

EN 54-16
CERTIFIÉ

APPLICATION
PPMS
CERTIFIÉ

Source carte SD / MP3 / Tuner

Source Audio

PRM-UST
B259204

Source micro mains libres

MW1-RX-F4
B253134

Compatible avec le plan de fréquence PMSE 2019 de l'ARCEP

MW1-HTX-F4
B253135

MW1-LTX-F4
B253132

OPTIONNEL

MW1-LMC
B253125

MW1-HMC
B253127

OPTIONNEL

LBB1956/00
B254141

PLN-6TMW
B251151

Câble SYT+/LY9ST

Timer / horloge intégré

Câble Ethernet CAT6

Câble Microphone 2x0.22mm²

Câble RCA

Câble Type CR1 2x1.5mm²

Câble Microphone 2x0.22mm²

LBB1990/00
B254149

Lecteur de message intégré

6 zones extensibles jusqu'à 120 zones





Contact Evacuation et / ou confinement

Câble Haut-Parleur 2x1.5mm²

Câble Microphone 2x0.22mm²

LBB1938/30
B254132

Amplificateur de secours de 480W

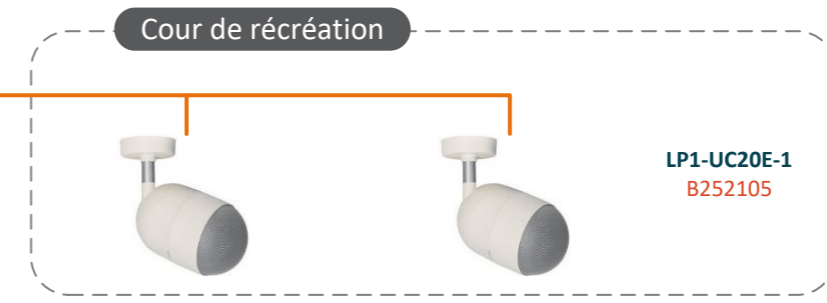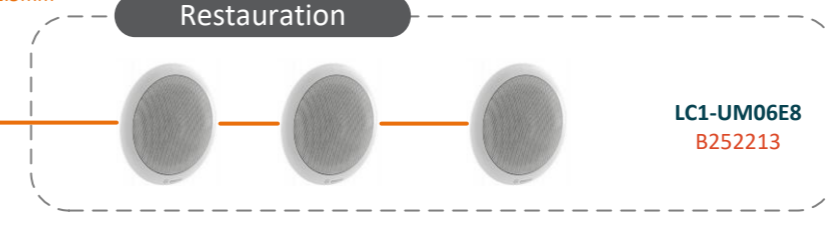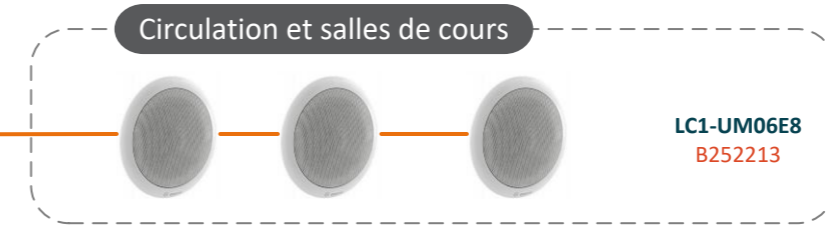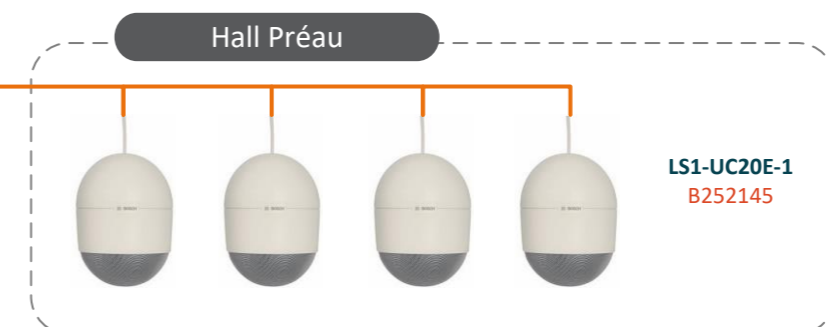

Câble Haut-Parleur Noir 2x2.5mm ² 840225-W2 R840606	Câble Haut-Parleur Noir 2x1.5mm ² 840215-R2 R840603	Câble Ethernet CAT6 250535-R3 R841021	Câble Microphone Noir 2x0.22mm ² 810120-C1 R840600	Câble Orange type CR1 2x1.5mm ² 601215-W5 R841043	Câble SYT+/LY9ST 3 paires AWG24 601215-W5 R841043
--	--	---	---	--	---

mm ²	CHARGE HAUT-PARLEUR 100V (W) PLACÉE EN BOUT DE LIGNE											
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	500
1,5	490m	392m	327m	280m	245m	218m	196m	178m	163m	140m	123m	98m
2,5	817m	654m	545m	467m	408m	363m	327m	297m	272m	233m	204m	163m
4	1307m	1046m	871m	747m	654m	581m	523m	475m	436m	373m	327m	261m