


Fiches Produits, Caractéristiques Techniques Détaillées, Documentations Techniques, Manuels D'installation...

CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR EN SAVOIR +

SYNOPTIQUE DYNAMIQUE

TYPE 4 - 2 BOUCLES

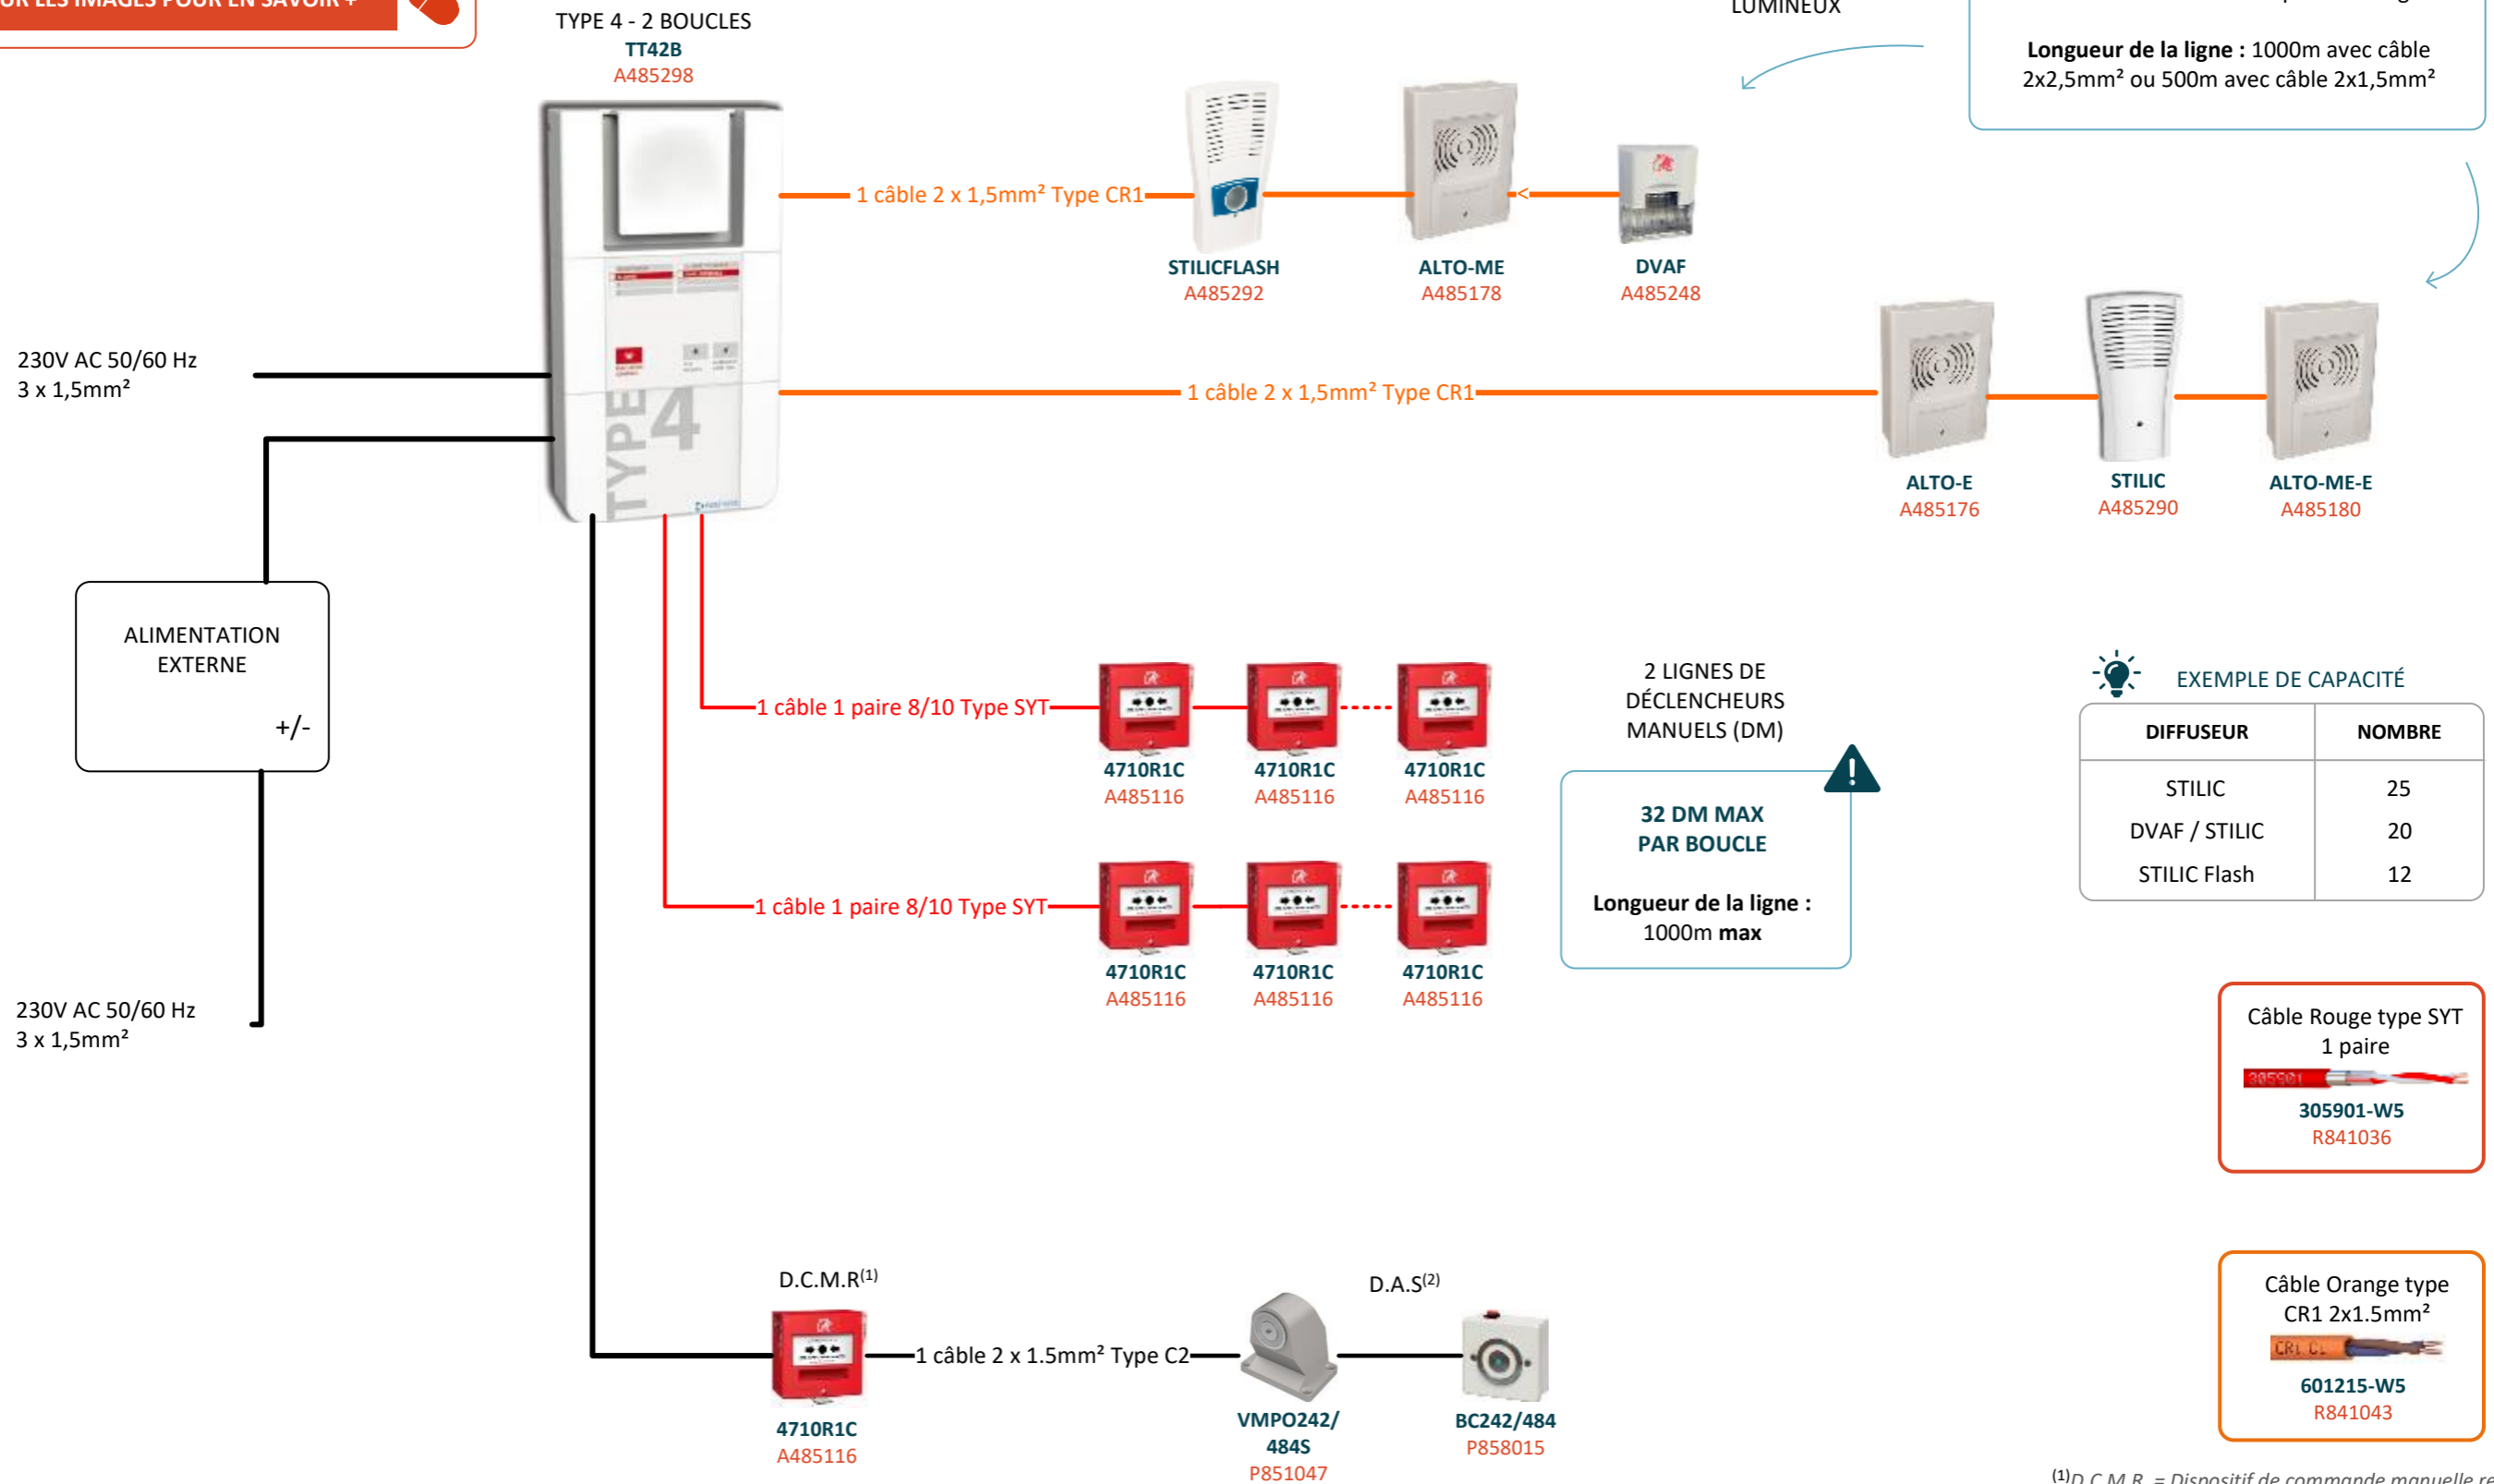

32 DIFFUSEURS MAX PAR LIGNE
Puissance : 24 V – 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne : 1000m avec câble 2x2,5mm² ou 500m avec câble 2x1,5mm²

JUSQU'À 2 LIGNES DE DIFFUSEURS SONORES OU LUMINEUX

2 LIGNES DE DÉCLENCHEURS MANUELS (DM)
32 DM MAX PAR BOUCLE
Longueur de la ligne : 1000m max

EXEMPLE DE CAPACITÉ

DIFFUSEUR	NOMBRE
STILIC	25
DVAF / STILIC	20
STILIC Flash	12

Câble Rouge type SYT 1 paire
305901-W5
R841036

Câble Orange type CR1 2x1.5mm²
601215-W5
R841043

⁽¹⁾D.C.M.R. = Dispositif de commande manuelle regroupée
⁽²⁾D.A.S. = Dispositif actionné de sécurité