

## BAPI BLOC PORTABLE A LEDS 94100

### Bloc Autonome Portable d'Intervention



#### Installation

- Fixer le support du bloc portable en l'utilisant comme gabarit de perçage (repère ❶).

#### Raccordement

- Raccorder le cordon d'alimentation sur le bloc (repère ❷) puis sur le secteur.


#### Mise en service

Le bloc portable doit être mis en charge pendant 24 heures (accumulateurs livrés déchargés).

- Après avoir mis sous tension, vérifier que la led témoin de charge ❸ fonctionne.

#### Vérification de l'installation

- Mise en secours manuelle ou automatique à disparition du secteur.
- Secteur absent, la lampe témoin de charge doit s'éteindre.
- Actionner l'interrupteur du bloc (repère ❹) les Leds doivent s'allumer. Dans la configuration automatique (type EDF) les Leds s'allument automatiquement à disparition du secteur.
- Retour du secteur, le bloc se remet en veille (led témoin de charge allumée repère ❹).

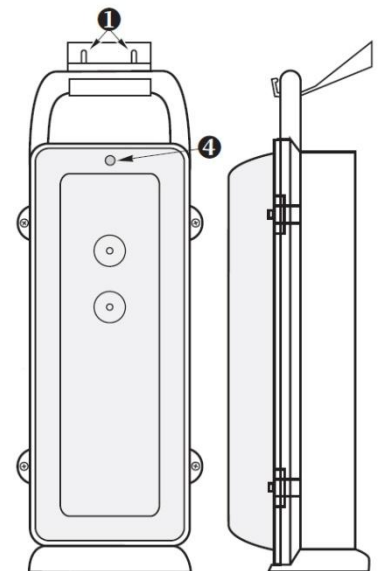


#### Configuration : Manuelle (BAPI), Automatique (type EDF)


Par défaut le produit est livré en configuration BAPI (allumage manuel).

**Débrancher le bloc du secteur avant de modifier la configuration.**


Pour le configurer en type EDF (allumage automatique), ouvrir le boîtier à l'aide des 4 vis, ferme l'épingle sur la carte électronique comme indiqué ci-dessous.

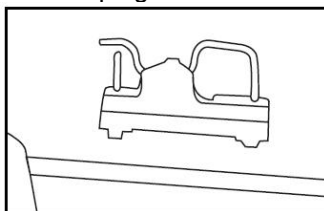

Configuration BAPI  
Allumage manuel



Configuration EDF  
Allumage automatique

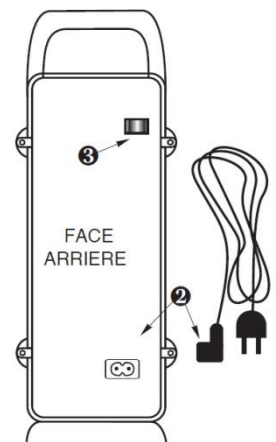

#### Garantie

A compter de la date d'achat, cet appareil est garanti un an, sous réserve d'une utilisation conforme aux instructions du constructeur.

Dans le cas d'une panne pendant la période de garantie, l'adresse d'échange ou de réparation sera indiquée sur la facture.

Nomenclature	Code
BAPI – FLUX 100 LUMENS	6007297
BATTERIE Ni-Cd – TYPE A	29201
SUPPORT MURAL	92398
BATTERIES : Type A SAFT 5 VNTCs HC – 6 V 1,6 Ah	

Nomenclature	Code
CORDON D'ALIMENTATION	12255
LAMPE TEMOIN – LED LONGUE DUREE	
LAMPE SECOURS – LEDS LONGUE DUREE non remplaçables	



**Emerson Network Power IS**  
30, avenue Montgolfier – BP90  
69684 Chassieu – France  
Tél. : +33 472 47 63 77 – Fax : +33 478 40 13 94  
e-mail : [enpis@emerson.com](mailto:enpis@emerson.com)  
<http://www.emersonnetworkpower.com>  
<http://www.aees.fr>

Notice : 94100  
Code : 6007297 94100  
Fichier : BAPI LEDS 94100

Révision : 1  
Date : 03/06/13  
Visa : CDU

