

OUTILS DE PROGRAMMATION


LOGICIEL

KP-H
A130009



MAINTENANCE

POL-200-TS
A130004

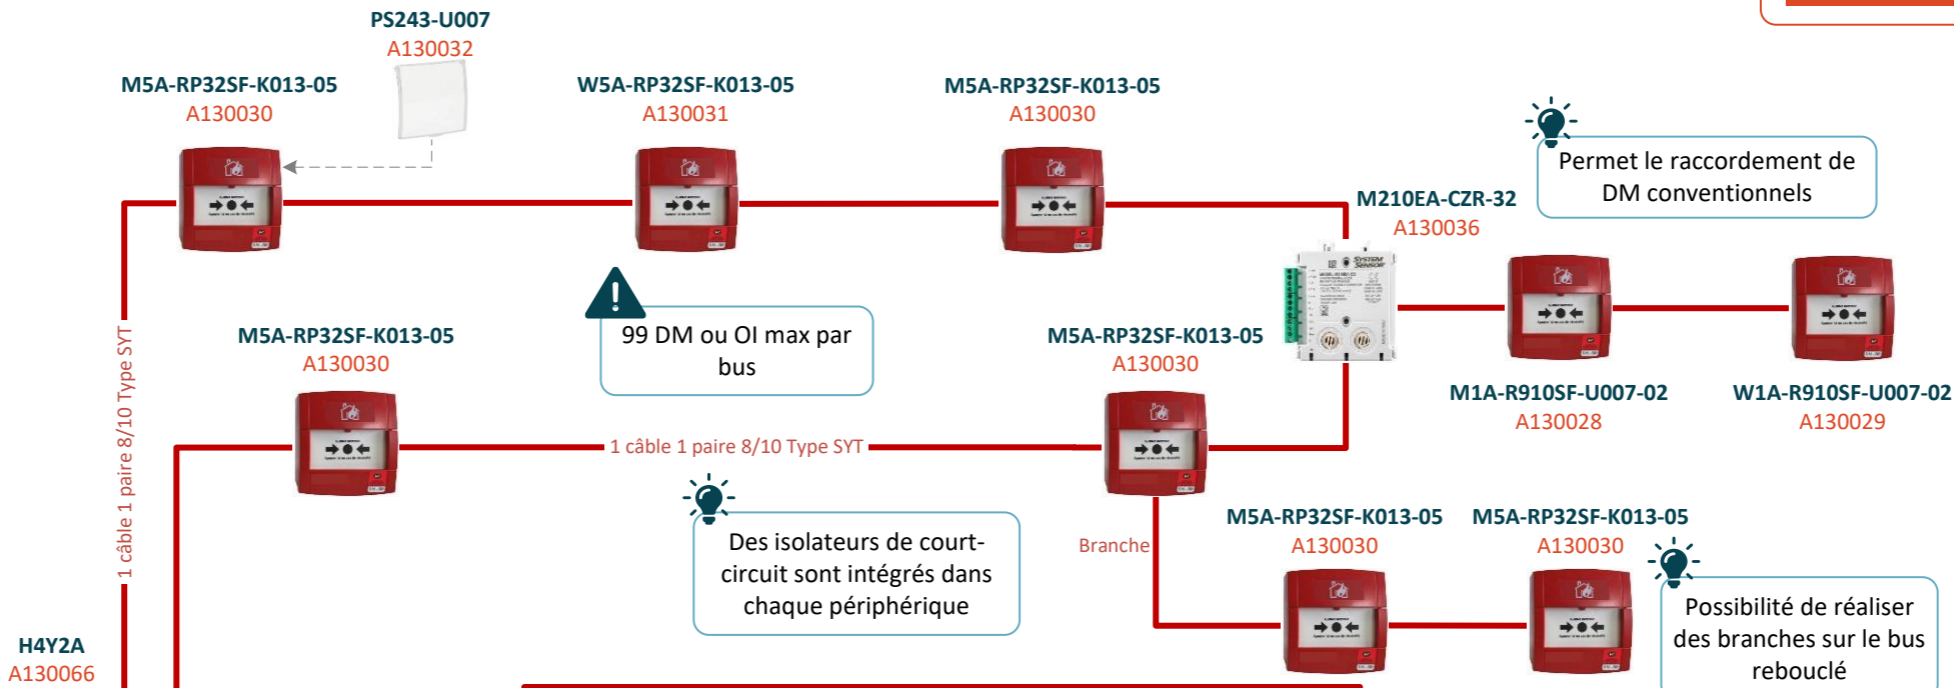

CÂBLES

Câble Rouge type SYT
1 paire 8/10
305901-W5
R841036

Câble Orange type
CR1 2x1.5mm²
601215-W5
R841043

Câble Orange type
CR1 1 paire 8/10
601901-C1
R841037

AES EXTERNE 24V


HLSPS25F A130048

HLSPS50F A130049

2040424012 A157559

H4Y-TRE
A130008

62 H4Y-TRE maximum par matériel central

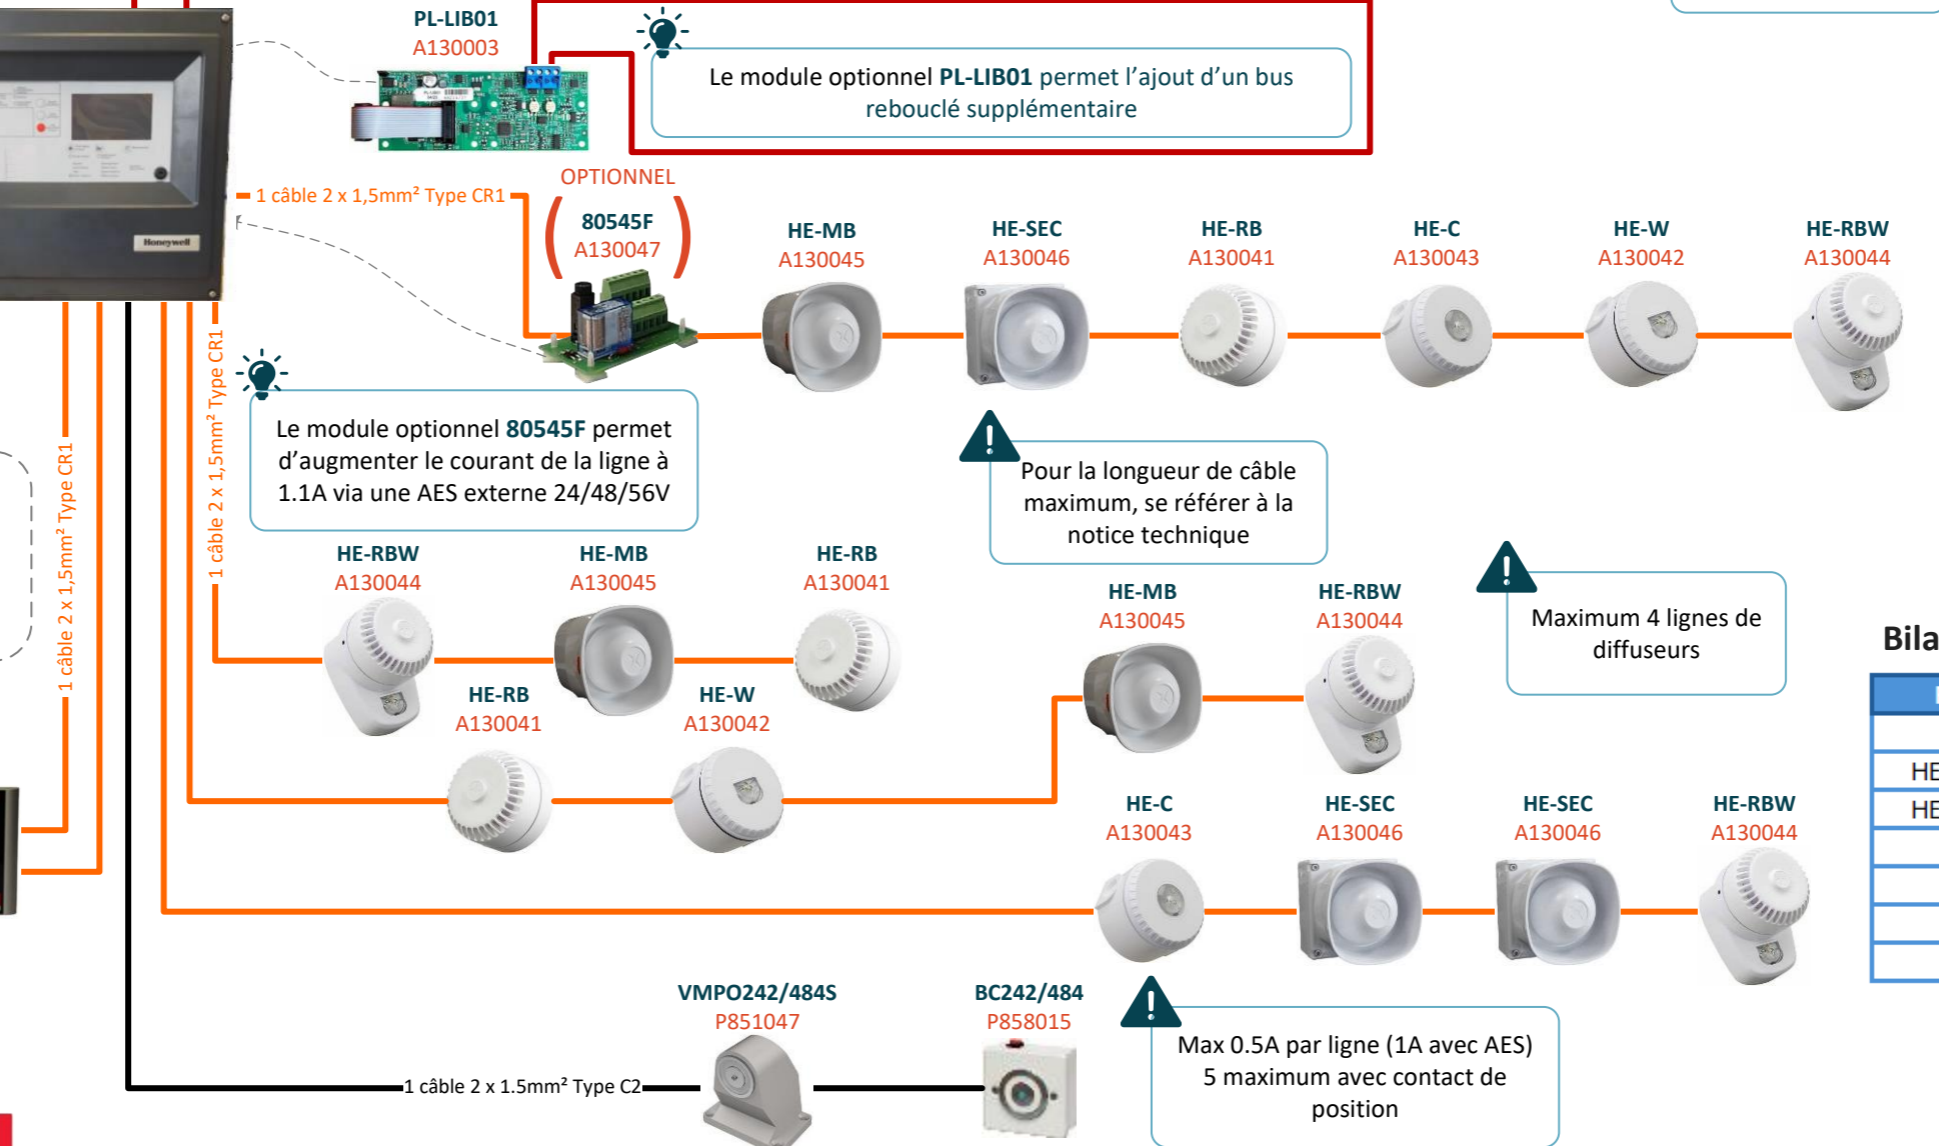

Max 0,5A dans la limite de 32 diffuseurs par ligne

Bilan de puissance ligne diffuseurs

REFERENCE	24V	48V
HE-MB	140mA	65mA
HE-RB (classe A)	5mA	7,5mA
HE-RB (classe B)	13mA	20mA
HE-SEC	200mA	100mA
HE-C	30mA	15mA
HE-W	30mA	15mA
HE-RBW	25-40mA	25-40mA