

OUTILS DE PROGRAMMATION


LOGICIEL

KP-H  
A130009



MAINTENANCE

POL-200-TS  
A130004

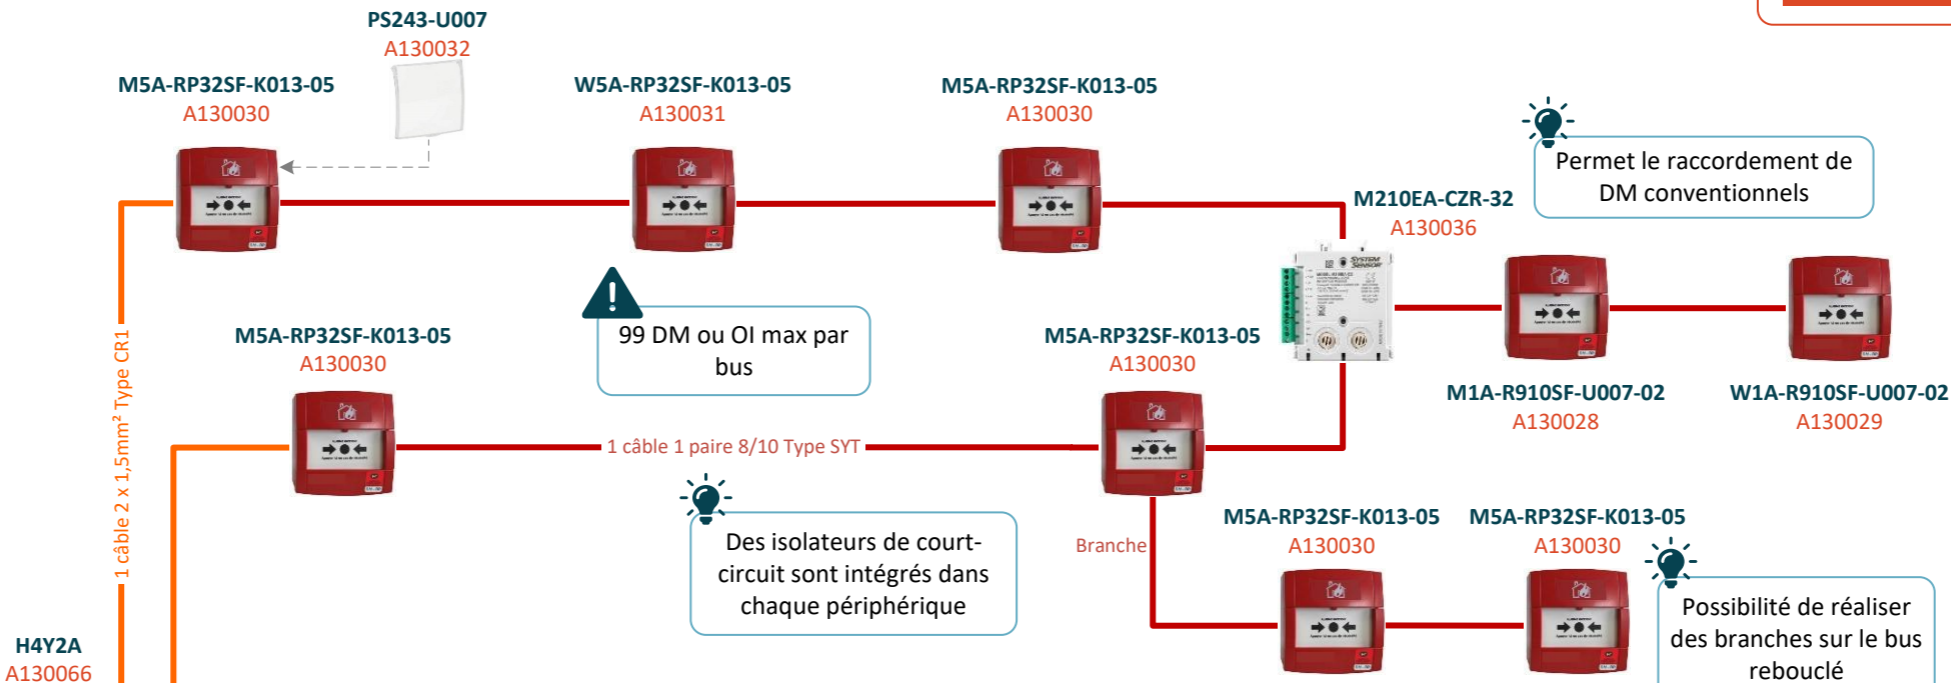

CÂBLES

Câble Rouge type SYT  
1 paire 8/10

305901-W5  
R841036


Câble Orange type  
CR1 2x1.5mm<sup>2</sup>

601215-W5  
R841043

Câble Orange type  
CR1 1 paire 8/10

601901-C1  
R841037

Max 0,5A dans la limite de 32 diffuseurs par ligne

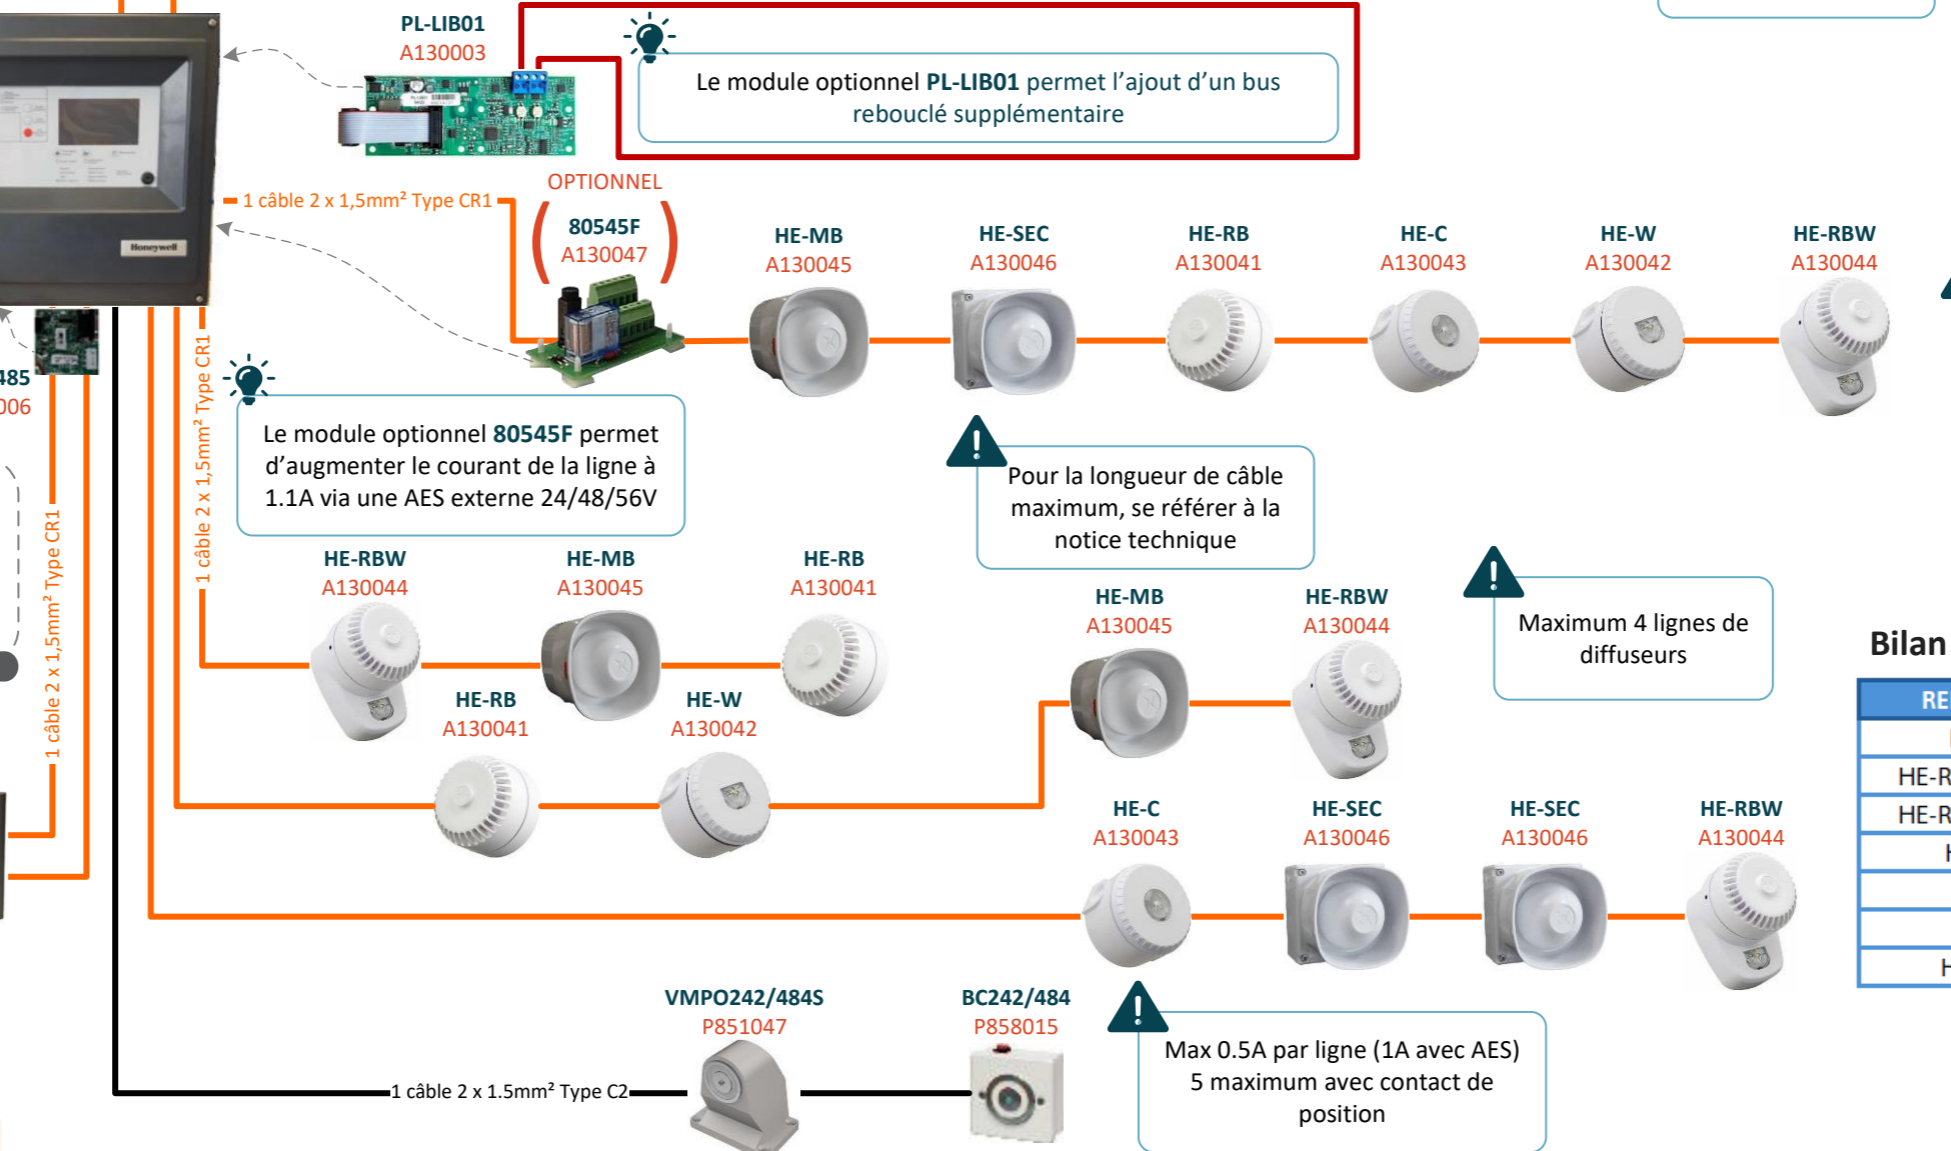

Bilan de puissance ligne diffuseurs

REFERENCE	24V	48V
HE-MB	140mA	65mA
HE-RB (classe A)	5mA	7,5mA
HE-RB (classe B)	13mA	20mA
HE-SEC	200mA	100mA
HE-C	30mA	15mA
HE-W	30mA	15mA
HE-RBW	25-40mA	25-40mA

62 H4Y-TRE maximum par matériel central