

OUTILS DE PROGRAMMATION

LOGICIEL

KP-H
A130009

MAINTENANCE

POL-200-TS
A130004

H4YB
A130065

ALIMENTATION EXTERNE 24V

HLSPS25F
A130048

HLSPS50F
A130049


2040424012
A157559

AES EXTERNE 24V

VSN-485
A130006

H4Y-TRE
A130008

62 H4Y-TRE maximum par matériel central

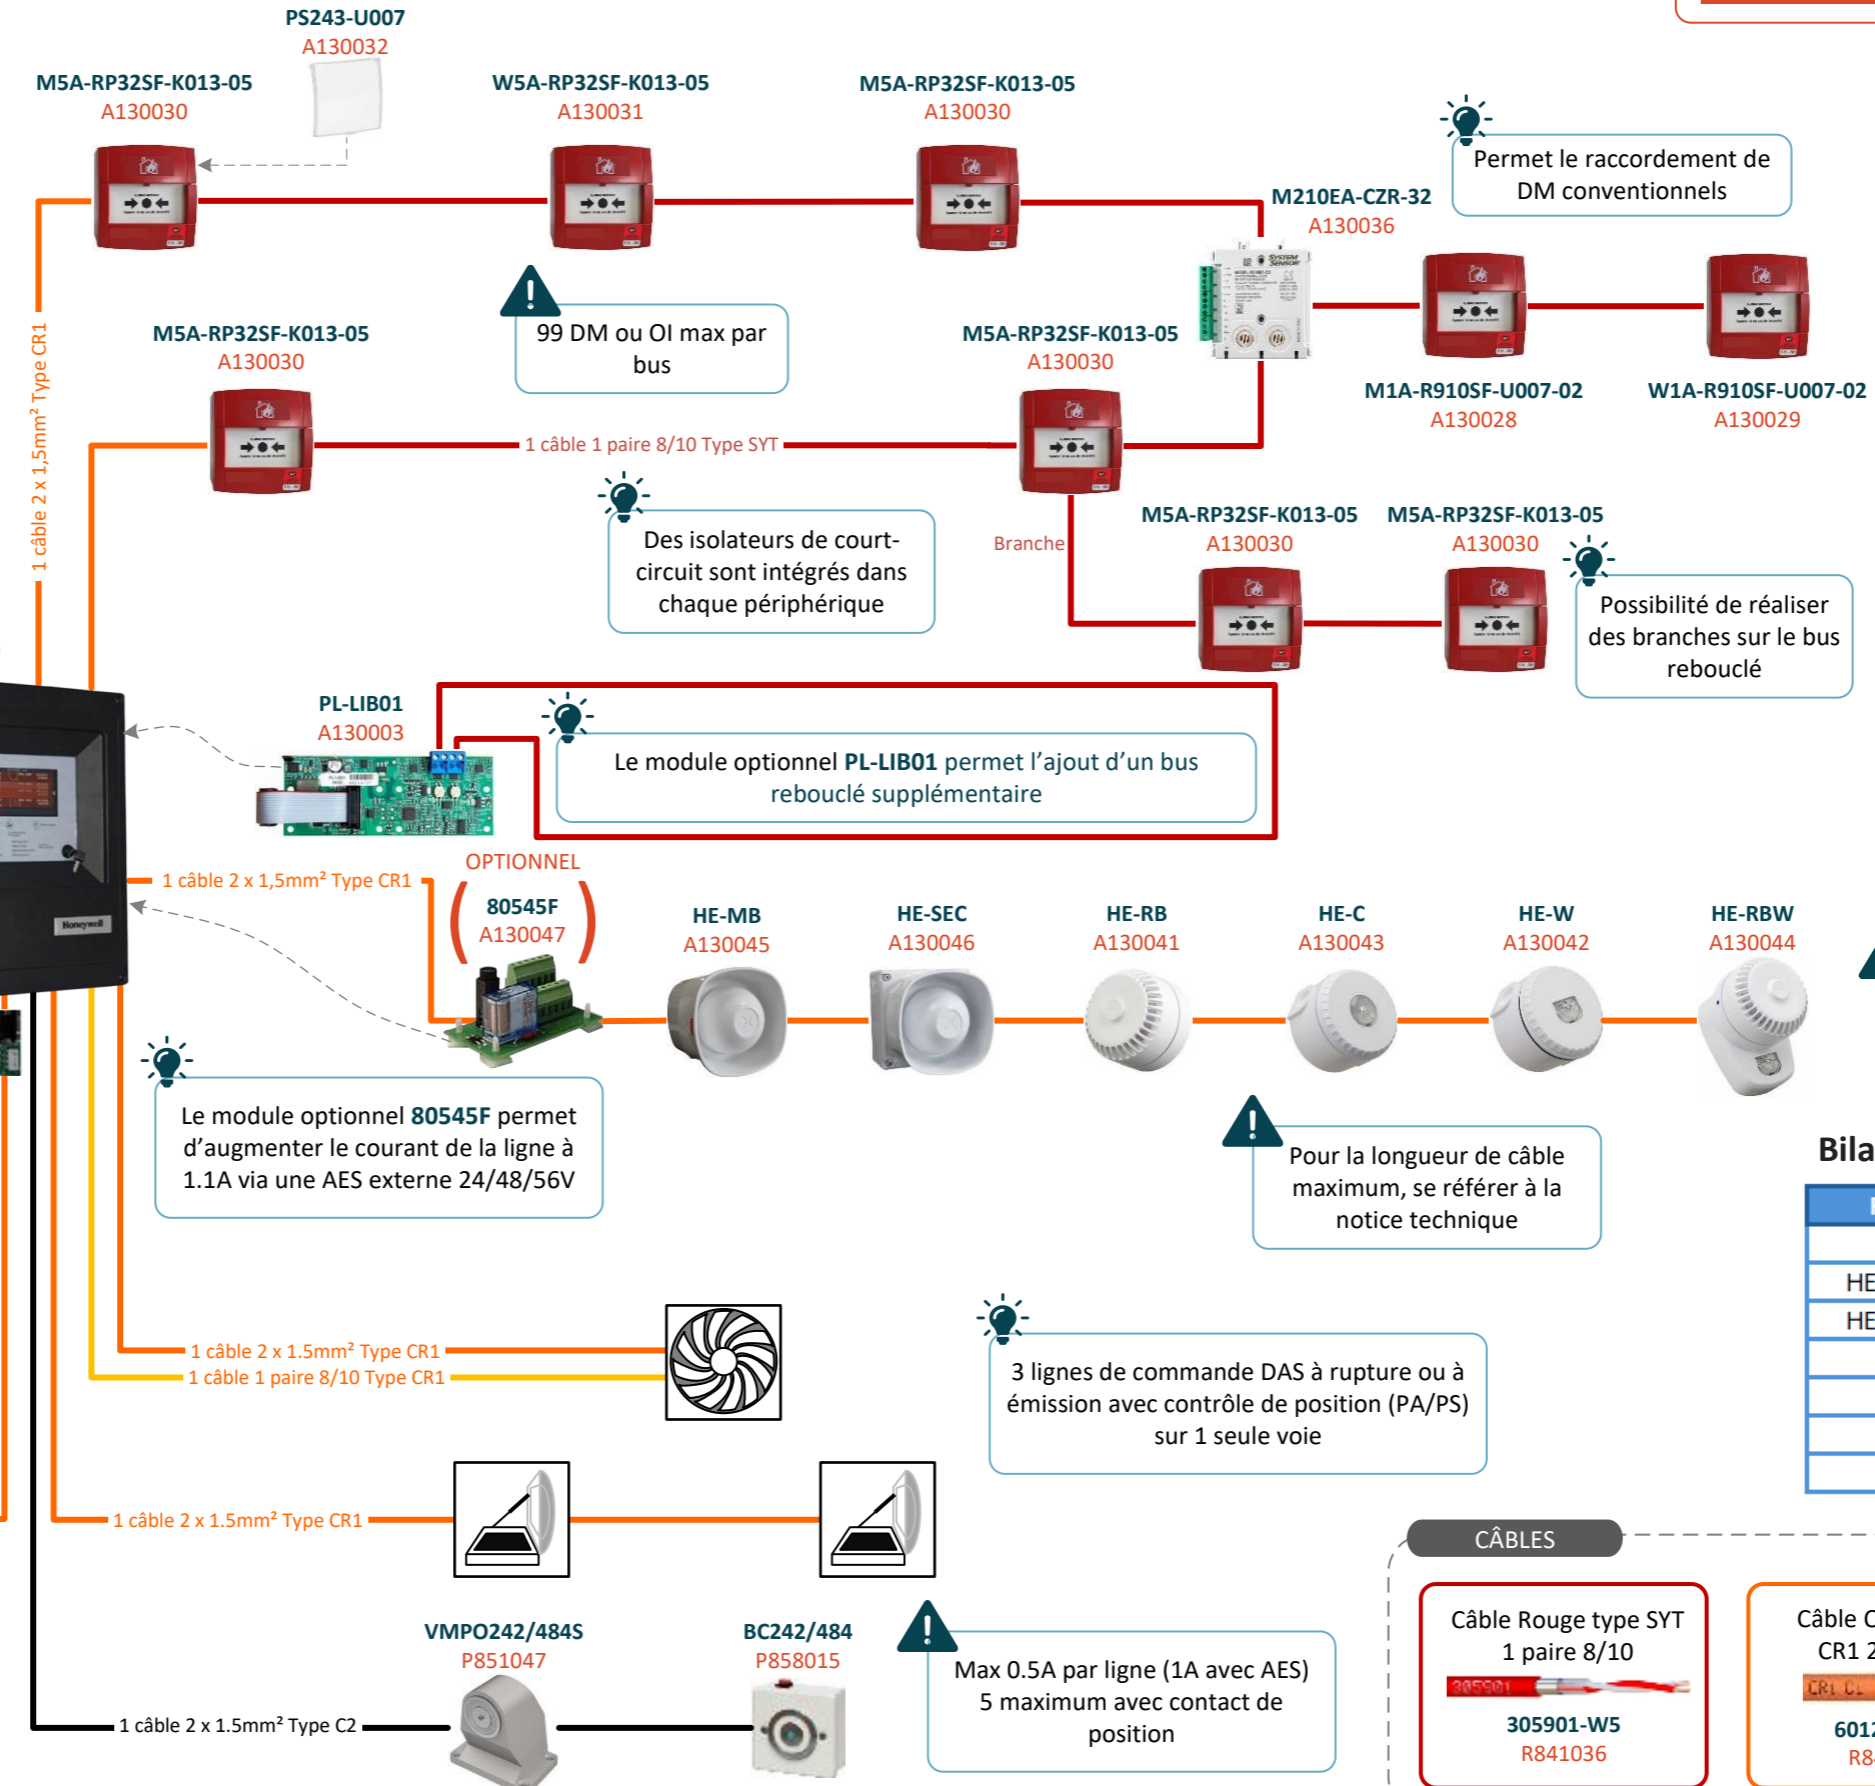

99 DM ou OI max par bus

Des isolateurs de court-circuit sont intégrés dans chaque périphérique

Le module optionnel **PL-LIB01** permet l'ajout d'un bus rebouclé supplémentaire

Le module optionnel **80545F** permet d'augmenter le courant de la ligne à 1.1A via une AES externe 24/48/56V

Pour la longueur de câble maximum, se référer à la notice technique

3 lignes de commande DAS à rupture ou à émission avec contrôle de position (PA/PS) sur 1 seule voie

Max 0.5A par ligne (1A avec AES)
5 maximum avec contact de position

Permet le raccordement de DM conventionnels

Possibilité de réaliser des branches sur le bus rebouclé

Max 0,5A dans la limite de 32 diffuseurs par ligne

Bilan de puissance ligne diffuseurs

| REFERENCE | 24V | 48V |
|------------------|---------|---------|
| HE-MB | 140mA | 65mA |
| HE-RB (classe A) | 5mA | 7,5mA |
| HE-RB (classe B) | 13mA | 20mA |
| HE-SEC | 200mA | 100mA |
| HE-C | 30mA | 15mA |
| HE-W | 30mA | 15mA |
| HE-RBW | 25-40mA | 25-40mA |

CÂBLES

Câble Rouge type SYT
1 paire 8/10
305901-W5
R841036

Câble Orange type CR1 2x1.5mm²
601215-W5
R841043

Câble Orange type CR1 1 paire 8/10
601901-C1
R841037