

Caméra Tourelle 4MP

IPC744SR5-PF40-32G



Caractéristiques Principales

- ✓ Capteur : **4MP** (Max 2592x1520px)
- ✓ Compression : **H.265/H.264/MJPEG**
- ✓ Focale : Fixe 4mm
- ✓ Fonction PTZ : **Rotations verticale et horizontale motorisées**
- ✓ Infrarouge : max **50 mètres avec Smart IR**
- ✓ Alimentation : **POE** et/ou DC12V
- ✓ Contrejour : **WDR Optique 120dB**
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : Audio, alarme, ROI, corridor...


Caractéristiques

Référence	IPC744SR5-PF40-32G	IPC744SR5-PF60-32G
Caméra		
Capteur	1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS	
Obturbateur	Auto/Manuel, 1/6~1/8000s	
Lentille	4.0mm@F1.8	6.0mm@F1.8
Illumination. Min	Couleur: 0.02 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux avec infrarouge activé	
Jour/Nuit	Filtre infrarouge mécanique IR-cut avec bascule automatique (ICR)	
Portée Infrarouge	Jusqu'à 30 mètres	
S/N	>55 dB	
WDR	WDR optique réglable jusqu'à 120 dB	
Réduction de bruit	2D / 3D	
Vidéo		
Resolution Max.	2592 × 1520 pixels	
Compression Video	H.265, H.264, MJPEG	
Fréquence	4MP (2592×1520): Max. 20 images/s; 4MP (2560×1440): Max. 25 images/s 3MP (2048×1520): Max. 30 images/s; 1080P (1920×1080): Max. 30 images/s	
ROI	Supporté	
Flux vidéo	Triple	
OSD	Jusqu'à 8 textes	
Zone privative	Supporté	


Audio	
Compression Audio	G.711
Audio Bi-Directionnel	Supporté
Stockage	
Stockage local	32 GB eMMC intégré
Réseau	
Protocoles	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SIP
Compatibilité	ONVIF, API
Structure	
Champ Panoramique	250°
Vitesse Panoramique	0.1°/s ~ 30°/s
	Vitesse préréglée: 30°/s
Plage d'inclinaison	-50° ~ 50°
Vitesse d'inclinaison	0.1°/s ~ 10°/s
	Vitesse préréglée : 10°/s
Nombre de préréglages	400
Patrouille	Jusqu'à 16 patrouilles, jusqu'à 32 présélections par patrouille Note : Le nombre total de patrouilles et de modes est de 16.
Interface	
Audio E/S	3.5 mm connector
	Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
	Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
Alarm E/S	2 / 1
Réseau	10M/100M Adaptateur Ethernet
Général	
Courant	12 V DC, or PoE (IEEE802.3at)
	Consommation de courant : Max 17.23W
Dimensions (L × W × H)	357 mm × 106 mm × 194 mm (14.1" × 4.2" × 7.7")
Poids	1.16 kg
Fonctionnement	-40°C ~ +60°C, Humidity ≤ 95% RH
Protection	IP66

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

Dimensions

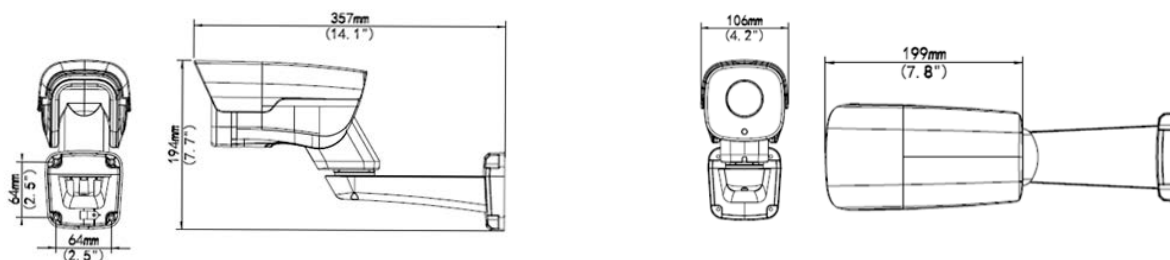

Accessoires

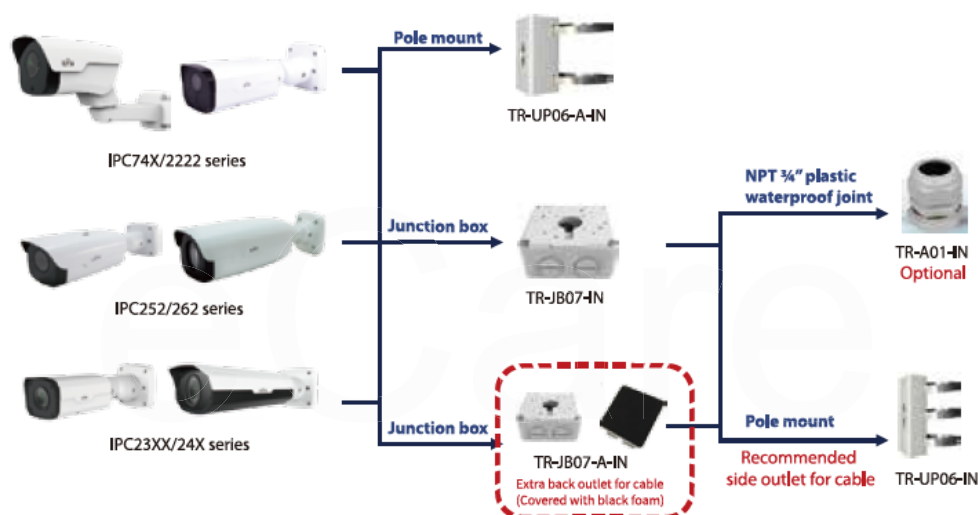

Mode d'installation	Accessoires	Description
Support mural	\	Le produit n'a pas besoin de support mural
Support plafond	\	Le produit n'a pas besoin de support plafond
Boite de connexion	TR-JB07-A-IN	Pour réaliser la connexion de manière étanche
Support de mât	TR-UP06-A-IN	Pour installation sur mât

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

Contact

Europe

Site: www.unv-europe.com/fr

Mail: contact@unv-europe.com