


Synoptique Galaxy® Flex

Honeywell

Système d'alarme hybride pour petites et moyennes installations

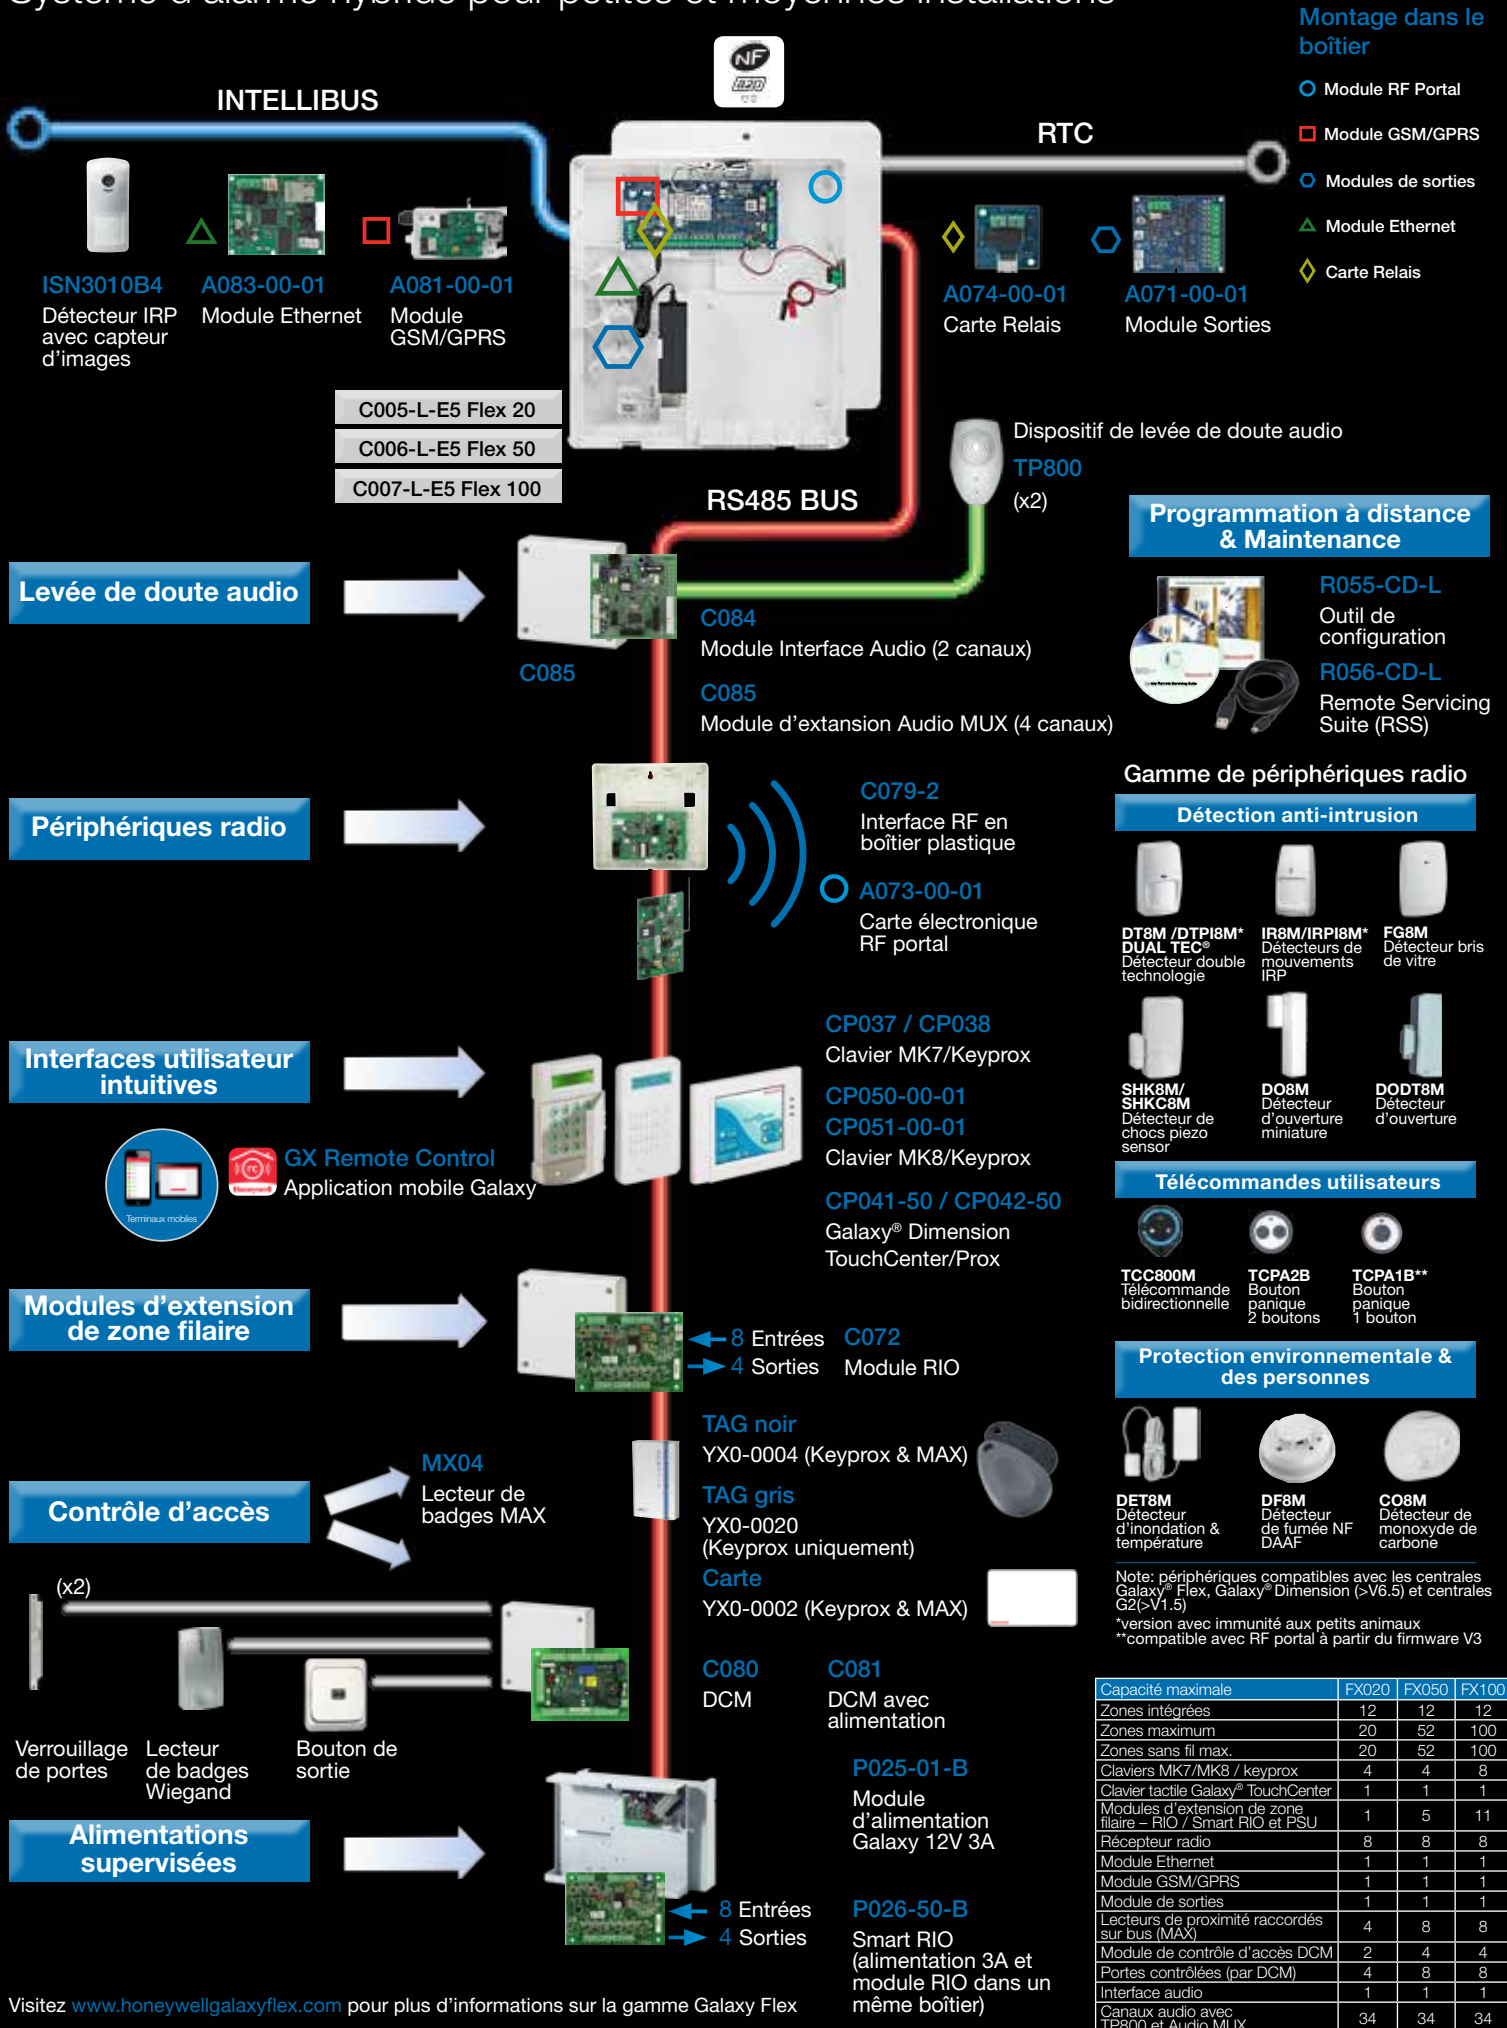

Montage dans le boîtier

- Module RF Portal
- Module GSM/GPRS
- Modules de sorties
- △ Module Ethernet
- ◇ Carte Relais

Programmation à distance & Maintenance

- R055-CD-L Outil de configuration
- R056-CD-L Remote Servicing Suite (RSS)

Gamme de périphériques radio

Détection anti-intrusion

- DT8M / DTP18M* DUAL TEC® Détecteur double technologie
- IR8M / IRP18M* Détecteurs de mouvements IRP
- FG8M Détecteur bris de vitre
- SHK8M / SHK8M Détecteur de chocs piezo sensor
- DO8M Détecteur d'ouverture miniature
- DODT8M Détecteur d'ouverture

Télécommandes utilisateurs

- TCC800M Télécommande bidirectionnelle
- TCPA2B Bouton panique 2 boutons
- TCPA1B** Bouton panique 1 bouton

Protection environnementale & des personnes

- DET8M Détecteur d'inondation & température
- DF8M Détecteur de fumée NF DAAF
- CO8M Détecteur de monoxyde de carbone

Note: périphériques compatibles avec les centrales Galaxy® Flex, Galaxy® Dimension (>V6.5) et centrales G2(>V1.5)
 *version avec immunité aux petits animaux
 **compatible avec RF portal à partir du firmware V3

Capacité maximale	FX020	FX050	FX100
Zones intégrées	12	12	12
Zones maximum	20	52	100
Zones sans fil max.	20	52	100
Claviers MK7/MK8 / keyprox	4	4	8
Clavier tactile Galaxy® TouchCenter	1	1	1
Modules d'extension de zone filaire - RIO / Smart RIO et PSU	1	5	11
Récepteur radio	8	8	8
Module Ethernet	1	1	1
Module GSM/GPRS	1	1	1
Module de sorties	1	1	1
Lecteurs de proximité raccordés sur bus (MAX)	4	8	8
Module de contrôle d'accès DCM	2	4	4
Portes contrôlées (par DCM)	4	8	8
Interface audio	1	1	1
Canaux audio avec TP800 et Audio MUX	34	34	34

Visitez www.honeywellgalaxyflex.com pour plus d'informations sur la gamme Galaxy Flex