



## SAT TEMPO

### Système d'alarme technique

La gamme SAT tempo (Système d'Alarme Technique) permet la signalisation de 2 à 64 défauts techniques filaires. Elle se compose d'un tableau d'alarme technique maître qui permet de reporter les informations de 2, 4 ou 8 défauts et si besoin, d'un réseau de boîtiers d'extensions 4 ou 8 défauts. Le SAT Tempo est constitué de 3 ou 4 relais programmables avec temporisation selon le modèle choisi. Le tableau d'alarme technique maître communique avec les boîtiers d'extensions à l'aide d'un BUS de communication surveillé.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Modulable


- Tableau de gestion 2, 4 ou 8 entrées
- Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation

### Sécurisante

- Secouru par des batteries intégrées
- Surveillance du bus de communication
- 3 ou 4 relais programmables avec temporisation

- Gestion des défauts filaires
- Communication bus entre le tableau principal et les tableaux déportés
- Auto-contrôle des éléments du système
- Reports d'informations
- Possibilité de coupler jusqu'à 7 SAT de 2, 4 et 8 en réseau

## SCHEMA DE PRINCIPE

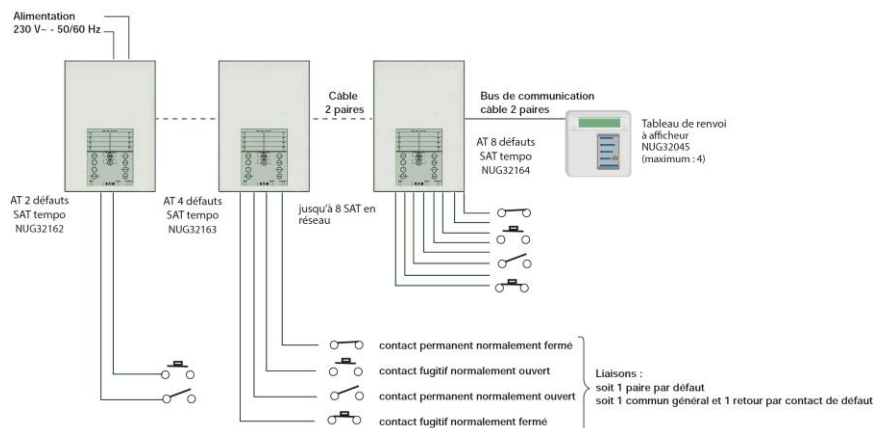

## REFERENCES



<b>NUG32162</b>	SAT 2 Tempo	Alarme technique SAT 2 défauts avec temporisation
<b>NUG32163</b>	SAT 4 Tempo	Alarme technique SAT 4 défauts avec temporisation
<b>NUG32164</b>	SAT 8 Tempo	Alarme technique SAT 8 défauts avec temporisation

	<b>NUG32162 SAT 2 Tempo</b>	<b>NUG32163 SAT 4 Tempo</b>	<b>NUG32164 SAT 8 Tempo</b>	
<b>Caractéristiques générales</b>	Indice de protection		IP30	
	Dimensions L x l x h		204 x 204 x 65	
	Autonomie			12h veille – 5min alarme
<b>Caractéristiques électriques</b>	Tension d'alimentation / Classe		230V +/- 10% - B .T 50/60Hz Classe II	
	Batteries (fournies)			NiCd 12V / 0,5 Ah
	Courant maximal sur secteur		~45mA	
	Puissance en état de veille sur secteur		10W	
	Puissance maximale en alarme sur secteur		10W	
<b>Configuration</b>	Nombre d'entrée	2	4	
	Type d'entrée	NO / NF / NF surveillé		
	Temporisation d'entrée	Aucune / 5s / 15s / 30s		
	Nombre de relais de sortie	3	4	
	Temporisation de sortie	Aucune / 2 min / 3 min / 5 min		



Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)  
PEE II – Rue Beethoven  
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)  
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com  
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles