



Présentation:

Le composant de la gamme ZETTLER, référence commerciale CP206, est un Déclencheur Manuel d'Alarme (D.M.A.) à membrane déformable à utilisation intérieure de la série 600 fonctionnant suivant le principe de la technologie conventionnelle. Ce DM est destiné à être raccordé sur un Equipement de Contrôle et de Signalisation ZETTLER BASIC. Il permet de répondre à la réglementation de sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) mais aussi aux besoins des installations industrielles pour la protection des biens. CP206 peut être monté en saillie ou encastré. Il doit être réarmé avec un outil spécifique.

Ce déclencheur manuel est fabriqué, assemblé et testé en Europe.

Nota: il peut être utilisé avec ZETTLER SECURITE (type B) et le ZETTLER EXPERT avec le DDM800.

Conformité:

- Norme NF EN54-11
- Norme NF S61-936
- Règles de certification NF508
- Directive Compatibilité Electro Magnétique
- Directive Basse Tension
- Directive Produit de Construction

Certification:

- 0832-CPD-0642
- NF n° DM 029

Utilisation:


- ZB, ZB/UGA+2F
- ZS-C type B
- ZX4F avec DDM800

Alimentation ECS:

- Tension : 30V max
- Courant 7mA (en veille) et 24mA (en alarme)

Coffret:

- Dimension (HxLxP): 97,5x97,5x73mm (27,5 si montage encastré)
- Matière : plastique Noryl SE100
- Poids : 110g
- Couleur : rouge

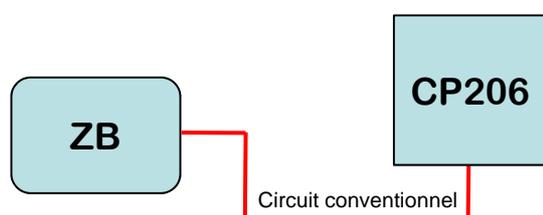

CP206

↳ MCP1A-R1K0FF-T200-03

Référence de certification