


S24102-00  
HSP0102

# DISTRIBUTEUR HDMI 1E/2S

Révision C




## elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Câblage

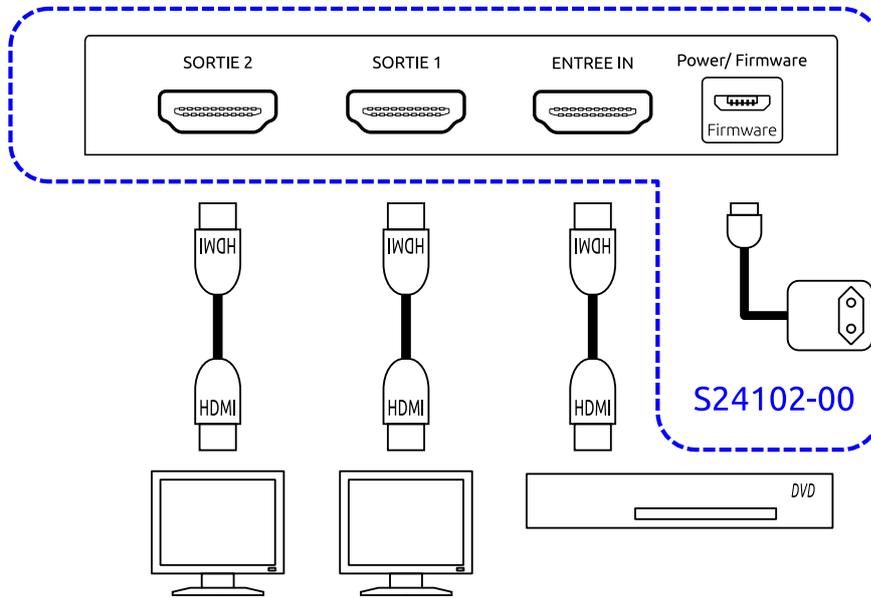

## Faces avant et arrière

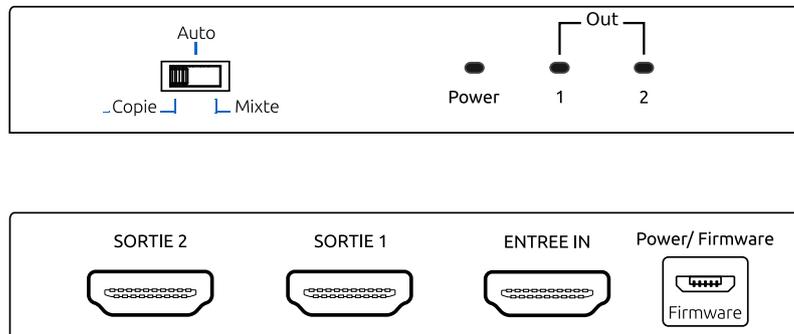

## Normes

Directive européenne 2011/65/EU  
Marquage




## Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

## Notes

-Distribue un signal d'entrée HDMI vers deux appareils récepteurs simultanément.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Caractéristiques électriques et mécaniques

S24102-00	
Entrée d'alimentation :	Micro USB 5V DC 1A
Entrée signal :	1 × HDMI Femelle Type A
Sortie signal :	2 × HDMI Femelle Type A
Bande passante :	18Gbps
Résolution HDMI :	4K@60Hz/4K@30Hz/3D/1080P/ 1080i/720p/576p/576i/480P/480i
Résolution max. :	4K@60Hz(4096 × 2160)
Codage couleur :	36bit/deep color
Support HDCP :	oui : HDCP 1.4 et HDCP 2.2
Support audio :	LPCM 7.1 , Dolby True HD , Dolby digital Plus ,DTS-HD Master
Vitesse de transmission :	18Gbps
Consommation :	1W max
Alimentation :	5V DC 1A (fournie)
Température :	Fonctionnement : -5 à +40°C Stockage : -20 à +60°C, Humidité : < à 90%
Dimensions (L × H × P) :	93.6 × 61 × 15 mm
Poids :	120g

Mixte : Calage sur la plus basse résolution commune à l'ensemble des sorties

Auto : 4K60Hz si HDCP 2.2 sinon 1080p

Copie : Priorité à l'EDID de la sortie 1



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

## Eléments fournis



×1

