



# BLOCTECH R




A1S

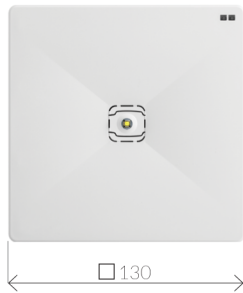

Dimensions [mm]  
Dimensions [mm]



+  
Set pour montage encastré  
Recessed mount kit

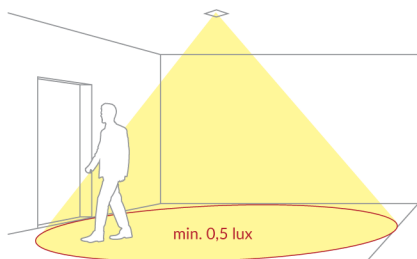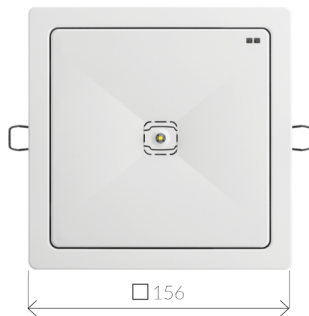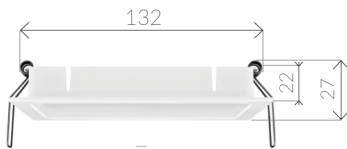

BAES Ambiance - Anti panique (350 lm) – espaces ouverts  
Antipanic lighting (350 lm) - open space areas

Model		
<b>BLOCTECH R A1S 1H 320 TC</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
<b>BLOCTECH R A1S 1H 320 D2</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

**Principales spécifications techniques**  
**Technical parameters**

Application	BAES Ambiance - Anti panique Antipanic lighting
Source lumineuse Light source	<b>1 LED</b>
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Mode Mode	<b>M / NM</b>
Flux lumineux Luminous flux	350 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP21
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK04
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t <sub>a</sub> +10 °C ÷ +35 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input checked="" type="checkbox"/> Couleurs spéciales / special colour

**Photométrie**  
**Photometry**

[m]	A	B	140 x 140 x 40 800 mm, 1200 mm 1000 0001 1000 szt. / pcs
2,5	3,8	8,1	
3,0	4,2	9,3	
4,0	4,7	11,4	
5,0	4,8	13	
6,0	4,8	13,8	
7,0	4,8	14,5	
8,0	4,8	14,7	

