

DS-PM1-I16O2-WE

Transmetteur multi IO sans fil



- Communication sans fil bidirectionnelle 868MHz
- L'affichage LED, montre le statut réel de l'appareil
- Avec 16 entrées et 2 sorties intégrées, il est possible de connecter des détecteurs câblés.
- Avec deux sorties d'alimentation 12v, pouvant être utilisées pour alimenter des détecteurs câblés externes.
- Grand espace pour la batterie de secours



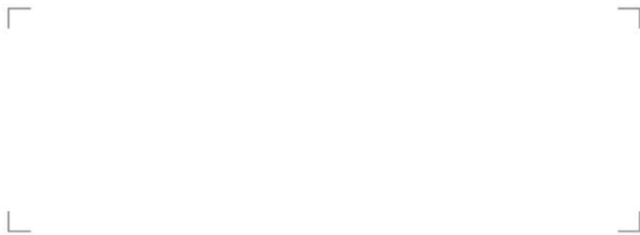
▪ Spécification

Modèle		DS-PM1-I16O2-WE
Logiciel	Fin de la ligne	1k 2.2k 4.7k 8.2k
	Caractéristiques	NO/NC
Caractéristiques du matériel	Port série	1
	Port batterie	1, entrée 12 VDC
	Anti-violation	Avant et arrière
	Interrupteur d'alimentation	1
	Entrée d'alarme	16
	Sortie d'alarme	2
	Sortie de puissance	2 (12v, total1A)
Caractéristiques électriques	Type de batterie	Compatible avec 12v 7 Ah 150 × 64 × 94mm
	Alimentation électrique	100-240VAC, 30w
	Fonctionnement humidité	10% à 90%
	Fonctionnement température	-10°C à 55°C
	Puissance consommation	Alimentation par batterie : Courant de repos (50mA), Courant maximum (1500mA), Tension (13.8V) Alimentation 220V : Courant de repos (45mA), Courant max (300mA), Tension (220V)
	Durée de vie de la batterie Portée	Jusqu'à 36 heures
Transmission sans fil	Fréquence RF	868MHz
	Méthode RF	Communication à double sens
	Modulation RF	2GFSK
	Distance RF	1100m
Affichage	Indicateur	3 : Alimentation (vert), défaut (ambre), intensité du signal (vert/rouge)
Général	Installation méthode	Montage mural
	Dimension(Wx HxD)	261*199*86.4mm
	Matériau de la coque	Plastique
	Couleur	Blanc
	Poids	975 g (sans batterie) 3024 g (avec batterie)

Modèle disponible

DS-PM1-I16O2-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com