



Gamme TT4P

Équipement d'alarme de type 4 à pile

- Esthétique adaptée à tous les environnements
- Autonomie importante
- Qualité sonore remarquable
- Installation simple
- Diffuseur lumineux de grande puissance

gamme complète



TT4P
Type 4 à piles



TT4PL
Type 4 à piles lumineux



TT4PR
Type 4 à piles relais

accessoires conseillés




4710R1(C)
Déclencheur manuel
Disponible avec capot



4713R1C
Déclencheur manuel étanche
avec capot
IP65

schéma synoptique

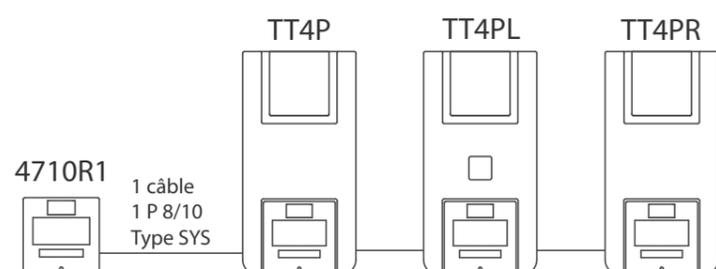

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 4 à pile	Son :	conforme NFS 32-001
Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50	Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Matière - Couleur :	ABS - Blanc	Durée alarme générale :	jusqu'au réarmement du DM
Poids (avec emballage) :	615 g	Caractéristiques particulières du TT4PR	
Alimentation principale :	1 pile 9V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*	Option relais - contact sec :	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Autonomie :	4 ans en veille + 2h30 en alarme	Option L (classe lumineuse) :	<10m
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07	Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Protection choc électrique :	classe II	Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xl:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.
Température de stockage :	-20°C, +70°C		
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C		
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation		

* Pile fournie