

## NVR-104MH-C/4P (D)

### Caractéristiques principales

- Jusqu'à 4 entrées de caméra IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal@8 MP/3 canaux@4 MP/6 canaux@1080p
- Jusqu'à 40 Mbps de bande passante entrante



### Professionalisme et fiabilité

- La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

### Sortie vidéo HD

- Fournit des sorties HDMI et VGA simultanées
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution de 4K

### Stockage et lecture

- 1 interface SATA pour la connexion d'un disque dur (capacité maximale de 8 To par disque dur)
- Recherche/lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture

### Fonction intelligente

- Détection de mouvement 2.0 à 1 canal
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (analyse du contenu vidéo)
- Fonctions intelligentes configurables pour les caméras spéciales, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

### Accès au réseau et à l'Ethernet


- 4 interfaces réseau PoE indépendantes
- 1 interface Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptative
- HiLookVision pour une gestion aisée du réseau

## ■ Caractérisation

<b>Détection de mouvement 2.0</b>	
Analyse homme/véhicule	1-ch
<b>Vidéo et audio</b>	
Entrée vidéo IP	4-ch
Largeur de bande entrante	40 Mbps
Largeur de bande sortante	80 Mbps
Sortie HDMI	1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Sortie VGA	1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA
Sortie audio	1-ch, RCA (Linear, 1 K $\Omega$ )
Audio à deux voies	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1k $\Omega$ )
<b>Décodage</b>	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	4-ch
Capacité de décodage	1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps)
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
<b>Réseau</b>	
Connexion à distance	32
Protocole de réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface réseau	1 RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
<b>PoE</b>	
Interface	Interface Ethernet auto-adaptative à 4 canaux, RJ-45 10/100 Mbps
Puissance	≤ 50 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
<b>Interface auxiliaire</b>	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Capacité maximale de 8 To pour chaque disque
Interface USB	2 x USB 2.0
Entrée/sortie de l'alarme	N/A
<b>Général</b>	
Alimentation électrique	48 VDC, 1.35 A


Consommation	≤ 10 W ( sans disque dur et sans PoE )
Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimension (W × D × H)	265 × 225 × 48 mm (10.2" × 8.9" × 1.9")
Poid	≤ 1 kg ( sans disque dur, 2.2 lb. )
<b>Certification</b>	
FCC	Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

### Dimension

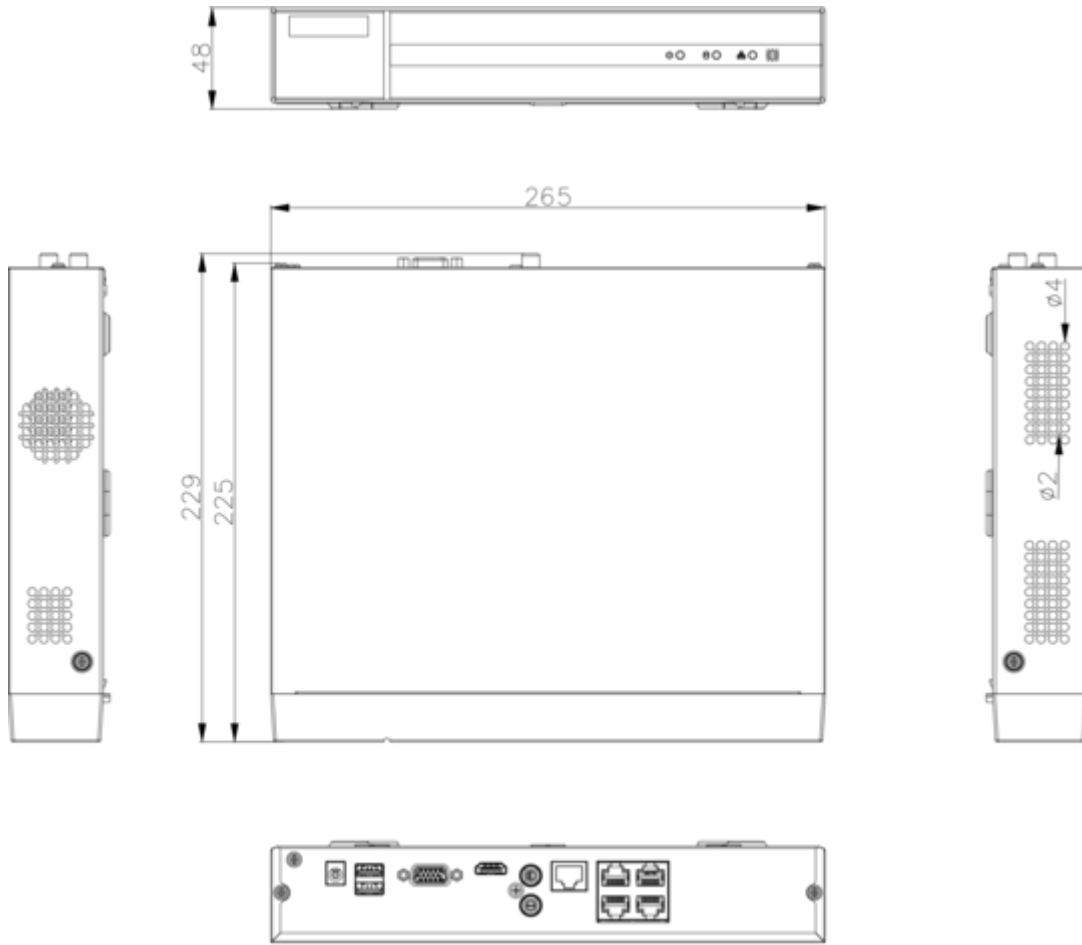

scale/1:1;Unit/mm

## Interface physique

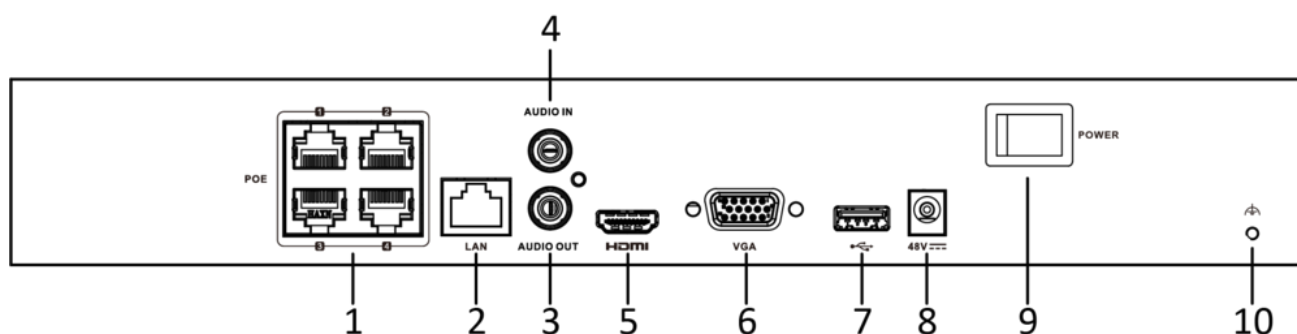

No.	Description	No.	Description
1	Interfaces réseau avec fonction PoE	6	Sortie VGA (connecteur DB9)
2	Interface LAN	7	Interface USB
3	SORTIE AUDIO	8	Alimentation électrique
4	ENTRÉE AUDIO	9	Interrupteur d'alimentation
5	Interface HDMI	10	GND

## Modèle disponible

NVR-104MH-C/4P (D)



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq