

Galaxy® Flex

Gamme de centrales d'alarme anti-intrusion hybrides

Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience d'une marque reconnue sur le marché, la gamme Galaxy Flex, offre un système de sécurité hybride entièrement intégré alliant alarme anti-intrusion et contrôle d'accès pour des installations résidentielles et commerciales de petite et moyenne tailles.

Galaxy Flex gère jusqu'à 100 zones grâce à trois modèles de centrales dotées de nombreuses fonctionnalités. Cette gamme très polyvalente est conçue avec des boîtiers robustes en polycarbonate dotés d'emplacements dédiés pour modules d'extension, modules RF et modules de communication, autant d'arguments en matière de facilité et d'efficacité d'installation et de maintenance.


Le logiciel "Remote Servicing Suite de Galaxy Flex" permet la gestion de sites multiples pour la maintenance et la programmation à distance. Les options d'intégration donnent la possibilité d'associer les systèmes de sécurité à des systèmes de gestion du bâtiment et différents outils de gestion tiers conçus pour l'utilisateur final.

Contrôle d'accès, automatisation de la programmation et conception modulaire sont synonymes de simplicité de configuration et de personnalisation.

AVANTAGES DE GALAXY FLEX

Solution certifiée NF&A2P 2 boucliers

- Diverses options de communication IP cryptées (GSM/GPRS) pour une transmission plus fiable vers le centre de télésurveillance.
- Boîtier en polycarbonate avec module de surveillance de la batterie et autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Levée de doute audio et par l'image
- Fiabilité inégalée sur le marché.

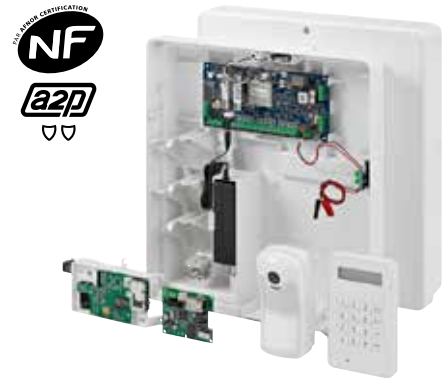

Solution flexible et évolutive selon les besoins du marché

- Totalement personnalisable grâce aux différents emplacements d'extensions du boîtier (permettant d'intégrer jusqu'à 5 modules).
- API pour les intégrations tierces avec les systèmes de gestion du bâtiment

Améliorations de l'expérience client

- Une plus grande flexibilité: davantage de groupes, d'utilisateurs, de liaisons, de calendriers, de modules de contrôle d'accès (DCM) et de claviers
- Couverture totale des communications avec les centres de télésurveillance grâce à l'intégration de modules de communication tiers
- Application mobile - GX Remote Control

CARACTERISTIQUES



Solutions de levée de doute audio et par l'image



Jusqu'à 128 liens configurables permettant de contrôler jusqu'à 55 sorties pour l'automatisation de l'éclairage, du chauffage, de la commande des portes et autres systèmes électriques.



Jusqu'à 250 utilisateurs du système, 16 groupes, 128 liens et 32 calendriers.



Zone programmables avec tests pour la gestion des DAB avec détecteurs sismiques





Multiples options de communication avec GSM/GPRS, Ethernet et RTC avec surveillance de ligne.

Galaxy® Flex Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	FX020	FX050	FX100
ZONES INTÉGRÉES (FILAIRES / SANS FIL)	12 - 20	12 - 52	12 - 100
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR SANS FIL (RF PORTAL)	8	8	8
SORTIES: TRANSISTORISÉES (AVEC MODULE SORTIES)	3-7 (15)	3-23 (31)	3-47 (55)
SORTIES RELAIS	0-1	0-1	0-1
ALIMENTATION INTÉGRÉE	2A	2A	2A
COURANT DE SORTIE (EN50131 / CLASSE DE SÉCURITÉ GRADE 2)	1300mA		
CLAVIERS / KEYPROX	4	8	8
GALAXY TOUCHCENTER / GALAXY TOUCHCENTER PLUS	1	1	1
LECTEURS DE PROXIMITÉ MAX4	4	8	16
MODULES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (DCM)	2	4	8
PORTES CONTRÔLÉES PAR DCM	4	8	16
UTILISATEURS	25	100	250
MULTI-UTILISATEURS	4	4	4
PROGRAMMATIONS SUR 7 JOURS (MES AUTO ET ACCÈS)	2	16	32
HISTORIQUE D'ÉVÈNEMENTS INTRUSION	500	500	1000
HISTORIQUE D'ÉVÈNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS	500	500	500
GROUPES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (PROFILS UTILISATEURS)	5	10	20
SORTIE HAUT-PARLEUR	Oui	Oui	Oui
INTERFACE DE COMMUNICATION	USB	USB	USB
GROUPES	3	8	16
MISE EN SERVICE PARTIELLE PAR GROUPE	2	2	2
OPTION DE MISE EN SERVICE SILENCIEUSE	Oui	Oui	Oui
LIENS	5	64	128
BUS RS485	1	1	1
ENVOI DE SMS	Oui	Oui	Oui
BIBLIOTHÈQUE	Oui	Oui	Oui
FONCTION DAB	Oui	Oui	Oui
CODES UTILISATEURS DÉDIÉS FONCTION DAB	1	3	5
ZONE 24/24 POUR DÉTECTEUR SISMIQUE	Oui	Oui	Oui
NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CODE	Oui	Oui	Oui
CODE TEMPORAIRE	Oui	Oui	Oui
LEVÉE DE DOUTE VIDÉO			
NOMBRE DE DÉTECTEURS IRP AVEC CAMÉRA	5	5	5
OPTIONS DE COMMUNICATION			
RTC	intégré	intégré	intégré
ETHERNET	En option	En option	En option
GSM/GPRS	En option	En option	En option
OPTIONS AUDIO			
NBRE DE CANAUX POUR LA LEVÉE DE DOUTE AUDIO	34	34	34
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
DIMENSIONS (L X H X P)	393 x 367 x 98mm		
POIDS (SANS LA BATTERIE NI PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ)	2kg		
HOMOLOGATIONS	Certifiée NF&A2P 2 boucliers; Classe de sécurité - Grade 2; Classe d'environnement II		

Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques des produits.

Galaxy® Flex Références de commande

CENTRALES ET KITS	
C005-L-E5	Galaxy Flex FX020
C006-L-E5	Galaxy Flex FX050
C007-L-E5	Galaxy Flex FX100
INTERFACES UTILISATEUR	
CP037-50	Clavier LCD MK7
CP038-50	Clavier LCD MK7 Keyprox
CP050-00-01	Clavier LCD MK8
CP051-00-01	Clavier LCD MK8 Keyprox
CP045-00	Galaxy TouchCenter Plus (montage encastré)
CP046-00	Galaxy TouchCenter Plus prox (montage encastré)
A045	Boîtier pour montage en saillie Galaxy TouchCenter Plus
APPLICATION MOBILE	
Recherchez GX Remote control sur: Google Play Android https://play.google.com/store iTunes Apple https://itunes.apple.com	 
MODULES	
A081-00-01	Module GSM/GPRS
A083-00-01	Module Ethernet
A073-00-01	Récepteur Radio RF PORTAL (intégrable dans le boîtier Flex)
C079-2	Récepteur Radio RF PORTAL (en boîtier ABS)
A071-00-01	Module sorties Galaxy Flex
A074-00-01	Carte relais Galaxy Flex
C072-50	Module RIO Galaxy - 8 entrées/4 sorties
LEVÉE DE DOUTE PAR L'IMAGE	
ISN3010B4	Détecteur Infra Rouge Passif avec capteur d'images intégré
PE1800IP	Récepteurs d'images/alarmes sur IP
CONTRÔLE D'ACCÈS	
C080-50	Module contrôle d'accès DCM
C081-50	Module contrôle d'accès DCM avec alimentation supervisée dans le coffret
MX04	Lecteur de proximité MAX4
TÉLÉMAINTENANCE	
R056-CD-L	Logiciel de programmation et d'exploitation locale ou à distance : Galaxy Remote Servicing Suite (RSS)
R057-CD-DG	Logiciel de programmation et d'exploitation locale ou à distance : Galaxy Remote Servicing Suite (RSS), version Client/ Serveur, avec clé de protection (Dongle)
R058-CD-DG	Logiciel d'exploitation locale ou à distance pour l'utilisateur : Galaxy User Management Suite (UMS), version Client / Serveur avec clé de protection (Dongle)
ALIMENTATIONS PSU	
P025-01-B	Module d'alimentation Galaxy 12V 3A
P026-50-B	Module d'alimentation Galaxy avec RIO version NF 3 boucliers
AUDIO	
C084	Contrôleur AUDIO en boîtier plastique
C085	Multiplexeur AUDIO en boîtier plastique
TP800	Terminal de parlophonie pour levée de doute audio avec interphonie

* Nous consulter pour la disponibilité du produit

Pour plus d'informations:

www.galaxyflex.com

www.honeywell.com/security/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security and Fire

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7 rue Georges Besse

92160 Antony

France

Tel: 01 40 96 20 50

www.honeywell.com



HSFI-Flex-04-FR(1216)DS-C
Decembre 2016
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell