

INDICATOR

Indicateur d'action

Description produit

Indicateur d'action pour détecteurs de série F-ECO1000 et IQ8Quad. L'indicateur d'action visuel est utilisé pour la localisation rapide de détecteurs en alarme dans des locaux peu accessibles ou dans les endroits inaccessibles (ventilation, faux plancher, faux plafond, combles, etc...). De forme compacte et esthétique, l'indicateur d'action standard s'intègre parfaitement dans tous les types de constructions.

L'indicateur d'action est directement raccordé sur le détecteur qui le commande, il peut être monté au mur ou au plafond.

Avantages

- Nouveau design esthétique et épuré
- Boîtier blanc en ABS résistant aux chocs
- Mise en oeuvre rapide
- Consommation réduite
- Signal lumineux par prisme de couleur rouge parfaitement visible à 180°

DONNÉES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	2,5 à 3,5 Vcc
Température d'utilisation	De -10°C - +70°C
Indice de protection	IP43
Poids	27g
Dimensions (Lxlxh)	86 x 46 x 22 mm



POSITIF NEGATIF



ATTENTION : respectez la polarité. Suivez le schéma de raccordement sur le PCB de l'indicateur.

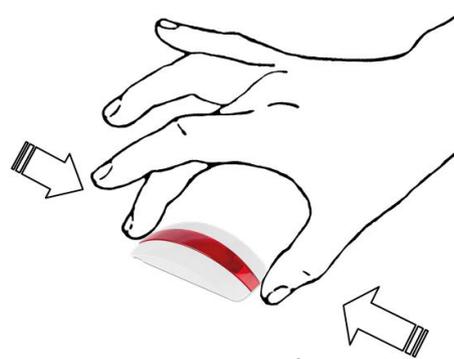

APPUYER SUR LES EXTREMITÉS

Références

Désignations ESSER

Indicateurs d'action INDICATOR
Boîtier étanche IP66 pour IA2000

Références

INDICATOR
12550LT

Novar France SAS a Honeywell company

8, place de l'Europe
Parc de chesnes
38074 Saint Quentin Fallavier Cedex
Tel: +33 810 10 66 10
www.honeywell.com