

# Caméra Tube Antivandale 4MP

## IPC2324EBR-DPZ28



### Caractéristiques Principales

- ✓ Capteur : **4MP** (Max 2592x1520px)
- ✓ Compression : **H.265/H.264/MJPEG**
- ✓ Focale : **2,8~12mm motorisée autofocus**
- ✓ Infrarouge : max 30 mètres avec Smart IR
- ✓ Alimentation : **POE** et/ou DC12V
- ✓ Contrejour : **WDR Optique 120dB**
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : Audio, alarme, ROI, corridor...


### Caractéristiques

| Référence         | IPC2324EBR-DPZ28                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caméra            |                                                                                                                                                |
| Capteur           | 1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS                                                                                                       |
| Obturbateur       | Auto/Manuel, 1/6~1/8000s                                                                                                                       |
| Lentille          | 2.8~12mm @F1.4; Angle de vue: 95°~29°                                                                                                          |
| Zoom/Focus        | Motorisé avec autofocus                                                                                                                        |
| Illumination. Min | Couleur: 0.02 Lux (F1.4, AGC ON)<br>0 Lux avec infrarouge activé                                                                               |
| Jour/Nuit         | Filtre infrarouge mécanique IR-cut avec bascule automatique (ICR)                                                                              |
| Portée Infrarouge | Jusqu'à 30 mètres                                                                                                                              |
| S/N               | >55 dB                                                                                                                                         |
| WDR               | WDR optique réglable jusqu'à 120 dB                                                                                                            |
| Vidéo             |                                                                                                                                                |
| Resolution Max.   | 2592 × 1520 pixels                                                                                                                             |
| Compression Video | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                            |
| Fréquence         | 4MP (2592×1520): Max. 20 images/s; 4MP (2560×1440): Max. 25 images/s<br>3MP (2048×1520): Max. 30 images/s; 1080P (1920×1080): Max. 30 images/s |
| 9:16 Mode couloir | Supporté                                                                                                                                       |
| ROI               | Supporté                                                                                                                                       |
| Flux vidéo        | Triple                                                                                                                                         |
| OSD               | Jusqu'à 8 textes                                                                                                                               |
| Zone privative    | Jusqu'à 4 zones                                                                                                                                |


| Audio                  |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compression Audio      | G.711                                                                                                                            |
| Audio Bi-Directionnel  | Supporté                                                                                                                         |
| Stockage               |                                                                                                                                  |
| Stockage local         | Micro SD, jusqu'à 128 Go                                                                                                         |
| Réseau                 |                                                                                                                                  |
| Protocoles             | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, SIP, QoS |
| Compatibilité          | ONVIF, API                                                                                                                       |
| Interface              |                                                                                                                                  |
| Audio E/S              | Audio cable                                                                                                                      |
|                        | Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]                                                                                      |
|                        | Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]                                                                                     |
| Alarm E/S              | 1 / 1                                                                                                                            |
| Réseau                 | 10M/100M Base-TX Ethernet                                                                                                        |
| Général                |                                                                                                                                  |
| Courant                | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af)                                                                                                   |
|                        | Consommation de courant : Max 9W                                                                                                 |
| Matériaux              | Aluminium                                                                                                                        |
| Dimensions (L × W × H) | 253.4 × 86 × 71.7 mm                                                                                                             |
| Poids                  | 0.93 kg                                                                                                                          |
| Fonctionnement         | -35°C ~ +60°C, Humidity ≤ 95% RH                                                                                                 |
| Protection             | IP66                                                                                                                             |

\*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

### Dimensions

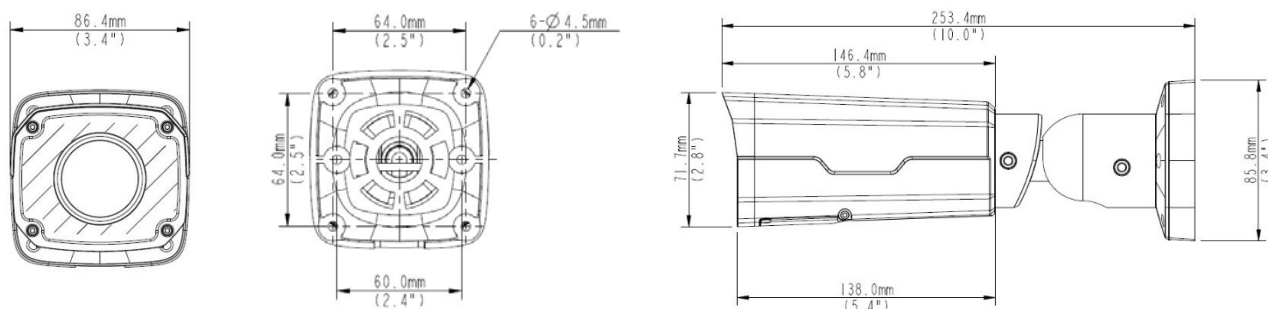

### Accessoires

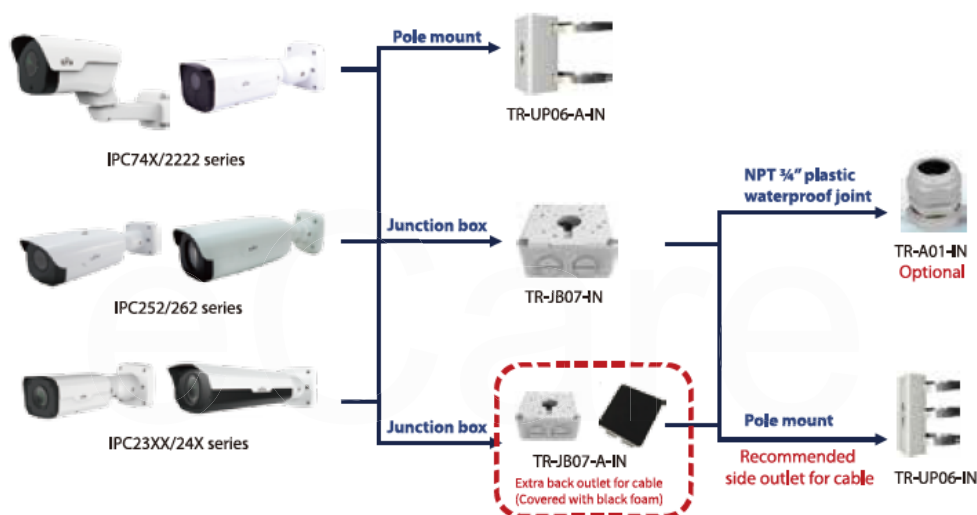

| Mode d'installation | Accessoires  | Description                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Support mural       | \            | Le produit n'a pas besoin de support mural    |
| Support plafond     | \            | Le produit n'a pas besoin de support plafond  |
| Boite de connexion  | TR-JB07-A-IN | Pour réaliser la connexion de manière étanche |
| Support de mât      | TR-UP06-A-IN | Pour installation sur mât                     |

\*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.