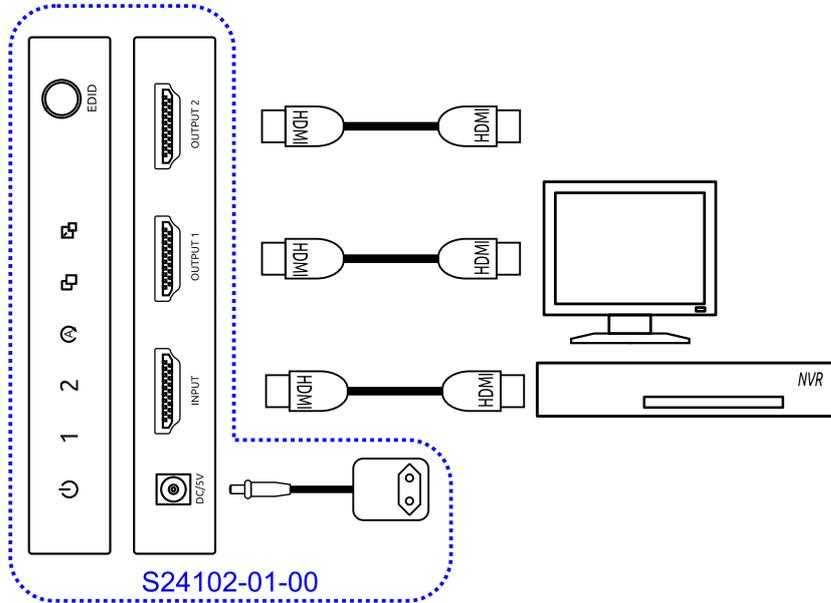
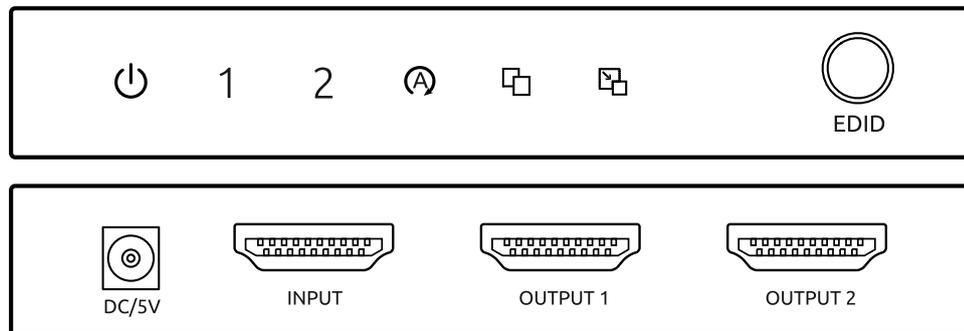
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Distribue un signal d'entrée HDMI vers deux appareils récepteurs simultanément.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S24102-01-00	
Entrée d'alimentation :	Jack à visser 5VDC 1A
Entrée signal :	1 × HDMI Femelle Type A
Sortie signal :	2 × HDMI Femelle Type A
Bande passante :	18Gbps
Résolution HDMI :	4K@60Hz/4K@30Hz/3D/1080P/ 1080i/720p/576p/576i/480P/480i
Résolution max. :	4K@60Hz(4096 × 2160)
Codage couleur :	36bit/deep color
Support HDCP :	HDCP 1.4 et HDCP 2.2
Support audio :	LPCM 7.1 , Dolby True HD , Dolby digital Plus ,DTS-HD Master
Vitesse de transmission :	18Gbps
Consommation :	2.5W max
Alimentation :	5VDC 1A (fournie)
Température :	Fonctionnement : -5 à +40°C Stockage : -20 à +60°C, Humidité : < à 90%
Matière :	Feuillard acier noir galvanisé
Dimensions (L × H × P) :	90 × 44 × 14 mm
Poids :	87 g

Alimentation

1 Sortie 1 HDMI fonctionnelle

2 Sortie 2 HDMI fonctionnelle

Auto : 4K60Hz si HDCP 2.2 sinon 1080p


Copie : Priorité à l'EDID de la sortie 1

Mixte : Calage sur la plus basse résolution commune à l'ensemble des sorties




Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Éléments fournis

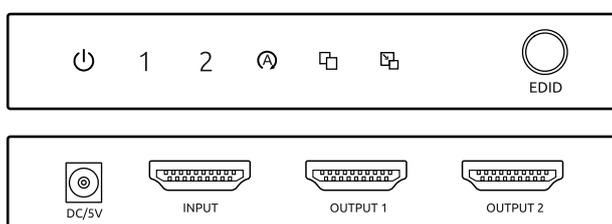

×1

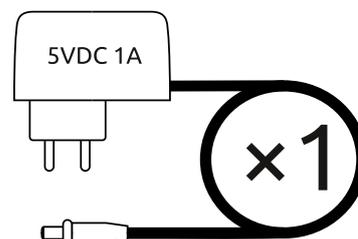

×1