


S24108-00
HSP0108

DISTRIBUTEUR HDMI 1E / 8S

Révision C




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

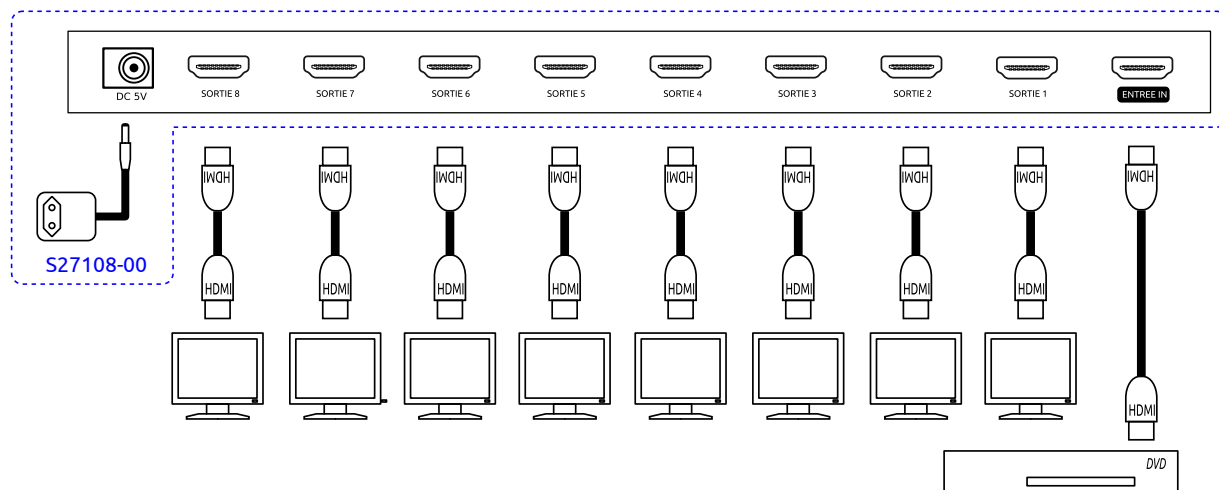

Faces avant et arrière

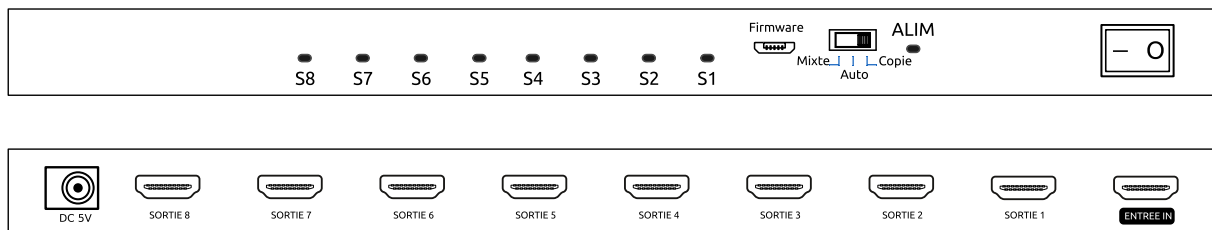

Normes

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Distribue un signal d'entrée HDMI vers 8 appareils récepteurs simultanément.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S24108-00	
Entrée d'alimentation :	JACK 5V DC
Entrée signal :	1 × HDMI Femelle Type A
Sortie signal :	8 × HDMI Femelle Type A
Bande passante :	600MHz
Résolution HDMI :	4K@60Hz/4K@30Hz/1080P/1080i /720p/576p/576i/480P/480i
Support HDCP :	oui HDCP avec HDMI 1.4 et 2.2
Support audio :	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/ DSD
Vitesse de transmission :	18Gbps
Codage couleur :	24bit/deep color 30bit,36bit
Résolution max :	4K@60Hz
Consommation :	2000mA
Alimentation :	5V DC 2A (fournie)
Température :	Fonctionnement : +0 à +40°C Stockage : -20 à +60°C, Humidité : < à 90%
Dimensions (L × H × P) :	280 × 136 × 25 mm
Poids :	882g

Mixte : Calage sur la plus basse résolution commune à l'ensemble des sorties

Auto : 4K60Hz si HDCP 2.2 sinon 1080p

Copie : Priorité à l'EDID de la sortie 1



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Eléments fournis

