


# Synoptique Galaxy® Dimension

Système d'alarme mixte pour installations de grande taille

**Honeywell**

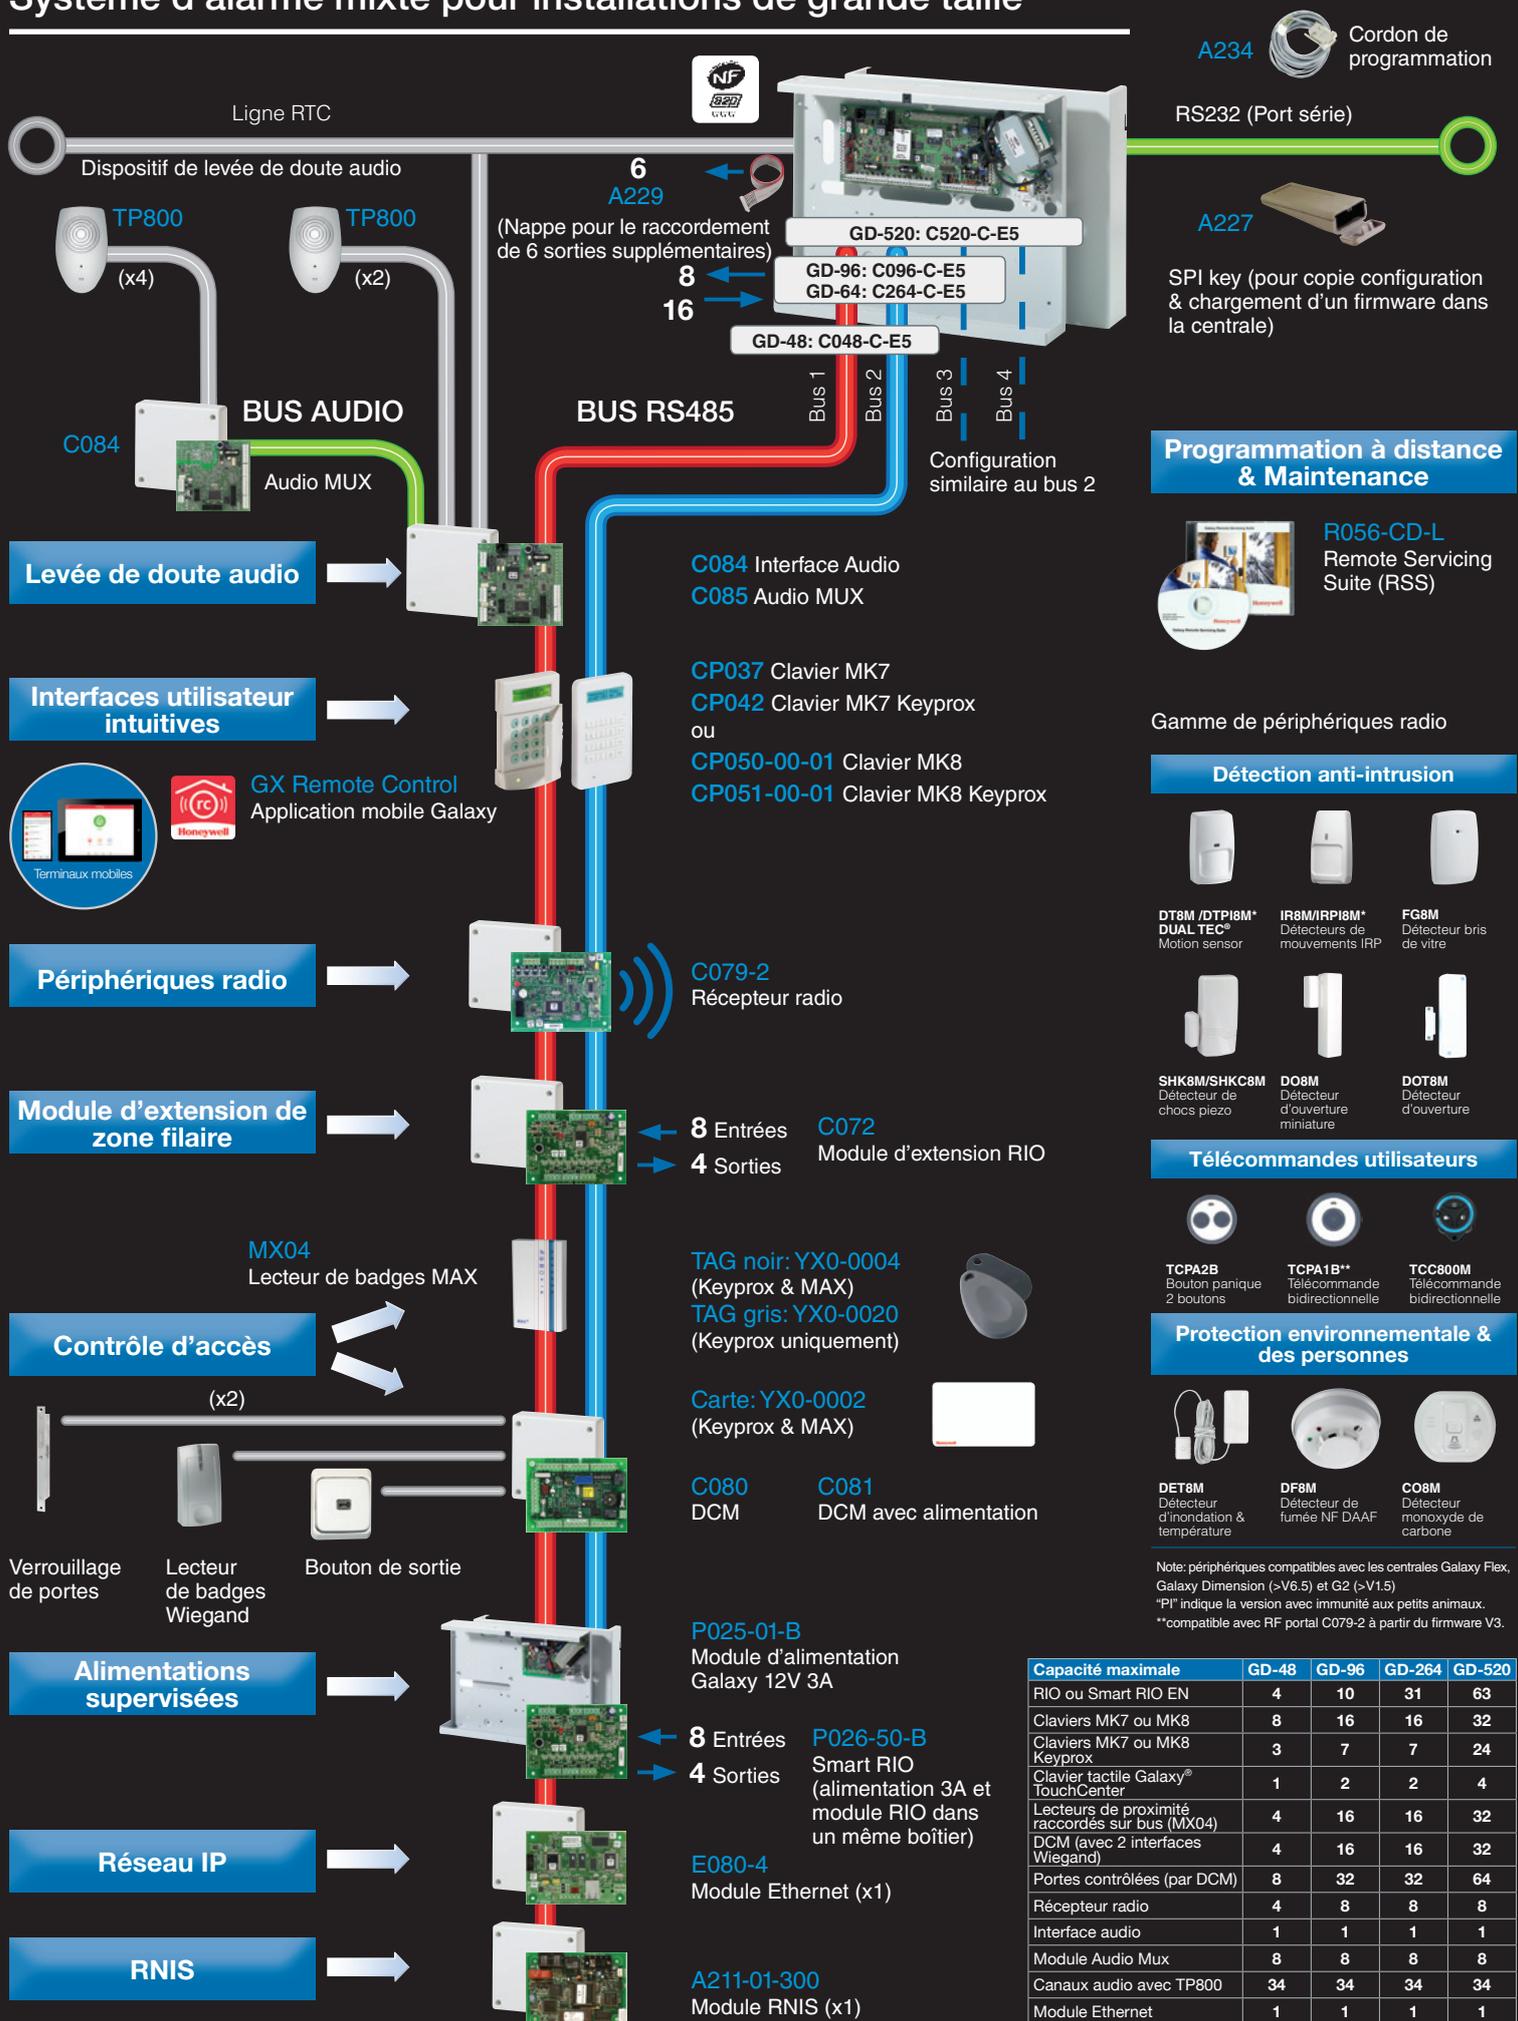


A234 Cordon de programmation

RS232 (Port série)

A227

SPI key (pour copie configuration & chargement d'un firmware dans la centrale)

## Programmation à distance & Maintenance



R056-CD-L  
Remote Servicing Suite (RSS)

Gamme de périphériques radio

## Détection anti-intrusion



## Télécommandes utilisateurs



## Protection environnementale & des personnes



Note: périphériques compatibles avec les centrales Galaxy Flex, Galaxy Dimension (>V6.5) et G2 (>V1.5).  
"PI" indique la version avec immunité aux petits animaux.  
\*\*compatible avec RF portal C079-2 à partir du firmware V3.

Capacité maximale	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
RIO ou Smart RIO EN	4	10	31	63
Claviers MK7 ou MK8	8	16	16	32
Claviers MK7 ou MK8 Keyprox	3	7	7	24
Clavier tactile Galaxy® TouchCenter	1	2	2	4
Lecteurs de proximité raccordés sur bus (MX04)	4	16	16	32
DCM (avec 2 interfaces Wiegand)	4	16	16	32
Portes contrôlées (par DCM)	8	32	32	64
Récepteur radio	4	8	8	8
Interface audio	1	1	1	1
Module Audio Mux	8	8	8	8
Canaux audio avec TP800	34	34	34	34
Module Ethernet	1	1	1	1