

Caméra PTZ 33X Starlight 2MP

IPC6252SR-X33U



Caractéristiques Principales

- ✓ Capteur : **2MP** (Max 1920x1080px)
- ✓ Compression : **H.265/H.264/MJPEG**
- ✓ Focale : **4.5 ~ 148,5 mm** (33x optique)
- ✓ Alimentation : **24 V AC, 24 V DC**
- ✓ Contrejour : **D-WDR**
- ✓ Sensibilité : **0,002 Lux Starlight**
- ✓ Fonctions : Audio, alarme, ROI...


Caractéristiques

Référence	IPC6252SR-X33U
Caméra	
Capteur	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS
Obturbateur	Auto/Manuel, 1/6~1/8000s
Lentille	4.5 ~ 148.5 mm (33x zoom optique)
Angle de vue	62.93° ~ 3.67°
Iris	Auto/Manual; F1.6 ~ F5.3
Illumination. Min	Colour: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux avec Infrarouge
Jour/Nuit	Filtre infrarouge mécanique IR-cut avec bascule automatique (ICR)
S/N	>52 dB
Vidéo	
Resolution Max.	1920 × 1080 pixels
Compression Vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Fréquence	1080P (1920×1080): Max. 60 images/s
Flux vidéo	Triple
OSD	Jusqu'à 8 textes
Zone privative	Jusqu'à 8 zones
Zoom Digital	Supporté
HLC	Supporté
Audio	
Compression Audio	G.711
Audio Bi-Directionnel	Supporté


Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 128 Go
Réseau	
Protocoles	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP
Compatibilité	ONVIF, API
Panoramique et inclinaison	
Zone Panoramique	360°
Vitesse Panoramique	0.1°/s ~ 240°/s Vitesse de préréglage: 300°/s
Angle d'inclinaison	-15° ~ +90° (retour auto)
Vitesse d'inclinaison	0.1° ~ 160°/s Vitesse de préréglage: 240°/s
Nombre de préréglage	256
Patrouille	Préréglages patrouilles, parcours, enregistrement patrouilles
Position accueil	Supporté
Interface	
Audio E/S	Audio cable Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
Alarm E/S	2 / 1
Port série	1 RS485
Réseau	10M/100M Base-TX Ethernet
Sortie Vidéo	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]
Général	
Courant	24 V AC (par défaut), 24 V DC Consommation de courant : 8~52.5 W
Dimensions (Ø x H)	Ø227 x 359.4 mm (Ø8.9" x 14.2")
Poids	5.4 kg
Fonctionnement	-40°C ~ +70°C, Humidity ≤ 95% RH
Protection	IP66

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

Dimensions

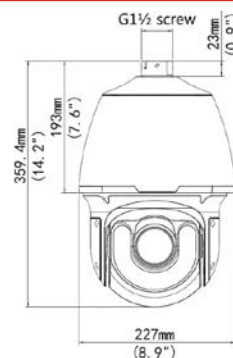

Accessoires

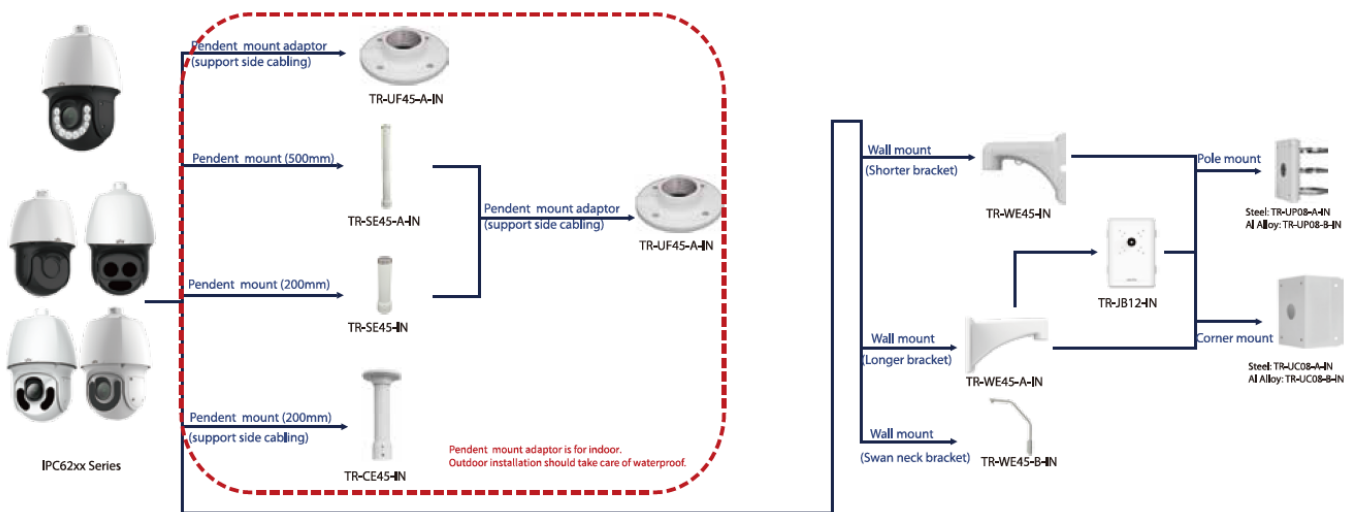

Mode d'installation	Accessoires	Description
Support suspendu	TR-CE45-IN	/
	TR-UF45-A-IN Plafonnier intérieur	Plaque de plafond en option avec tige pendante différente pour diverses applications.
	TR-UF45-B-IN Plafonnier extérieur	
	TR-SE45-IN Rallonge (200mm)	
	TR-SE45-A-IN Rallonge (500mm)	
Support mural	TR-WE45-IN ou TR-WE45-A-IN	Col de cygne rallongé ou non
Support d'angle	TR-UC08-A-IN	En fonte d'aluminium
Support de Mât	TR-UP08-A-IN	En fonte d'aluminium
Support parapet	TR-WE45-B-IN	Fixation parapet avec système rotatif
Boite de connexion	TR-JB12-IN	Boite étanche IP66 avec rail DIN et charnière

Contact