


# BLOCTECH C




A1S



Dimensions [mm]  
Dimensions [mm]



TC, D2

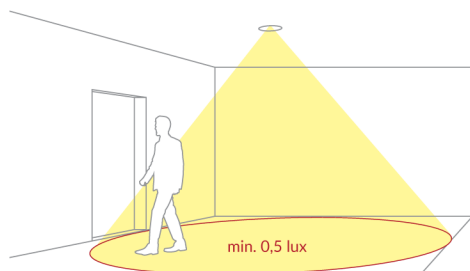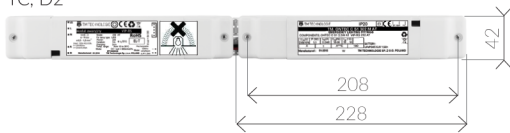

BAES Ambiance / zones à haut risque (320 lm) – espaces ouverts  
Antipanic / high risk task area lighting (320 lm) – open space areas

Model



<b>BLOCTECH C A1S 1H 320 TC</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAH
<b>BLOCTECH C A1S 1H 320 D2</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAH

**Principales spécifications techniques**  
Technical parameters

Application Application	BAES Ambiance - Anti panique Antipanic lighting
Source lumineuse Light source	<b>1 LED</b>
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Mode Mode	<b>M / NM</b>
Flux lumineux Luminous flux	320 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP21
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK04
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t <sub>a</sub> +10 °C ÷ +35 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input type="checkbox"/> Couleurs spéciales / special colour

**Photométrie**  
Photometry

[m]	A	B	330 x 950 x 40 800 mm 1200 mm 800 szt. / pcs
2,5	3,4	7,5	
3,0	4,0	8,5	
4,0	4,6	10,5	
5,0	4,9	12,2	
6,0	5,1	13,7	
7,0	4,9	15,0	
8,0	4,7	15,4	
9,0	4,1	16,0	
10,0	3,8	16,1	

