

COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES, CHARGE ADMISSIBLE 60KG

Fixation murale facile et sécurisée



**Hautes performances
au meilleur prix.**

Choix des Dimensions

de 4U à 21U
Largeur 600
Prof. 600 ou 450

Portes Avant

verre, nid d'abeille ou
métal plein

Serrure robuste

En Kit ou Monté

+ de 70 configurations


Les + produit

- Porte avant en verre de sécurité teinté qui assure une plus grande résistance au choc, ou porte nid d'abeille pour une ventilation optimisée, ou porte pleine pour une confidentialité optimale (sécurité, alarmes, lieux publics...).
- Poignée pivotante avec serrure et fournie avec deux clés.
- Angle d'ouverture de la porte supérieur à 180°.
- Capots supérieur et inférieur du coffret équipés d'entrées de câbles.
- Panneaux latéraux du coffret démontables et verrouillable, facilitant ainsi l'accès en côté pour l'entrée des câbles.
- Pose au sol possible (pieds et roulettes non fournis)
- Possibilité d'installer les ventilateurs selon préférence.


COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES, CHARGE ADMISSIBLE 60KG

+ Livré avec
4 montants

Fixation murale facile et sécurisée



Panneaux latéraux
amovibles et
verrouillables




Poignée pivotante
sécurisée



Porte Simple Verre
*Idéale pour assurer la
visibilité des équipements*

OU



**Porte Simple nid
d'Abeille**
*taux de ventilation
à 75% optimisé*

OU



Porte Simple Pleine
*Solution idéale pour les
lieux publics et pour
garantir la confidentialité*

COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES, CHARGE ADMISSIBLE 60KG

Caractéristiques

- Entrée de câbles haute et basse.
- Charge maximum admissible : 60 Kg.
- Charge maximum répartie sur 1U : 20 Kg.
- Porte avant en verre de sécurité teinté, nid d'abeille ou pleine.
- Panneaux latéraux démontables.
- 4 Montant 19" rackable (avant et arrière) réglable en profondeur, avec marquage en U dans les deux sens..
- Serrure très robuste.
- Indice de protection : IP20.
- Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2,

DIN41494,Part1, Part7, DIN41494 standard.

- Peinture poudre.
- Épaisseur :
 - Ossatures, support : 1,5mm.
 - Bord porte avant : 1,2mm.
 - autres : 0,8mm.
 - Verre : 5mm.
- Autres : acier laminé à froid.
- Visserie de fixation 19".
- Kit de mise à la masse.
- Un jeu de 2 ou 4 rails en L fourni selon modèle.



Porte Simple Verre

OU



Porte Simple nid d'Abeille

OU



Porte Simple Pleine

Ligne	Hauteur (U)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison (Kit ou Monté)		PORTE AVANT			
				EN Kit (K)	Monté (M)	Simple Verre	Simple nid d'Abeille	Simple Pleine métal	
1 = Ligne 100 (jusqu'à 60 kg)	4U	600x450	1464	-	M	SV	-	-	
		600x450	1664	-	M	SV	SA	SP	
	6U	600x600	1666	-	M	SV	SA	SP	
		600x450	1964	K	M	SV	SA	SP	
	9U	600x600	1966	K	M	SV	SA	SP	
	12U	600x450	11264	K	M	K	M	SV	SA
600x600		11266	K	M	K	M	SV	SA	SP
15U	600x450	11564	K	M	K	M	SV	SA	SP
	600x600	11566	K	M	K	M	SV	SA	SP
18U	600x450	11864	K	M	K	M	SV	SA	SP
	600x600	11866	K	M	K	M	SV	SA	SP
21U	600x450	12164	K	M	K	M	SV	SA	SP
	600x600	12166	K	M	K	M	SV	SA	SP



EXEMPLE


1966

K

SV


1966KSV = LIGNE 100, 9U, 600X600, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE.

ÉCLATÉ POUR COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

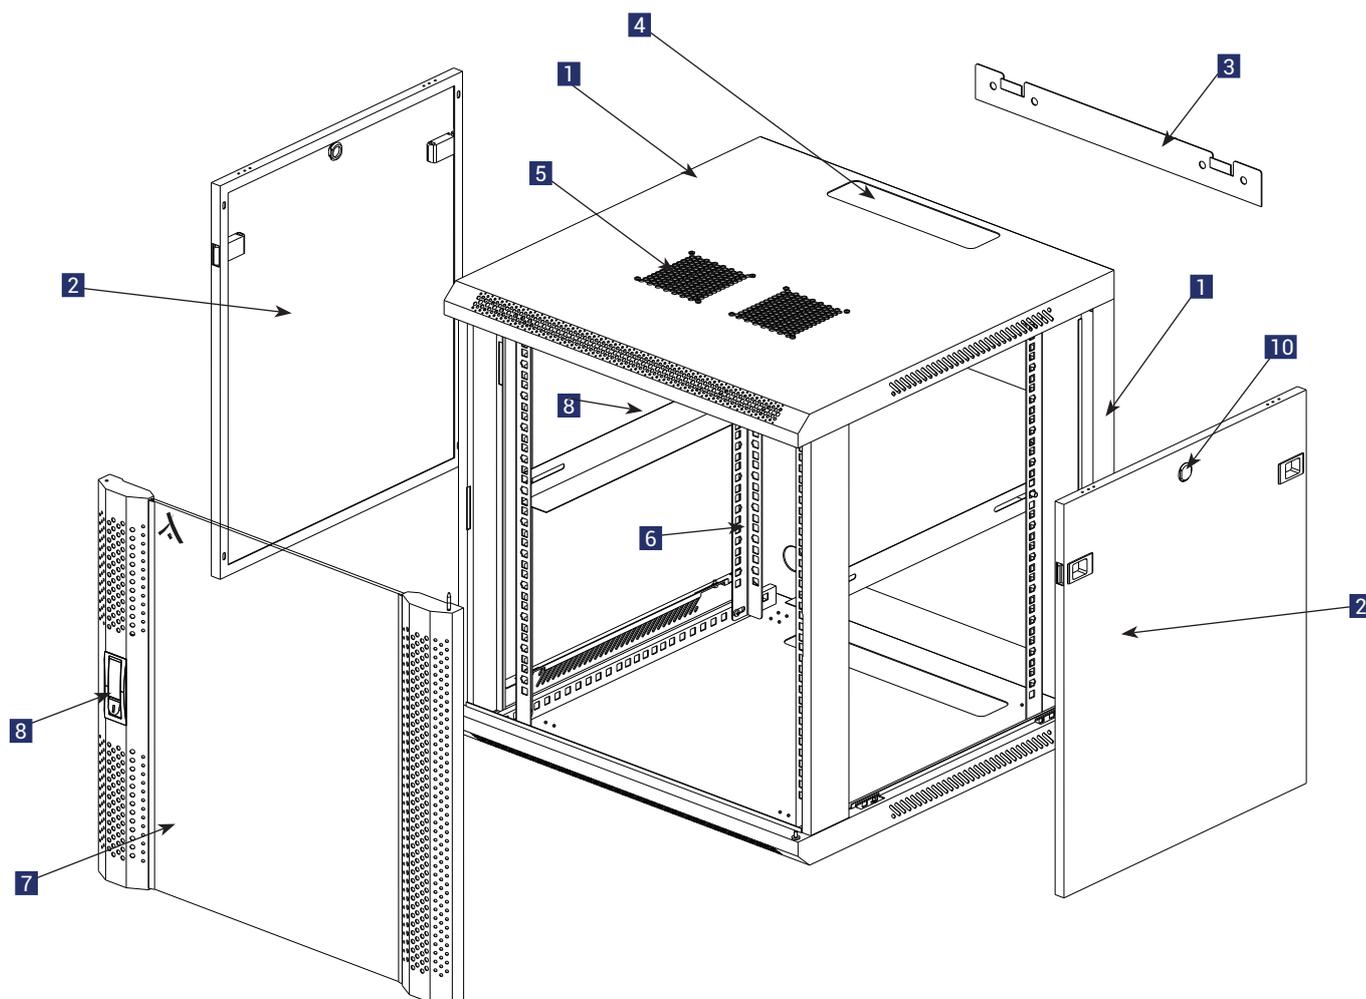

- 1 Ossature
- 2 Panneau latéral
- 3 Panneau de fixation murale
- 4 Obturateur d'entrée de câbles
- 5 Obturateur d'aération
- 6 Montant 19" rackable avant et arrière réglable en profondeur, avec marquage en U
- 7 Porte avant en verre, nid d'abeille ou métal plein
- 8 Poignée pivotante avec serrure
- 10 Rail en L

DIM. PRINCIPALES DES COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

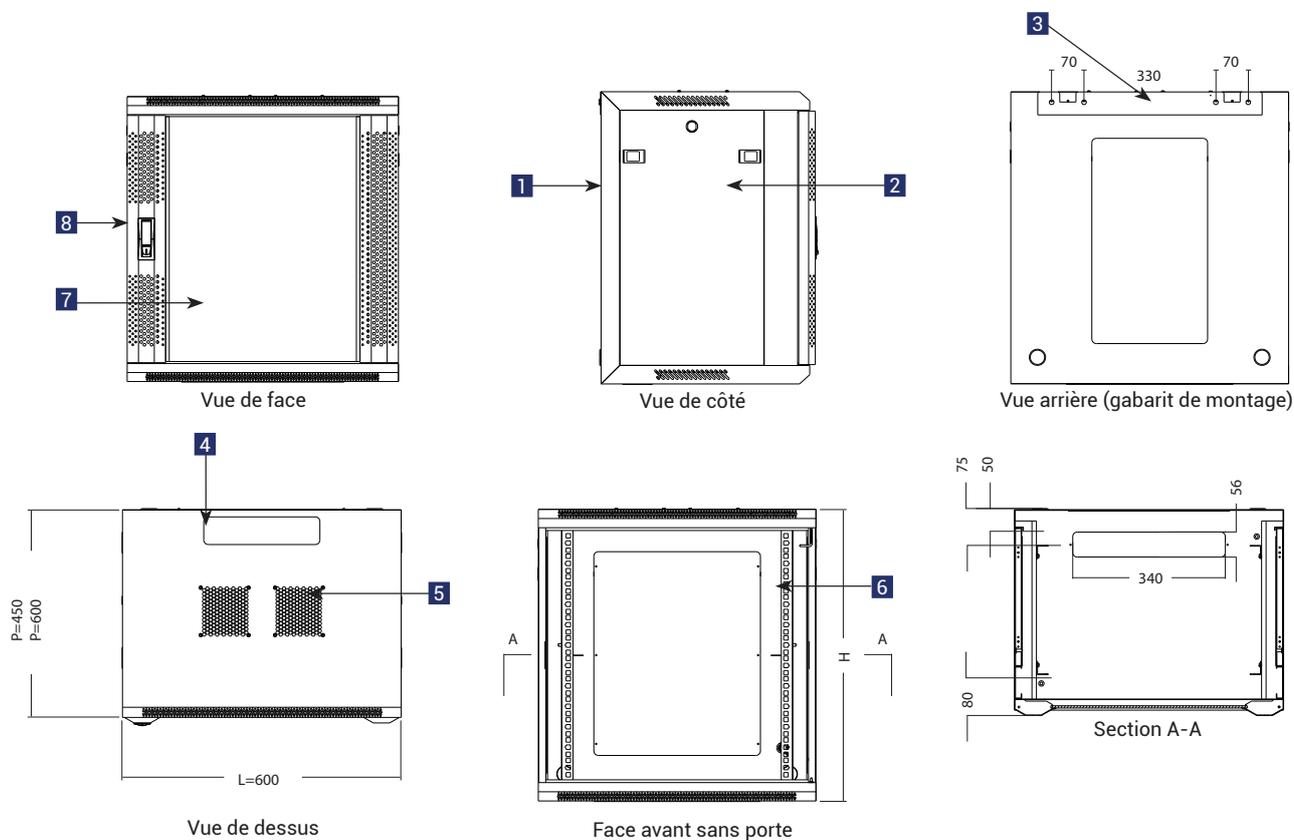

- 1 Ossature
- 2 Panneau latéral
- 3 Panneau de fixation murale
- 4 Obturateur d'entrée de câbles
- 5 Obturateur d'aération
- 6 Montant 19" rackable avant et arrière réglable en profondeur, avec marquage en U
- 7 Porte avant en verre, nid d'abeille ou métal plein
- 8 Poignée pivotante avec serrure
- 12 Rail en L

Dimensions des montants

ÉLÉMENTS DES COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

N°	Désignations	Quantités	Matériaux	Finitions	Remarques
1	Ossature	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
2	Panneau latéral	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
3	Panneau de fixation murale	1	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
4	Obturateur d'entrée de câbles	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
5	Obturateur d'aération	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
6	Montant 19" rackable avant et arrière	4	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,5	Peinture poudre	Avec 2 clés Réglable en profondeur, avec marquage en U
7	Porte avant	1	En verre, nid d'abeille ou métal plein	Peinture poudre	
8	Poignée pivotante avec serrure	1			Avec 2 clés
9	Écrou carré M6	10	Acier	Couleur zinc	
10	Vis à tête conique M6	10	Acier	Couleur zinc	M8x60
11	Clé Allen	1	Acier	Noir	
12	Rails en L	4			