


**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836  
 F-27730 BUEIL (Eure - France)  
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
 www.elbac.fr / info@elbac.fr




**Câblage**

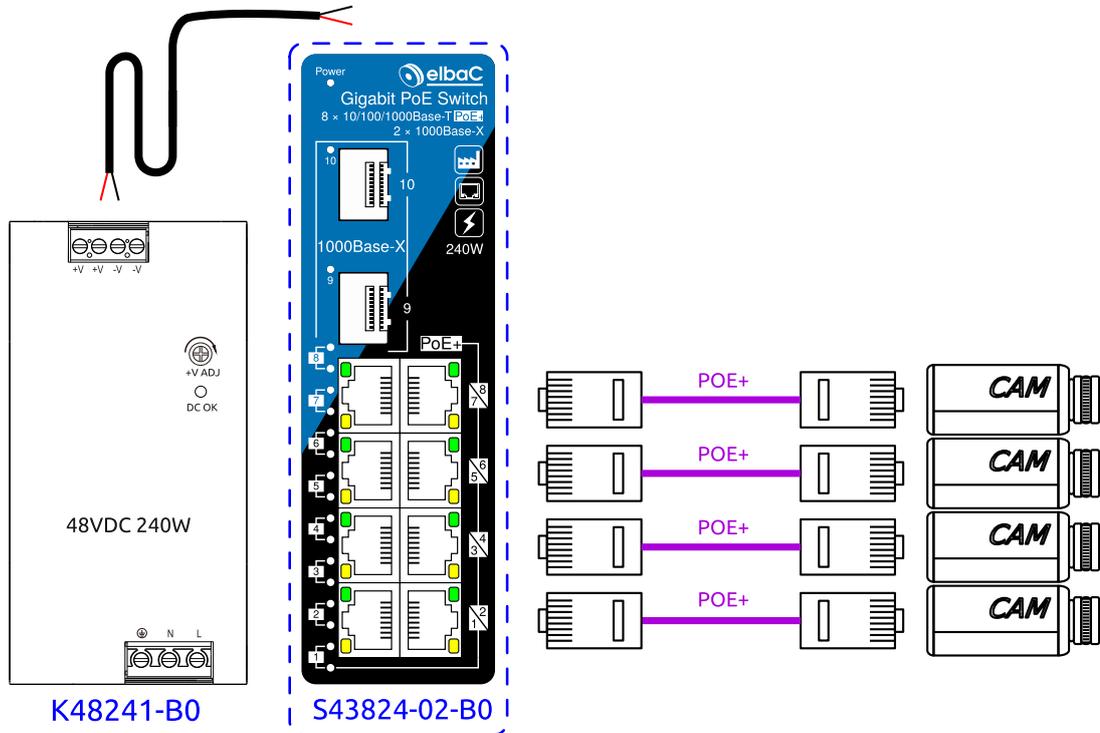


**Faces avant et arrière**

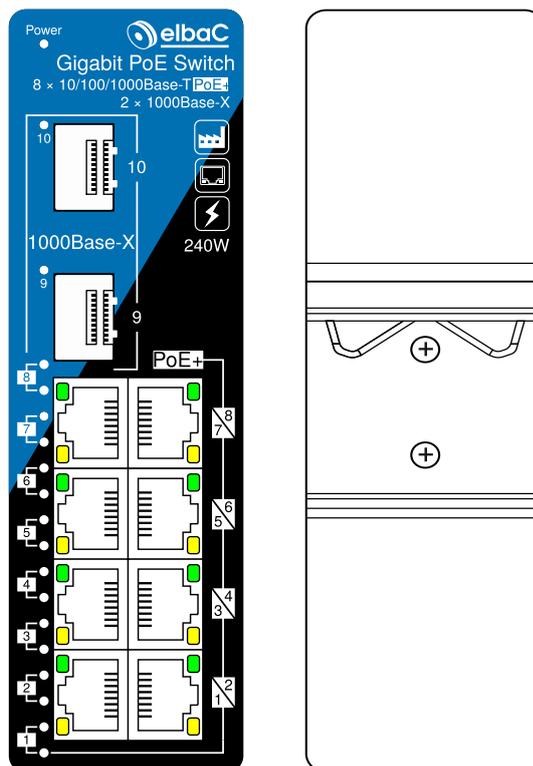

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr

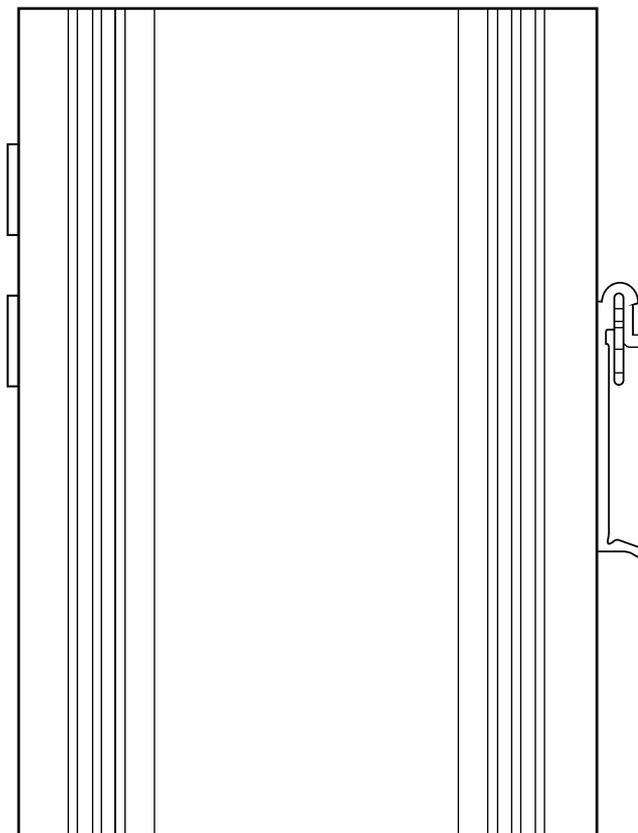**Face côté****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU  
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

**Notes**

- Puissance par port maximum : 30W (IEEE 802.3 af/at)
- Budget de puissance totale de 240W
- Protection contre la foudre

**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr




## Caractéristiques électriques et mécaniques

S43824-02-00		
Alimentation	Type :	Alimentation externe non fournie
	Entrées :	48 - 58 VDC (2 entrées redondantes)
Consommation interne		< 6W hors PoE
Ethernet	Vitesse et mode :	Port RJ45 (1 à 8) : 10/100/1000 Base-T SFP (9,10) : 1000 Base-X
	Distance :	Default : 0-100m à 1Gbps 100-150m à 100Mbps en câblage CAT5 100-200m à 100Mbps en câblage CAT6A SFP : La distance de transmission dépend du module optique
PoE	Puissance totale :	240 W
	Puissance max./ port :	30 W
	Mode d'alimentation :	End-span
	Norme PoE :	802.3af/at
Commutation	Norme Ethernet :	IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3 X
	Capacité d'échange :	20 Gbps
	Vitesse de commutation :	14.88 M paquets par seconde
	Tampon paquet :	2 M
	MAC :	16 K
Indicateurs lumineux	Alimentation :	1 led rouge 
	Fibre :	1 led verte 9,10 
	Port RJ45 :	1 led jaune 1000 Base-T  1 led verte 100 Base-T / clignotant data 
Protection électrique	Électrostatique :	IEC 61000-4-5 Contact 6KV
	Parafoudre :	IEC 61000-4-2 6 KV/8 KV
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-30°C à 75°C
	Température de stockage :	-30°C à 85°C
	Humidité :	10 à 95% sans condensation
Dimension :	143 x 104 x 46 mm	
Matière boîtier :	Feuillard acier galvanisé noir	
Poids :	530 g	


## Éléments fournis

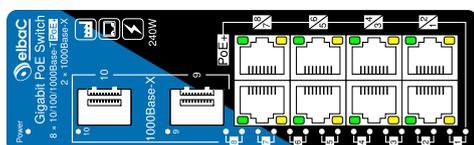

x1



x1



x1