



LUM10106 STD 65 CES

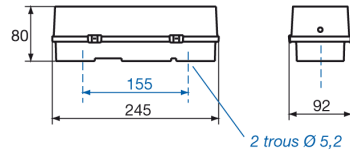

Boîtier étanche le plus compact du marché.

Son faible encombrement et sa forte résistance aux chocs (IK 10) en font une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings.

Son capot clipsé permet un accès rapide aux lampes et à la batterie.

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 801 NF Electricité 

Descriptif Technique :

- IP 66 IK 10
- Faible encombrement
- Livré avec presse-étoupe (PG 13)
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses
- Accès rapide aux lampes et à la batterie grâce au capot clipsé

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10106
Boîtier :	AB
Type :	NP
Flux en Lms :	45
IP :	66
IK :	10
Lampe témoin :	1 Led verte
Lampes de secours :	2* 6 V - 0,45 A
Batterie Ni-Cd :	5* 1,7 Ah
Conso :	17 mA
N° de certif. :	T01001
Poids en kg :	1,1

Luminox : Eclairage de Sécurité

Produits associés :



Flèche vers le bas
Référence : LUM10401



Flèche droite
Référence : LUM10403



Flèche gauche
Référence : LUM10404



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y
Référence : LUM10418



TLU 2
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313