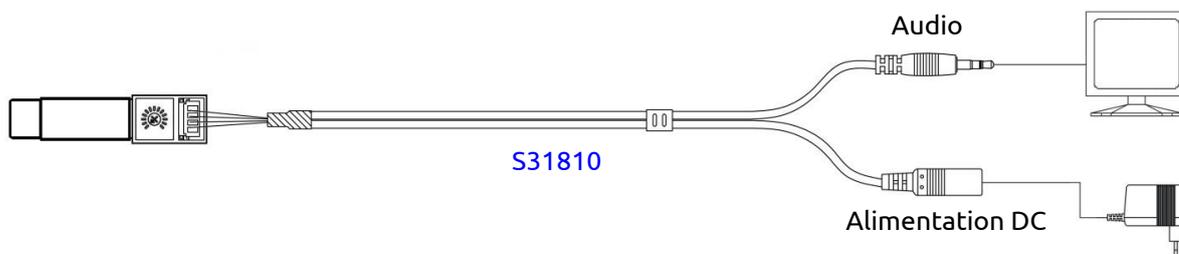
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Caractéristiques électriques et mécaniques**

S31810-00	
Sortie audio :	Max 2V p-p
Sensibilité :	-66dB ~ 3dB
Alimentation :	12VDC
Consommation :	10mA
Température de fonctionnement :	-10°C à 45°C
Température de stockage :	-30°C à 60°C
Humidité :	0 à 95% sans condensation
Dimensions (L x H x P) :	24.8 x 515 mm
Poids :	25g

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
 Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Une mini carte audio cachée pour toutes les caméras qui ont besoin d'une fonction audio
- Microphone de haute sensibilité avec câble d'alimentation/audio de 50 cm