



# Bandeaux P.D.U. Platine Réseaux®

Technologies Standards & Manageables à distance  
(avec gestion par CAPTEURS)

Pour une surveillance à distance optimale

*l'excellence...*



*... Ensemble, préparons l'avenir.*

Le Spécialiste Français VDI

[www.socamont.com](http://www.socamont.com)

SAS au capital de 2 517 000€.

# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.

*l'excellence...*



### SOMMAIRE

Quelle est l'utilité d'un P.D.U. manageable à distance ?.....	P. 2
Principes des bandeaux P.D.U manageable à distance .....	P. 3
Bandeau P.D.U Platine Réseaux® manageable à distance 8PC.....	P. 6
Bandeau P.D.U Platine Réseaux® manageable à distance 24PC .....	P. 7
Les capteurs pour le pilotage des PDU .....	P. 8
Capteurs compatibles avec les références 71560 et 71636 .....	P. 8
Bandeaux P.D.U. Platine Réseaux® Standards .....	P.12
Platine Réseaux® La solution à vos besoins .....	P.14
SOCAMONT Industries partenaire de vos affaires .....	P.15
Nos références clients.....	P.16

### QUELLE EST L'UTILITÉ D'UN P.D.U. ?

Le P.D.U.(Power Distribution Unit) Unité de distribution de l'énergie, est un système de prises électriques **pouvant être contrôlées indépendamment via une interface web : l'ordianateur superviseur**. Les prises sont généralement dotées de protection contre les surtensions.

Les **DATA CENTER**, et plus généralement les grands systèmes réseaux, font apparaître des **besoins nouveaux**. Il devient en effet nécessaire de mieux **maîtriser le fonctionnement des produits actifs**, leur surveillance et la rapidité **d'intervention** des techniciens de surveillance en cas de dysfonctionnement.

Dès lors, le pilotage des actifs à distance est apparu comme la solution idéale.

Le pilotage à distance permet de surveiller :

- 1 la **température** à l'intérieur des baies serveurs,
- 2 l'**humidité** ou le risque de **dégât des eaux**,
- 3 le risque d'**incendie** ou de **dégagement de fumées**,
- 4 l'ouverture des baies,
- 5 le flux d'air,
- 6 la détection par infrarouge,
- 7 et bien entendu la **consommation de l'Energie** :

**vous respectez l'environnement**

Les Bandeaux de rebootage à distance P.D.U. **Platine Réseaux®** répondent totalement à ces exigences pour un **rapport Qualité / Prix optimum**.

Au-delà de la surveillance permanente, nos P.D.U. **Platine Réseaux®** **gèrent les alarmes** nécessaires afin d'avertir le technicien de surveillance des anomalies rencontrées.



# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.

*l'excellence...*

### PRINCIPES DES BANDEAUX PDU PLATINE RESEAUX®

#### Pilotage des PDU PLATINE RÉSEAUX® manageables à distance :

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® sont managables à distance. Situés dans le local technique, dans les baies de brassage ou directement dans les baies des actifs, ils sont pilotés depuis **un ordinateur distant appelé également SUPERVISEUR.**

Afin de relier le bandeau PDU à l'ordinateur SUPERVISEUR, **on emploie une connexion Internet classique** utilisant les protocoles TCP / IP via **Internet Explorer, Firefox (ou autre explorateur).** Le bandeau peut être également managé avec le protocole **SNMP.**

Les bandeaux PDU managables à distance PLATINE RÉSEAUX® sont programmables depuis l'ordinateur **SUPERVISEUR** comme si vous étiez dans le local technique. Toutes les contraintes de distance sont éliminées !

#### La programmation :

Vous pouvez programmer les fonctions de contrôle et de surveillance que vous souhaitez :


#### Par exemple :

- Heure ou jour d'**alimentation** d'une ou plusieurs prises de courant électrique.
- Commande de la fréquence, des dates et heures du **rebootage** à distance.
- Réinitialisation** du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®.
- Après avoir connecté des capteurs sur le port disponible sur le bandeau PDU, vous fixez les valeurs des paramètres d'alarmes que vous avez décidé de **surveiller**, (les capteurs sont vendus séparément).

#### Fonctions de contrôles :

Depuis votre ordinateur distant (SUPERVISEUR) :

- Vous pilotez chaque prise séparément** suivant le principe ON / OFF de l'alimentation électrique. Vous choisissez les plages horaires d'alimentation dont vous avez besoin, par prise !
- Vous entrez les paramètres de mesures que vous voulez surveiller et les critères pour le rebootage à distance de vos équipements.**
- Vous visualisez le résultat des mesures** que vous avez commandées au bandeau PDU depuis votre ordinateur distant.
- Vous pouvez réinitialiser également à distance** votre bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®.

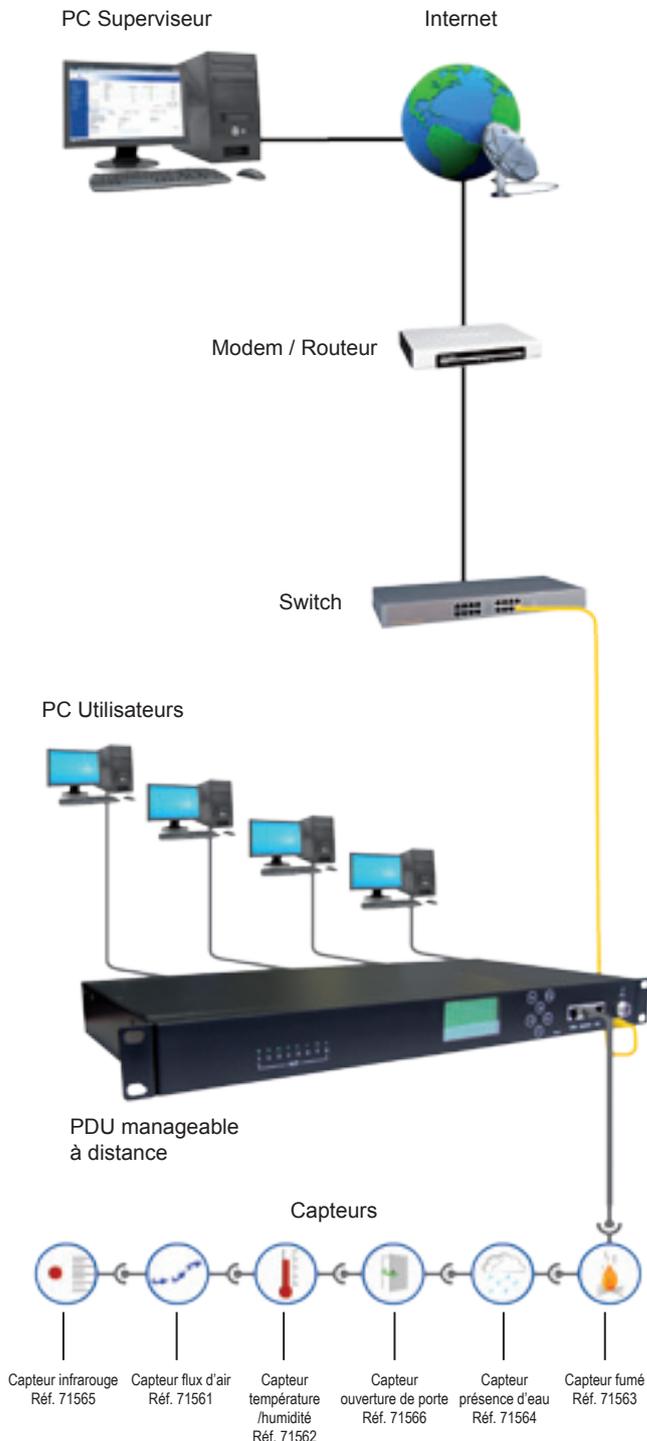


# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.

*l'excellence...*



**Exemple :**  
Prise n° 1 active  
le 05 / 02 / 2011 à 12 heures

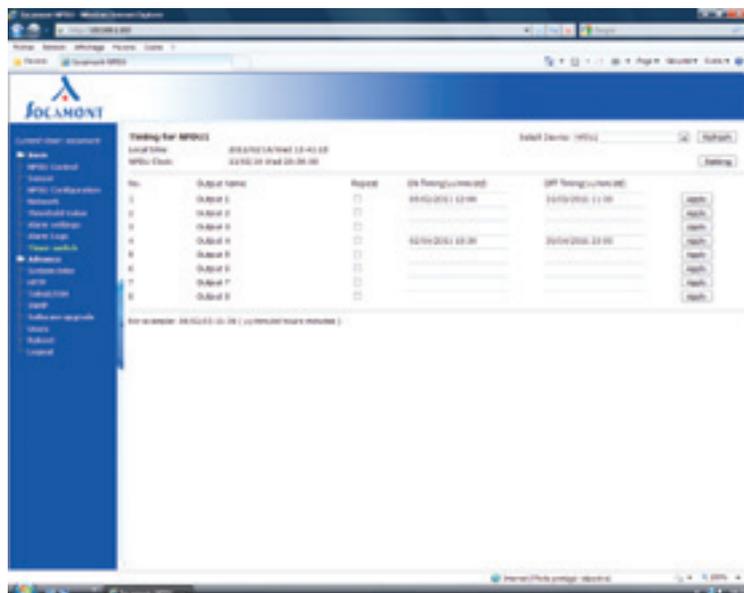

### Fonctions de surveillance :

Une fois reliés à des capteurs, nos bandeaux PDU manageables à distance PLATINE RÉSEAUX® **gèrent les mesures et les alarmes** des problématiques telles que :

1. La valeur du courant (courant de charge de chaque prise),
2. La température,
3. La présence de fumée,
4. La présence d'humidité,
5. La présence d'eau,
6. La détection d'une ouverture ou fermeture des portes de la baie,
7. Le flux d'air,
8. La détection d'intrusion.

Des **états de relevés** de mesures sont mis à jour en permanence et consultables depuis l'ordinateur distant.

Le technicien de surveillance **est informé** des différentes **mesures et alarmes enregistrées à tout moment**.

Une **alarme** peut être commandée et **adressée directement sur l'adresse e-mail** du technicien de surveillance.

### Par exemple :

Quand est-ce que les portes de la baie ont été ouvertes ?

Existe-t-il des alertes à la fumée ?

**L'information du technicien de surveillance, sa tranquillité et son confort sont considérablement améliorés.** Le technicien évite du stress inutile grâce aux bandeaux PDU manageables à distance PLATINE RÉSEAUX® et **maîtrise beaucoup mieux la surveillance de son système.**

**Gain de temps**


**Gain de stress**

**Gain d'énergie**


# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.


*l'excellence...*

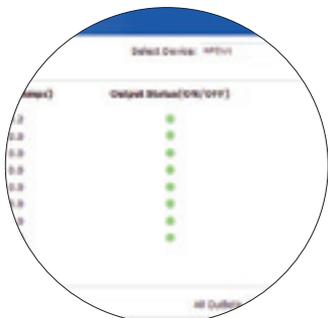


**Exemple :**  
Les prises sont actives

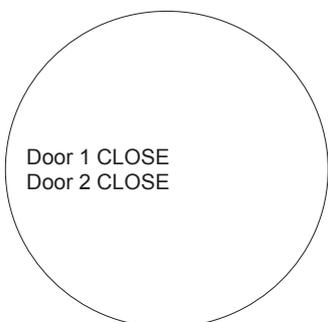

**Exemple :**  
Les portes sont fermées

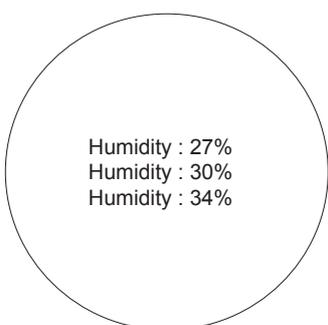

**Exemple :**  
Le taux d'humidité est compris entre 27% et 34%

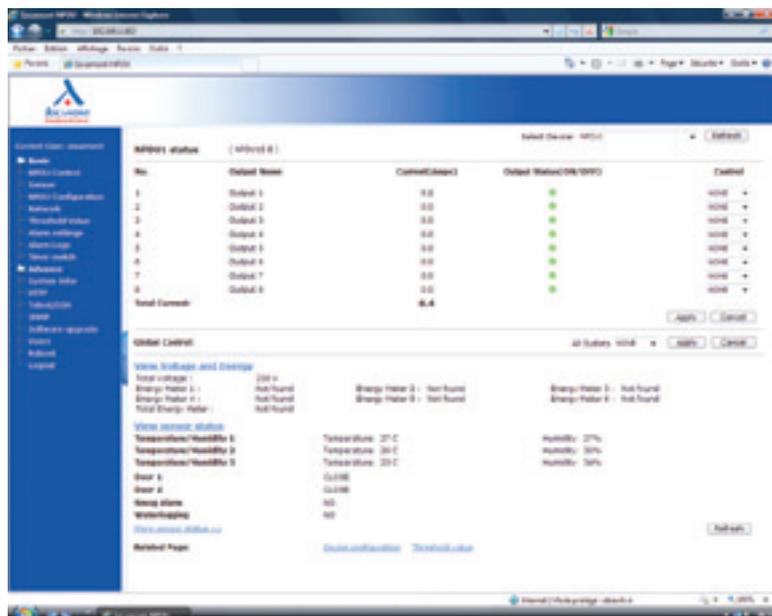

### Constitution des bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® :

Nos bandeaux PDU manageables à distance PLATINE RÉSEAUX® sont d'une **excellente facture** et sont fabriqués dans les **meilleurs matériaux** ce qui leur confèrent une **très grande solidité et un design soigné** de couleur noire satinée.

Aux formats 19" ou en colonne, nos bandeaux PDU manageables à distance PLATINE RÉSEAUX® sont conçus pour **trouver facilement leur place dans la baie de brassage ou dans la baie serveur** suivant le cas.

Chaque prise dispose d'une LED, en façade du PDU, **permettant de constater immédiatement l'état ON ou OFF** de la prise électrique.

Les mesures que l'on souhaite surveiller sont **consultables grâce à la présence d'un afficheur digital en façade avant**.

**Ainsi, nos bandeaux PDU pilotent et surveillent scrupuleusement les fonctions que vous leur avez assignées et deviennent véritablement le cerveau de vos baies serveurs ou de brassage PLATINE RÉSEAUX®.**

### Les avantages :

Nos bandeaux manageables à distance sont vos précieux auxiliaires et vous permettent d'améliorer :

1. La **disponibilité** de vos techniciens,
2. La qualité des **mesures et des alertes** nécessaires,
3. L'**économie** de l'énergie électrique,
4. Vos techniciens de surveillance peuvent **intervenir beaucoup plus vite** et en pleine connaissance de la panne,
5. **Vous diminuez très sensiblement vos coûts de fonctionnement**,
6. Votre local technique **respecte l'environnement** grâce à sa **gestion de l'énergie**.

# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.

*l'excellence...*

### Bandeaux de prises manageables à distance 8 PC C13, montage horizontal 19"

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® 8 PC C13 sont au **format 19" sur 1U**, et se montent horizontalement dans la baie.

Ils gèrent :

1. L'alimentation **de 8 prises**.
2. 6 capteurs optionnels via **1 port de capteur** :
  - a. capteur de température / humidité,
  - b. capteur infrarouge,
  - c. capteur de présence d'eau,
  - d. capteur de fumée,
  - e. capteurs d'ouverture et fermeture des portes de la baie.
  - f. capteur de flux d'air



Affichages du bandeau :

1. Afficheur Digital :

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® 8 PC C13 disposent d'un Afficheur Digital en façade permettant de consulter les mesures également consultables par le logiciel.

2. Témoins lumineux par LED :

Une LED est affectée à chaque prise de sortie indiquant l'état ON / OFF de la prise.

Caractéristiques techniques :

- Aluminium laqué époxy noir mat,
- Prises en sortie : 8,
- Ports de capteur : 1,
- Dimensions : L x P x H = 482,6mm x 132mm x 44,4mm,
- Longueur montant : 465mm.
- Conforme norme CE.

Référence	Type	Compatibles lignes	Code remise
71560	C13	30 100 500 800	A280

# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.

*l'excellence...*

### Bandeaux de prises manageables à distance 24 PC C13, montage vertical

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® 24 PC C13 se montent **verticalement** dans la baie et permettent une distribution de l'alimentation électrique dans toute la baie. Ce principe **facilite considérablement la gestion de l'alimentation verticale**.

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® 24 PC C13 disposent des mêmes fonctions que les bandeaux 8 PC C13 tant en ce qui concerne les fonctions d'accès de contrôle, et de programmation du logiciel.

Ils gèrent :

1. L'alimentation de **24 prises (PC)**.
2. 6 capteurs via **1 port de capteur** :
  - a. capteur de température / humidité,
  - b. capteur infrarouge,
  - c. capteur de présence d'eau,
  - d. capteur de fumée,
  - e. capteurs d'ouverture et fermeture des portes de la baie.
  - f. capteur de flux d'air

Affichages du bandeau :

#### 1. Afficheur Digital :

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® disposent d'un écran LCD en façade permettant de consulter les mesures également consultables par le logiciel.

#### 2. Témoins lumineux par LED :

Une LED est affectée à chaque prise de sortie indiquant l'état ON / OFF de la prise.


Caractéristiques techniques :

- Aluminium laqué époxy noir mat,
- Prises en sortie : 24,
- Port de capteur : 1,
- Dimensions : L x P x H = 60mm x 80mm x 1750mm,
- Longueur montant : 1726mm,
- Conforme norme CE.

Référence	Type	Compatibles lignes	Code remise
71636	C13	30 100 500 800 ✓ ✓	A280



Module de réseau avec affichage LCD (remplacement à chaud)

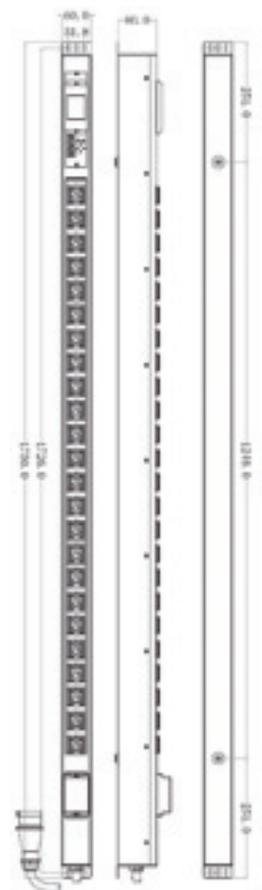


Dimensions en mm



# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.

*l'excellence...*

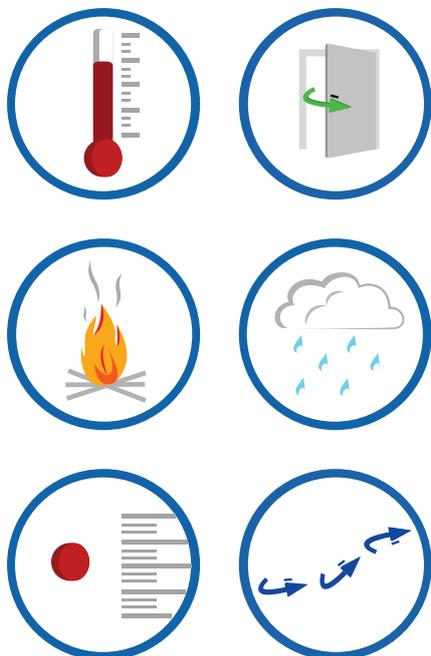

### LES CAPTEURS POUR LE PILOTAGE DES PDU

Les capteurs agissent comme les yeux, le nez, ou comme le système nerveux d'une personne qui "sentirait" une chaleur, un choc, une fumée ou tout autre évènement pour lequel les capteurs ont été spécialisés et programmés.

Les capteurs installés, dans les baies serveurs ou les baies de brassage, relèvent les mesures de "l'ambiance" du moment dans la baie.

Une fois relié, sur le port adéquat du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®, le logiciel du PDU enregistre les mesures provenant des capteurs.

La programmation des mesures, à partir desquelles les alarmes devront être déclenchées, s'effectuera dans le logiciel du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®.

Dès lors, le bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX® devient intelligent, renseigne le technicien de surveillance des mesures relevées par les capteurs, et déclenche les alarmes en fonction des critères qui lui ont été assignés.

Les capteurs sont vendus séparément des bandeaux PDU.

### CAPTEURS COMPATIBLES AVEC LES RÉF. 71560 ET 71636

#### Capteurs de température / humidité



Ces capteurs se placent facilement dans les baies et se raccordent grâce à une connexion RJ45 standard sur le bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®.

Dimensions (L x P x H) : 48.2mm x 20.1mm x 12.3mm

Températures opératoires : -33°C ~ +100°C

Plage d'Humidité : 0% ~99%

Précision des données : +/-1°C / 3%

Altitudes opératoires : Jusqu'à 3000m au dessus du niveau de la mer

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Code remise
71562	1	A280



### Capteurs de fumée



Ces capteurs sont généralement placés en haut des baies et se fixent très facilement au moyen de vis. Ils détectent toute présence de fumée et donnent ordre au bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX® de déclencher l'alarme.

Humidité de fonctionnement :  $\leq 95$  % RH  
Plage de température de fonctionnement :  $-10^{\circ}\text{C}$  à  $50^{\circ}\text{C}$   
Sensibilité de l'alarme de fumée : 0.15~0.3Db/m  
Hauteur : 55 mm installée à Base  
Diamètre : 103 mm

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Code remise
71563	1	A280

### Capteurs de présence d'eau



Les capteurs de présence d'eau se placent dans un lieu de la baie ou plus généralement sous la baie où l'écoulement des premières eaux pourra être détecté rapidement, et avant une invasion massive d'eau. Dès que l'eau a envahi le récipient du capteur, le contact s'établit entre les deux fiches. Le capteur donne alors ordre au bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX® de déclencher l'alarme.

Boîtier externe en ABS  
Longueur max terminal externe : 35mm  
Capteur de télécommande supplémentaire max : 8m  
Dimension : 60 \* 25 \* 90 mm

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Code remise
71564	1	A280

### Capteurs d'ouverture de porte



Ces capteurs se composent de deux pièces, l'une sera placée sur le montant de la porte et l'autre sur la porte elle-même. A l'ouverture de la porte les éléments se séparent déclenchant ainsi l'alarme.


Distance d'action :  $> 50 \sim 60$ mm ;  
Dimension : 49 \* 19.27 \* 10,7 mm ;  
Diamètre espace de montage : 33mm

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Code remise
71566	1	A280



### Capteurs de Flux d'air

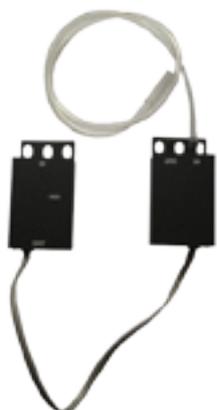

Les capteur de flux d'air sont utilisés pour déterminer que le débit d'air est correct.

#### Spécifications techniques principales

Dimension : 30 mm \* 20,1 mm \* 12,3 mm

Consommation : 1 W

Unité de calibration : m/s

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Code remise
71561	1	A280

### Capteur infrarouge



Ce produit est un détecteur d'intrusion avec micro-ondes, PIR et intelligence artificielle. Il est construit à partir d'un microprocesseur intelligent avec fonction de compensation automatique de température et réglage de la sensibilité.

La principale caractéristique de ce produit est qu'il offre une détection stable, limitant les fausses alarmes. Dans la zone de détection, il peut détecter les activités humaines automatiquement, (par exemple, une fois que le corps humain se déplace, il y aura un signal d'alarme envoyé au contrôle hôte immédiatement) ; Il a également la fonction d'une immunité d'animal. L'alarme ne se déclenchera pas pour de petits animaux tels que des chiens, des chats ou des oiseaux dont les pondérations sont inférieures à 27 kg. Avec un design esthétique, cette solution peut s'appliquer à la maison, dans des entrepôts et tout bâtiment nécessitant une solution de prévention.

Fréquence : 10.252 GHz

Plage de détection : standard pour 11 m \* 11 m

Température opératoire : -10°C~ 50°C

Support de montage : support universel pivotant (en option)

Remarque : Veillez à ce que le détecteur soit perpendiculaire au sol, dans le cas contraire, la portée de détection sera réduite.

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Code remise
71565	1	A280



# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Manageables à distance.



*l'excellence...*


### LES BANDEAUX DE PRISES STANDARDS

Guide de choix des bandeaux de prises standards


Références	Nombre de prises	FR	SCHUKO	C13	Interrupteur à voyant lumineux / Disjoncteur / Différentiel
71330	6	✓			Disjoncteur et différentiel
71110	7		✓		Interrupteur à voyant lumineux
71109	7	✓			Interrupteur à voyant lumineux
71284	9	✓			/
71497	12			✓	Disjoncteur et Interrupteur à voyant lumineux



Prise PC C13



Prise Schuko



Prise FR



# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Standards.

*l'excellence...*



71109



71110



**71109 :**  
Prises standards Européenne



**71110:**  
Prises  
SCHUKO



### Bandeaux 19" 1U, 7 prises avec interrupteur à voyant lumineux

Il est indispensable de gérer la distribution de l'alimentation électrique de façon rationnelle et structurée en respectant les exigences des produits actifs suivant le niveau de protection nécessaire. Ces bandeaux électriques se déclinent en prises STANDARDS EUROPEENNES et SCHUKO. Les bandeaux d'alimentation électrique PLATINE RÉSEAUX® 7 PC 19 pouces sur 1U sont de fabrication soignée et solide. Le bouton électrique rouge ON / OFF est protégé contre les arrêts intempestifs grâce à une garde.

#### Caractéristiques :

- 2m de cordon,
- 7 prises de courant SCHUKO ou Type E CEE 7 / 7 suivant la référence produit,
- Câble 3 x 1,5mm<sup>2</sup>,
- Sortie de câble en côté,
- Protection arrêt intempestif,
- Les bandeaux sont en aluminium laqué époxy noir mat.
- Conforme norme CE.

Références	Types	Compatibles lignes 30 100 500 800	Code remise
71109	FR	✓ ✓ ✓ ✓	A285
71110	SCHUKO	✓ ✓ ✓ ✓	A285

### Bandeaux 19" 1U, 12 prises C13 avec interrupteur à voyant lumineux et disjoncteur 16 A.

Il est indispensable de gérer la distribution de l'alimentation électrique de façon rationnelle et structurée en respectant les exigences des produits actifs suivant le niveau de protection nécessaire. Les bandeaux d'alimentation électrique PLATINE RÉSEAUX® 12 PC C13 19" sur 1U sont de fabrication soignée et solide. Le bouton électrique rouge ON / OFF est protégé contre les arrêts intempestifs grâce à une garde.

#### Caractéristiques :

- 2m de cordon,
- 12 prises C13,
- Câble 3 x 1,5mm<sup>2</sup>,
- Sortie de câble en côté,
- Protection arrêt intempestif,
- Les bandeaux sont en aluminium laqué époxy noir mat.
- Conforme norme CE.

Référence	Type	Compatibles lignes 30 100 500 800	Code remise
71497	C13	✓ ✓ ✓ ✓	A285



71497



**71497 :**  
Prises C13



# BANDEAUX P.D.U. PLATINE RÉSEAUX®

## Standards.

*l'excellence...*



### Bandeaux 19" 1U, 9 prises sans interrupteur

Ces bandeaux d'alimentation électrique PLATINE RÉSEAUX® 9 PC 19 pouces sur 1U sans interrupteur, répondent à des problématiques où l'interrupteur n'est pas accepté. D'autre part, l'absence d'interrupteur offre une place supplémentaire et optimise le U disponible pour y placer 9 prises.

La fabrication est soignée. Le matériau du bandeau en aluminium laqué époxy noir satiné offre une excellente solidité sans concession au design. N'oubliez pas que la qualité de vos installations est aussi jugée sur la qualité des matériaux que vous installez !

#### Caractéristiques :

- 1,95 m de cordon,
- 9 prises Type E CEE 7 / 7,
- Câble 3 x 1,5mm<sup>2</sup>,
- Sortie de câble en côté,
- Le bandeau est en aluminium laqué époxy noir mat.
- Conforme norme CE.



Référence	Type	Compatibles lignes	Code remise
71284	FR	30 100 500 800	A285



### Bandeaux 19" 1U, 6 prises avec disjoncteur 16A et différentiel 30mA

Ces bandeaux d'alimentation électrique PLATINE RÉSEAUX® 6 PC 19 pouces sur 1U DISJONCTEUR 16A et DIFFERENTIEL 30mA offrent une sécurité optimale des équipements et des personnes. Le disjoncteur différentiel dispose d'un interrupteur ON / OFF protégé par un volet de protection afin d'éviter tout déclenchement accidentel.

La fabrication est soignée. Le matériau du bandeau en aluminium laqué époxy noir satiné offre une excellente solidité sans concession au design. Le bandeau d'alimentation électrique PLATINE RÉSEAUX® 6 PC 19 pouces sur 1U DISJONCTEUR 16A et DIFFERENTIEL 30mA est une version optimisée et d'une facture exceptionnelle.

#### Caractéristiques:

- 2,80m de cordon,
- 6 prises Type E CEE 7 / 7,
- Câble 3 x 1,5mm<sup>2</sup>,
- Sortie de câble en côté,
- Disjoncteur 16A avec différentiel 30 mA,
- Volet de protection mécanique du disjoncteur,
- Le bandeau est en aluminium laqué époxy noir mat.
- Conforme norme CE.



Référence	Type	Compatibles lignes	Code remise
71330	FR	30 100 500 800	A285

# PLATINE RÉSEAUX®

la solution à vos besoins.



## LA CHAÎNE DE LIAISON PLATINE RÉSEAUX®, UNE QUALITÉ INÉGALÉE.


La performance de la chaîne de liaison PLATINE RÉSEAUX® est renforcée dès lors que toute la chaîne est constituée des composants PLATINE RÉSEAUX®.

Les bureaux d'études et les grands utilisateurs finaux le savent bien : les composants PLATINE RÉSEAUX® sont étudiés pour fonctionner ensemble dans le but d'obtenir la meilleure performance sur toute la chaîne de liaison.

Ainsi, outre les onduleurs et des PDU manageables à distance, PLATINE RÉSEAUX® offre aussi une large gamme de produits permettant la réalisation complète de vos chaînes de liaison avec :

- Les coffrets, baies de brassage et baies serveurs PLATINE RÉSEAUX®.
- Les onduleurs UPS Online et Line Interactive PLATINE RÉSEAUX®.
- Les câbles cuivre à hautes performances PLATINE RÉSEAUX®.
- Les panneaux KEYSTONE au format 19 pouces installés dans les baies de brassage, et accueillant les connecteurs Jacks COCCINELLE ONE POUCE®.
- Les plastrons à installer dans les goulottes ou dans les boîtiers muraux.
- Les panneaux de brassage et de rangement des câbles et cordons.
- Les cordons PLATINE RÉSEAUX® certifiés.
- Les tiroirs optiques et les cassettes de lovage PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.
- Les pigtaills optiques et les jarrettières optiques PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.
- Les connecteurs optiques PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.
- Les câbles optiques PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES®.

En choisissant les solutions PLATINE RÉSEAUX® et PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® vous vous armez des meilleurs atouts pour réussir votre réseau dans les meilleures conditions de qualité, de prix, de délais et de sérieux.

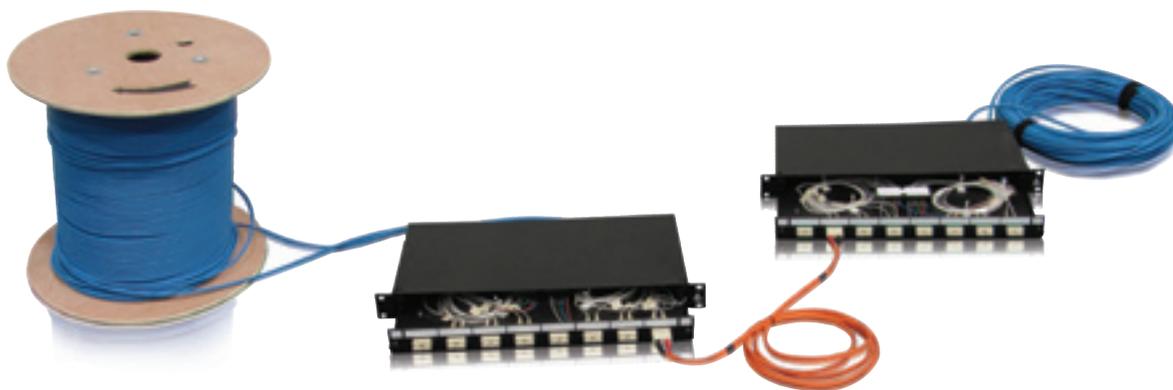

PLATINE RÉSEAUX® : LA GARANTIE D'UN RÉSEAU DE QUALITÉ, AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ.



RAPPORT SGS  
DE CONFORMITÉ ROHS



CERTIFICATIONS CUIVRE  
DE DELTA



CERTIFICATS DE  
VÉRIFICATION OPTIQUE  
DE L'APAVE

# SOCAMONT INDUSTRIES, partenaire de vos affaires.

*l'excellence...*

## LE SERVICE SOCAMONT INDUSTRIES.

SOCAMONT Industries vous offre un service complet :

- Une gamme de produits **étendue et compétitive**.
- Un **stock considérable** permettant de livrer les composants sous 24 à 48 heures.
- Une **plateforme logistique de 6000 m<sup>2</sup>**.
- Un **atelier Français** pour répondre à tous vos besoins (intégration et préconnecteurisation en usine).
- Un **réseau d'installateurs Experts** certifiés.
- Un **accueil téléphonique** agréable et de qualité assuré par des **personnes compétentes**.
- Une équipe de spécialistes capables d'**intervenir rapidement sur le terrain** pour vous conseiller.
- Une **documentation technique complète** pour chaque produit disponible sur le site [www.socamont.com](http://www.socamont.com).




Siège social de LAVAL (53)



Showroom de Gennevilliers(94)



Stocks

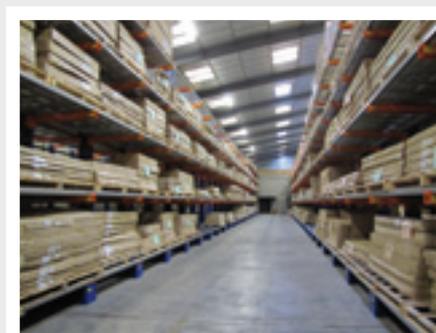

Formations partout  
en FRANCE

# NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Ils ont choisi PLATINE RÉSEAUX® pour l'optimisation de leurs réseaux VDI.

*l'excellence...*



## INSTITUTIONS PUBLIQUES

Ambassades de France.  
Chambre de Commerce des Landes.  
Conseil économique, social et environnemental.  
Conseil général (départements 47, 56, 77, 91, 94.)  
Conseil régional de Normandie.  
La poste Nationale.  
Mairies (Cesson Sevigné, Clamart, Ile-de-France, Mayenne, Noisy Le Grand, la Queue-en-Brie, Saint-Mandré, Suresnes.)  
Ministère des affaires étrangères.  
Ministère de la défense.  
Ministère de la santé.  
Parlement Européen.  
Pôles emploi.  
Service technique ville de Laval.  
Tribunal de Rennes.



## MONUMENTS & INFRASTRUCTURES

Abbaye d'Évron.  
Autoroutes du sud.  
Biopole Rennes.  
Briand.  
Carreau du temple.  
Centrale Nucléaire Saint Laurent des Eaux.  
Château de Fontainebleau.  
Château de Versailles.  
DDE.  
Diocèse Laval.  
Hôtel d'entreprises innovantes.  
Icade Fernand Pouillon.  
Immeuble Concorde Rouen.  
Kedis.  
Le Louvre.  
Métros et tramways de Lille.  
Musée des Invalides.  
Nouveau théâtre de Saint-Nazaire.  
Opéra de Paris.  
Opéra Garnier.  
Péages de Dozulé.  
Piscine Molitor.  
Piste d'essais privée du pilote Sébastien Loeb.  
Plazza Athénée.  
Port de Cherbourg.  
Port de Saint-Malo.  
Ports de plaisance de l'Atlantique.  
Quali-Consult.  
RATP.  
SNCF.  
Stade de France.  
Tour Egée.



## TELECOMS

Aircom France Télécom.  
Alphalink.  
Altitude Télécom.  
Bouygues Télécom.  
Data Center NN Tech Laval.  
EDF.  
Evolium.  
France Télécom (FT / Orange.)  
Nokia.  
Opérateur Stella Télécoms.  
Orange Labs.  
Samsung France.  
SFR.  
Siège social de Free.



## COMMUNICATION

Bouyer 82.  
Data Center Maine Cloud Telecom.  
Groupe Sigma Presse.  
Journal du Sud-Ouest.  
Jouve 53.  
Laval agglomération.  
Ogilvy.



## DISTRIBUTION & LUXE

Arche Shoes.  
Auchan.  
Bouduelle.  
Casino de la Bourboule.  
Centre commercial d'Aubervilliers.  
Chèques déjeuner.  
Cinéma UGC.  
Concessions Nissan.  
Groupe Accor.  
Groupe Monoprix.  
Hôtel de luxe Regina.  
Hôtel de luxe Le Normandy.  
Parfums Chanel.  
Magasins Karl Lagerfeld.  
L'Occitane.  
L'Oréal.  
Magasins ETAM 1.2.3.  
Magasins Intermarché.  
Magasins Leroy Merlin.  
Magasins Bricoman.  
Maîtres Laitiers du Cotentin.  
MAJE.  
Nespresso.  
Pompe Salmson.  
Restaurants KFC.  
Restaurant Mc Donald Landivisiau.  
Système U.  
Thomas Cook.  
Usine Bridor.  
Soreal Ilou.  
Sucrerie SAFBA.



## EDUCATION

Académie de la Roche sur Yon.  
Centre de formation CCI.  
CNRS Laboratoire Accumulateur Linéaire.  
Collèges (Calvados, Ile de France, Val-De-Marne.)  
Écoles Rennes.  
IUT (Bobigny, Evreux, Meaux, Montreuil, Vise Beauvais.)  
Lycées (Haute-Normandie, Ile-de-France, Maine et Loire.)  
Maison des sciences d'Ernée.  
Maison des sciences humaines.  
Médiathèque de Rouen.  
Bibliothèque du Centre Pompidou.  
UFR Angers.  
Universités (Evry, Nanterre, Normandie, Mont de Marsan, Paris Dauphine, Paris Sud, Pau, Orsay, Rennes 2.)



## BANQUES & ASSURANCES

Banque Crédit du Nord.  
Banque de Bretagne.  
Banque Palatine.  
Banque Courtois.  
Banque de Chine.  
Caisse d'Épargne.  
Groupama.  
Groupe « Crédit Lyonnais / Crédit Agricole ».  
Rothschild Finance.  
Société Générale.



## DIVERS

Adecco Interim.  
Altonéo.  
Ardo SA.  
Carsat 21.  
Fan Zones Euro de football 2016.  
Groupe LDC.  
Groupe Adéquat Intérim.  
IDEC ITEM.  
Laval Virtual.  
Loxam.  
SACEM.  
Sodistra.  
Syndicat CFDT de Rennes.  
Valophis Habitat.



## SANTÉ & SOINS

Agence régionale de santé d'Évry.  
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.  
Carsat Auvergne.  
Centre de secours de Beauregard.  
CHR Guillaume Reigner.  
CH (Douarnenez, Mayenne, Morvan Brest, Vendôme, Verneuil.)  
CNRS Coordination Nationale Médecine et prévention.  
CPAM.  
DDASS du Val De Maine.  
EPHADS.  
Fondation Roguet.  
Handivillage.  
Hôpitaux (APHP, Avicenne, Begin, Cavale Blanche Brest, Grugny, Rugles, St-Cloud, Villedieu-les-Poêles, Notre Dame de Bon Secours, Jouarre, Saint-Joseph, Tenon.)  
Malakoff Médéric.  
Panpharma.  
Pôle santé (49).



## DÉFENSE & SÉCURITÉ

Armée française.  
Bases aériennes.  
Caserne Massena.  
EADS.  
Gendarmerie Evreux.  
Police Judiciaire service scientifique.  
SDIS caserne des pompiers.  
Otan de Strasbourg.

## Faites comme eux... Contactez-nous :

### SOCAMONT Industries,

ZA des Touches,  
9 rue des Frères Lumière  
53000 LAVAL

TEL : 02 43 01 01 17  
FAX : 02 43 01 87 01  
E-mail : [socamont@socamont.com](mailto:socamont@socamont.com)

## Ou rejoignez-nous sur :

[www.socamont.com](http://www.socamont.com)  
(ou en scannant le QR Code ci-dessous)



[www.socamont.com](http://www.socamont.com)



COPYRIGHT® SOCAMONT Industries®. Tous droits réservés.  
Données et visuels non contractuels susceptibles d'être modifiés sans préavis.