


TERRA-DS1 Vox@

INTERPHONE DE PORTE SUR IP

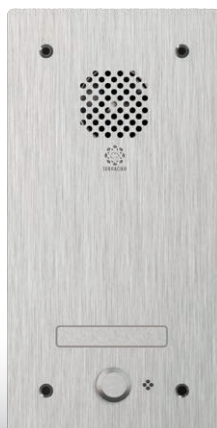

TERRA-DS1 Vox@ est une station murale pour interphonie de porte. Avec un encodeur/décodeur IP intégré, elle est l'équipement indispensable pour vos solutions d'intercom.

Cette station murale se raccorde directement sur le réseau via une liaison standard RJ45.

La configuration se fait par serveur web embarqué.

L'architecture à base de DSP permet notamment la prise en charge de nouveaux codecs.

Le protocole SIP permet d'être compatible avec les standards de la téléphonie numérique.

Les sorties relais sont programmables et pilotables en local ou par commandes VNB.

Associé à Vox@net g2, TERRA-DS1 Vox@ se comporte comme un client et peut effectuer des appels dans des zones prédéfinies.

CODEC SUPPORTÉS	PROTOCOLES SUPPORTÉS	
PCM linéaire 16 bits G.711, G.722, G.729ab Speex Wideband MP3	802.1 - Ethernet 802.3af Power over Ethernet (15.4 W) RFC 1157 - SNMP v1 RFC 1213 - MIB II	RFC 1945 - HTTP 1.0 RFC 2236 - IGMP v2 RFC 5506 - RTP RFC 3261, 3264, 4566 - SIP 2.0 et SDP

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Microphone intégré
- Haut-parleur 2 W intégré
- 1 décodeur et 1 encodeur de flux audio sur IP (unicast, broadcast, multicast)
- 1 streamer de messages (capacité 100 Mo)
- Agent utilisateur SIP
- Protocole de commandes VNB Framework pour interaction avec d'autres appareils (dont HTTP)
- Compatibilité avec Vox@net g2 et gamme Vox@
- Programmeur d'événements
- Interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps/s avec PoE (Power over Ethernet)
- 1 sortie relais N.O.
Limites: 60 V, 100 mA
- 1 bouton sur la face avant
- Alimentation PoE ou 24 VDC externe fournie
- Consommation: 2 W
- Dimensions (P x H x L): 110 x 220 x 35 mm
- Poids: 0.81 kg

