

Série AUTODOME - Supports et accessoires

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Boîtiers d'alimentation 24 Vca, 120 Vca et 230 Vca
- ▶ Supports de montage mural, en angle, sur mât, sur parapeet et sur tube
- ▶ Kit de montage encastré pour faux-plafond et pour certification IP54
- ▶ Unités de communication fibre optique analogiques et IP
- ▶ Sphères de rechange en polycarbonate robuste, nylon conforme à la norme IK10 et acrylique haute résolution

Les caméras AUTODOME représentent la pointe de la technologie de vidéosurveillance. Les caméras sont livrées entièrement assemblées pour un caisson suspendu ou encastré.

Bosch propose une gamme complète de supports, boîtiers d'alimentation et accessoires pour vous permettre d'adapter votre installation à un large éventail d'applications et d'environnements. Ces articles sont vendus séparément, ce qui vous permet d'acheter uniquement ceux dont vous avez besoin. Résultat : économies et un achat simplifié !

Vue d'ensemble du système

Options de montage et kits de supports

Bosch propose une série d'options de montage et de kits de supports pour vous permettre d'adapter votre installation AUTODOME à des environnements variés.

Montages suspendus

Les caissons AUTODOME pour montage suspendu (intérieurs et extérieurs) peuvent être connectés à un bras, un parapeet ou un tube. Les supports de montage pour bras de fixation sont disponibles avec un boîtier d'alimentation raccordé ou en tant que bras séparé

avec câblage connecté. Tous les supports de montage pour bras de fixation peuvent être connectés à un adaptateur d'angle ou de mât, pour élargir les options d'installation.

Outre des supports de montage pour bras de fixation, Bosch propose un support de montage sur tube et un support de montage parapeet. Le support de montage sur tube permet de fixer un caisson pour montage suspendu AUTODOME sur un tube de 48 mm (NPS) (fourni par l'utilisateur). Le support de montage parapeet est un mât en aluminium qui permet de fixer une suspension AUTODOME à la surface d'un toit. En outre, des accessoires sont disponibles pour fixer le support de montage parapeet sur une surface de toit plane.

Kits de support de montage encastré

Les caissons AUTODOME pour montage encastré ne nécessitent pas d'accessoires en option s'ils sont montés sur un plafond de type cloison sèche, mais des kits de supports sont disponibles pour répondre à vos besoins d'installation spécifiques.

Pour les faux-plafonds et les plafonds intérieurs, Bosch propose un kit comprenant les supports nécessaires pour fixer le caisson pour montage encastré sur une dalle de plafond.

Bosch propose également un kit comprenant une protection contre les infiltrations conforme à la norme IP54 pour les installations encastrées pour les séries 100/600, tandis que l'AUTODOME 7000 encastré est conforme à la norme IP54 sans achat supplémentaire.

Blocs d'alimentation

Bosch propose divers boîtiers d'alimentation autonomes disponibles sans transformateur (pour une alimentation 24 Vca) et avec un transformateur 120 Vca ou 230 Vca. Chaque boîtier d'alimentation offre une sortie de 100 W et les caissons eux-mêmes sont conformes à la norme NEMA.

Un habillage destiné à améliorer l'esthétique du boîtier d'alimentation et un couvercle de rechange pour boîtier d'alimentation sont également disponibles.

Kits fibre optique

Le VGA-FIBER-AN (multimode) est un kit de conversion fibre optique analogique pour les AUTODOME des séries 100 et 600. Il s'agit d'un module de transmission vidéo/réception de données qui se monte directement dans un boîtier d'alimentation AUTODOME.

Le VG4-SFPSCKT est un module de convertisseur unique conçu pour être utilisé avec les caméras AUTODOME série 7000. Ce convertisseur est conçu pour accueillir une vaste gamme de modules enfichables à faible encombrement (SFP) de 10/100 Mbit/s pour une utilisation avec fibre optique multimode ou monomode avec des connecteurs LC ou SC. Le module de convertisseur ainsi que le module SFP sont installés par l'utilisateur directement dans le boîtier d'alimentation de la caméra AUTODOME afin d'offrir une solution fibre optique intégrée.

Sphères

Bosch propose une gamme de sphères pour montage encastré et des caissons pour montage suspendu. Les sphères de rechange AUTODOME sont en polycarbonate ou en acrylique. (La sphère conforme à la norme IK10 est en nylon.) Les sphères en polycarbonate robuste garantissent une résistance élevée aux chocs et leur clarté optique est comparable à celle du verre ou de l'acrylique, mais leur surface est beaucoup moins dure. Les sphères acryliques offrent une clarté d'image accrue pour des images haute résolution mais à faible résistance. La sphère conforme à la norme IK10 offre une résistance aux chocs élevée et une résolution d'image haute qualité. Les sphères claires présentent une sensibilité maximale et laisse passer le plus de lumière possible. Les sphères teintées offrent une discrétion totale puisqu'il est pratiquement impossible de voir de l'extérieur dans quelle direction la caméra est tournée.

Les sphères en polycarbonate robuste AUTODOME et les sphères conformes à la norme IK10 protègent votre caméra des actes de vandalisme. Spécialement conçues pour répondre à des normes de résistance rigoureuses sans compromettre la clarté optique, les sphères renforcées résistent à des chocs équivalents à la chute d'un poids de 4,5 kg d'une hauteur de 3 m.

Accessoire pour temps froid

Grâce au kit de températures extrêmes VG4-SHTR-XT en option, qui garantit un fonctionnement fiable même dans les conditions les plus difficiles, le caisson pour montage suspendu de l'AUTODOME série 600 peut fonctionner à des températures allant jusqu'à -60 °C.

Schémas/Remarques

Les caméras AUTODOME sont disponibles sous forme d'unités entièrement assemblées suspendues ou pour montage encastré. Ces unités sont disponibles sans matériel ni accessoires de montage pour vous permettre de sélectionner uniquement les pièces dont vous avez besoin pour votre application et votre environnement.

Montages suspendus

Les caissons pour montage suspendu doivent être fixés sur un bras ou un tube en utilisant une des options ci-dessous. Divers accessoires de montage sont également disponibles pour étendre ces options de montage à une multitude d'applications.

| | |
|----------------|---|
| VGA-PEND-ARM | Bras de fixation avec câblage, sans boîtier d'alimentation |
| VG4-A-9543 | Support de montage sur tube pour un tube de 48 mm (NPS) |
| VGA-ROOF-MOUNT | Montage sur parapet uniquement (nécessite l'achat supplémentaire de VG4-A-9543) |

Accessoires pour montage suspendu

| Accessoire | Description | À utiliser avec |
|-----------------|--|-----------------|
| VGA-PEND-WPLATE | Plaque de montage | VGA-PEND-ARM |
| VG4-A-9541 | Adaptateur de montage sur mât | |
| VG4-A-9542 | Adaptateur pour montage en angle | |
| LTC 9230/01 | Platine de fixation pour montage parapet | VGA-ROOF-MOUNT |

Kits de support de montage encastré

Les caissons pour montage encastré peuvent être montés prêts à l'emploi sur un plafond de type cloison sèche, mais Bosch propose divers kits pour fixer un caisson pour montage encastré sur un faux-plafond ou un plafond intérieur. Des kits supplémentaires sont également disponibles pour ajouter une protection IP54 à ces caissons.

| Kit de support | Description | À utiliser avec |
|----------------|---------------------------------------|---|
| VGA-IC-SP | Support pour faux-plafonds | Modèles AUTODOME encastrés séries 100/600/7000 |
| VGA-IP54K-IC | Kit de joints pour certification IP54 | Modèles AUTODOME séries 100/600 VG5-161-CT0 VG5-162-CT0 VG5-163-CT0 VG5-164-CT0 VG5-613-CCS VG5-613-CTS |

Boîtiers d'alimentation

Bosch propose des boîtiers d'alimentation pour toutes les options de montage ainsi que des accessoires d'alimentation pour améliorer l'esthétique des boîtiers.

| Bloc d'alimentation | Description | À utiliser avec |
|---------------------|--|--|
| VG4-A-PSU0 | Sans transformateur (alimentation 24 Vca), 100 W | VGA-PEND-ARM VG4-A-9543 VGA-ROOF-MOUNT |
| VG4-A-PSU1 | Transformateur 120 Vca, 100 W | |
| VG4-A-PSU2 | Transformateur 230 Vca, 100 W | |

Accessoires pour boîtiers d'alimentation

| Accessoire | Description | À utiliser avec |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| VG4-A-TSKIRT | Habillage | VG4-A-PSU0 VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 |

Kits fibre optique

Les kits fibre optique étendent la portée de réception des commandes et de transmission de vidéo et de données des caméras AUTODOME. Les deux kits fibre optique sont conçus pour être montés à l'intérieur d'un bloc d'alimentation AUTODOME avec toutes les connexions nécessaires.

| Kit | Description | À utiliser avec |
|--------------|--|-------------------------|
| VGA-FIBER-AN | Kit fibre optique multimode analogique | AUTODOME séries 600/100 |
| VG4-SFPSCKT | Kit de convertisseur Ethernet | AUTODOME série 7000 |

Accessoires AUTODOME série 600

Ces accessoires sont conçus pour être montés à l'intérieur de certains caissons AUTODOME série 600 et étendent les options d'installation et d'utilisation des caméras.

| Accessoire | Description | À utiliser avec |
|-------------|----------------------------|---|
| VG4-SHTR-XF | Module de chauffage étendu | VG5-613-ECS VG5-614-ECS VG5-623-ECS VG5-624-ECS |

Sphères pour les caméras encastrées

Sphères pour caméras existantes pour séries « VG4- », « VG5-1xx », « VG5-6xx »*

| Description | Référence de la sphère |
|--|------------------------|
| Acrylique transparent, haute résolution | VGA-BUBBLE-CCLA |
| Acrylique teinté, haute résolution | VGA-BUBBLE-CTIA |
| Polycarbonate robuste transparent | VGA-BUBBLE-CCLR |
| Polycarbonate robuste teinté | VGA-BUBBLE-CTIR |
| Acrylique HD transparent, haute résolution | VGA-BUBHD-CCLA |
| Acrylique HD teinté, haute résolution | VGA-BUBHD-CTIA |

* avec collerettes de sphère en polycarbonate

Sphères pour caméras existantes pour séries « VG5-7xx »**

| Description | Référence de la sphère |
|--|------------------------|
| Polycarbonate robuste transparent | VGA-BUBBLE-CCLR |
| Polycarbonate robuste teinté | VGA-BUBBLE-CTIR |
| Acrylique transparent, haute résolution, grand | VGA-BUBLRG-CCLA |
| Acrylique teinté, haute résolution, grand | VGA-BUBLRG-CTIA |

** avec grandes collerettes de sphère en polycarbonate

Sphères pour caméras existantes de la série AUTODOME IP 7000*

| Description | Référence de la sphère |
|--|------------------------------|
| Acrylique transparent, haute résolution | VGA-BUBBLE-CCLA ¹ |
| Acrylique teinté, haute résolution | VGA-BUBBLE-CTIA ² |
| Polycarbonate robuste transparent | VGA-BUBBLE-CCLR |
| Polycarbonate robuste teinté | VGA-BUBBLE-CTIR |
| Acrylique HD transparent, haute résolution | VGA-BUBHD-CCLA |
| Acrylique HD teinté, haute résolution | VGA-BUBHD-CTIA |

* avec les versions actuelles des collerettes de sphère en polycarbonate

¹ Inclus dans les modèles de caméra PAL.

² Inclus dans les modèles de caméra NTSC.

Sphères pour caméras existantes de la série AUTODOME HD 7000**

| Description | Référence de la sphère |
|--|-----------------------------|
| Acrylique HD transparent, haute résolution | VGA-BUBHD-CCLA |
| Acrylique HD teinté, haute résolution | VGA-BUBHD-CTIA ³ |

** avec collerettes en acrylique

³ Inclus avec la caméra.

Sphères pour caméras suspendues

| Description | Référence de la sphère |
|--|------------------------|
| Acrylique transparent, haute résolution | VGA-BUBBLE-PCLA |
| Acrylique teinté, haute résolution | VGA-BUBBLE-PTIA |
| Polycarbonate robuste transparent | VGA-BUBBLE-PCLR |
| Polycarbonate robuste teinté | VGA-BUBBLE-PTIR |
| Nylon transparent robuste conforme à la norme IK10 | VGA-BUBBLE-IK10 |

Anneaux d'habillage

Le tableau suivant décrit les anneaux d'habillage de chaque sphère.

| Description | Référence de la sphère | Informations de l'anneau d'habillage |
|---|------------------------|--|
| Acrylique transparent, haute résolution | VGA-BUBBLE-CCLA | Inclut des petites collerettes. |
| Acrylique teinté, haute résolution | VGA-BUBBLE-CTIA | (La sphère est fournie avec une collerette blanche ; si vous voulez une collerette noire, vous devez la changer.) Correspond à tous les petits montages encastrés. |
| Polycarbonate robuste transparent | VGA-BUBBLE-CCLR | Sphère uniquement. Si vous avez une sphère teintée, mais que vous souhaitez en utiliser une transparente, vous devez réutiliser la collerette fournie avec la sphère teintée. |
| Polycarbonate robuste teinté | VGA-BUBBLE-CTIR | Sphère uniquement. Si vous avez une sphère transparente, mais que vous souhaitez en utiliser une teintée, vous devez réutiliser la collerette fournie avec la sphère transparente. |

| Description | Référence de la sphère | Informations de l'anneau d'habillage |
|--|------------------------|--|
| Acrylique transparent, haute résolution | VGA-BUBLRG-CCLA | Comprend de grandes collerettes. Requis uniquement pour les modèles AUTODOME 700 (VG5-7xx-). Correspond aux grands montages encastrés. |
| Acrylique teinté, haute résolution | VGA-BUBLRG-CTIA | |
| Acrylique HD transparent, haute résolution | VGA-BUBHD-CCLA | Comprend de petites collerettes. La bague intérieure fait partie de la sphère et ne peut pas être retirée. |
| Acrylique HD teinté, haute résolution | VGA-BUBHD-CTIA | |

Spécifications techniques

Montages suspendus

Dimensions

Montages suspendus d'intérieur¹ (l x H x P)

| | |
|--------------|---|
| VGA-PEND-ARM | 169,5 x 366,4 x 460,1 mm (6,67" x 14,43" x 18,12") |
|--------------|---|

Montages suspendus d'extérieur¹ (l x H x P)

| | |
|--------------|--|
| VGA-PEND-ARM | 224,0 x 366,4 x 477,6 mm (8,82" x 14,43" x 18,8") |
|--------------|--|

Accessoires pour montage suspendu

| | |
|----------------------------|--|
| VGA-PEND-WPLATE (l x H) | 169,5 x 216,4 mm (6,67 x 8,52 ") |
| VG4-A-9541 (l x H x P) | 175,0 x 183,0 x 58,9 mm (6,9" x 7,6" x 2,3") |
| VG4-A-9542 (l x H x P) | 219,1 x 236,0 x 216,4 mm (6,83" x 9,3" x 5,25") |
| VGA-ROOF-MOUNT (l x H) | 1 022,4 x 1 190,8 mm (40,25 x 46,88 ") |
| LTC 9230/01 (l x H) | 254,0 x 254,0 mm (10,0 x 10,0 ") |

1. Les dimensions incluent le support de montage et les caissons suspendus connectés.

Le VGA-ROOF-MOUNT présente des filetages mâles coniques NPT 1,5 pouce.

Blocs d'alimentation

| Modèle | Entrée | Sortie nominale | Fusibles d'entrée | Fusibles de sortie | |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Caméra | Système de chauffage |
| VG4-A-PSU0 | 24 Vca, 50/60 Hz | 24 V à 96 VA | 5,0 A | 2,0 A | 3,15 A |
| VG4-A-PSU1 | 120 Vca, 50/60 Hz | 24 V à 96 VA | 1,6 A | 2,0 A | 3,15 A |
| VG4-A-PSU2 | 230 Vca, 50/60 Hz | 24 V à 96 VA | 0,8 A | 2,0 A | 3,15 A |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|--|
| Certifications | Conforme aux normes UL, CE et certifié pour chambre de répartition d'air |
| Dimensions (l x H x P), tous les modèles ² | 170,0 x 216,4 x 105,0 mm (6,69" x 8,52" x 4,13") |
| Matériau | Aluminium moulé |
| Couleur standard | Blanc (RAL9003) |
| Finition standard | Revêtement poudré, finition sable |

2. Les dimensions des blocs d'alimentation incluent le couvercle.

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -60 à +55 °C |
| Humidité | 0 % à 100 % avec condensation |
| Protection environnementale | IP66, IK 8 (CEI 62262) |

Kits fibre optique

| VGA-FIBER-AN | |
|---------------------------------|---|
| Description | Module fibre optique multimode |
| Récepteur compatible | Série LTC 4629 |
| Compatibilité | 50/125 µm, 62,5/125 µm, fibre optique multimode à faibles pertes, prévue pour un système à bande passante de 20 MHz minimum |
| Distance maximale | 4 km |
| Budget optique | 14 dB |
| Connecteur | Un (1) connecteur ST |
| Longueur d'onde (vidéo/données) | 850 nm/1 310 nm |

VG4-SFPCKT

| | |
|----------------------|--|
| Description | Kit de convertisseur Ethernet fibre optique. Module SFP (enfichable et à faible encombrement) requis (vendu séparément). |
| Interface de données | Ethernet |
| Débit de données | 10/100 Mbit/s Conforme à la norme IEEE 802.3 Port électrique Full Duplex ou Half Duplex Port optique Full Duplex |
| Récepteur compatible | CNFE2MC |
| Installation | Installé à l'intérieur d'un boîtier d'alimentation VG4-A-PA1, VG4-A-PA2, VG4-A-PSU1 ou VG4-A-PSU2 avec le matériel de montage fourni |

Modules SFP

| | |
|----------------------|---|
| Description | Modules interchangeables, disponibles pour une utilisation avec fibre optique MMF ou SMF. |
| Interface de données | Ethernet |
| Débit de données | 10/100 Mbit/s Conforme à la norme IEEE 802.3 |

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x H x P)

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| • SFP-2 et SFP-3 | 13,5 x 8,5 x 55,5 mm |
| • SFP-23, SFP-24, SFP-25, SFP-26 | 13,5 x 8,5 x 63,8 mm |
| Poids (tous les modules SFP) | 0,23 kg |

| | Saisissez | Connecteur | Longueur d'onde (transmission/réception) | Distance max. |
|--------|-----------|------------|--|-----------------------|
| SFP-2 | MMF | Duplex LC | 1 310 nm/ 1 310 nm | 2 km (1,2 mile) |
| SFP-3 | SMF | Duplex LC | 1 310 nm/ 1 310 nm | 20 km (12,4 miles) |
| SFP-23 | SMF | SC unique | 1 310 nm/ 1 550 nm | 60 km (37,3 miles) |
| SFP-24 | SMF | SC unique | 1 550 nm/ 1 310 nm | 60 km (37,3 miles) |
| SFP-25 | MMF | SC unique | 1 310 nm/ 1 550 nm | 2 km (1,2 mile) |

| | | | | |
|--------|-----|-----------|-----------------------|--------------------|
| SFP-26 | MMF | SC unique | 1 550 nm/ 1 310 nm | 2 km (1,2 mile) |
|--------|-----|-----------|-----------------------|--------------------|

Compatibilité fibre optique

| | |
|---------------------------------------|---|
| Compatibilité fibre optique, MMF | MMF 50/125 µm. Pour les fibres 50/125 µm, il faut soustraire 4 dB à la valeur de budget optique spécifiée. Doit répondre à la norme ITU-T G.651 sur les fibres ou dépasser ses exigences. |
| Compatibilité fibre optique, SMF | SMF 8-10/125 µm. Doit répondre à la norme ITU-T G.652 sur les fibres ou dépasser ses exigences. |
| Spécifications des distances optiques | Les distances de transmission spécifiées sont limitées à la perte optique de la fibre et à toute perte supplémentaire causée par les connecteurs, les épissures et les panneaux d'interconnexion. Les modules sont conçus pour fonctionner sur toute la gamme de budget de perte optique. Une perte minimale n'est donc pas nécessaire. |


Module de chauffage

| | |
|-------------|--|
| VG4-SHTR-XT | Module de chauffage étendu pour une prise en charge des températures allant jusqu'à -60 °C pour AUTODOME série 600, caissons extérieurs pour montage suspendu uniquement |
|-------------|--|

VGA-BUBBLE-IK10 pour caméras suspendues

| | |
|---|----------|
| Matériau | Nylon |
| Taille | ∅ 181.80 |
| Impacts mécaniques extérieurs (Code IK ou classe de résistance) | IK10 |
| Indice UV pour la lumière du soleil | F1 |

Dimensions : AUTODOME d'intérieur avec options de montage

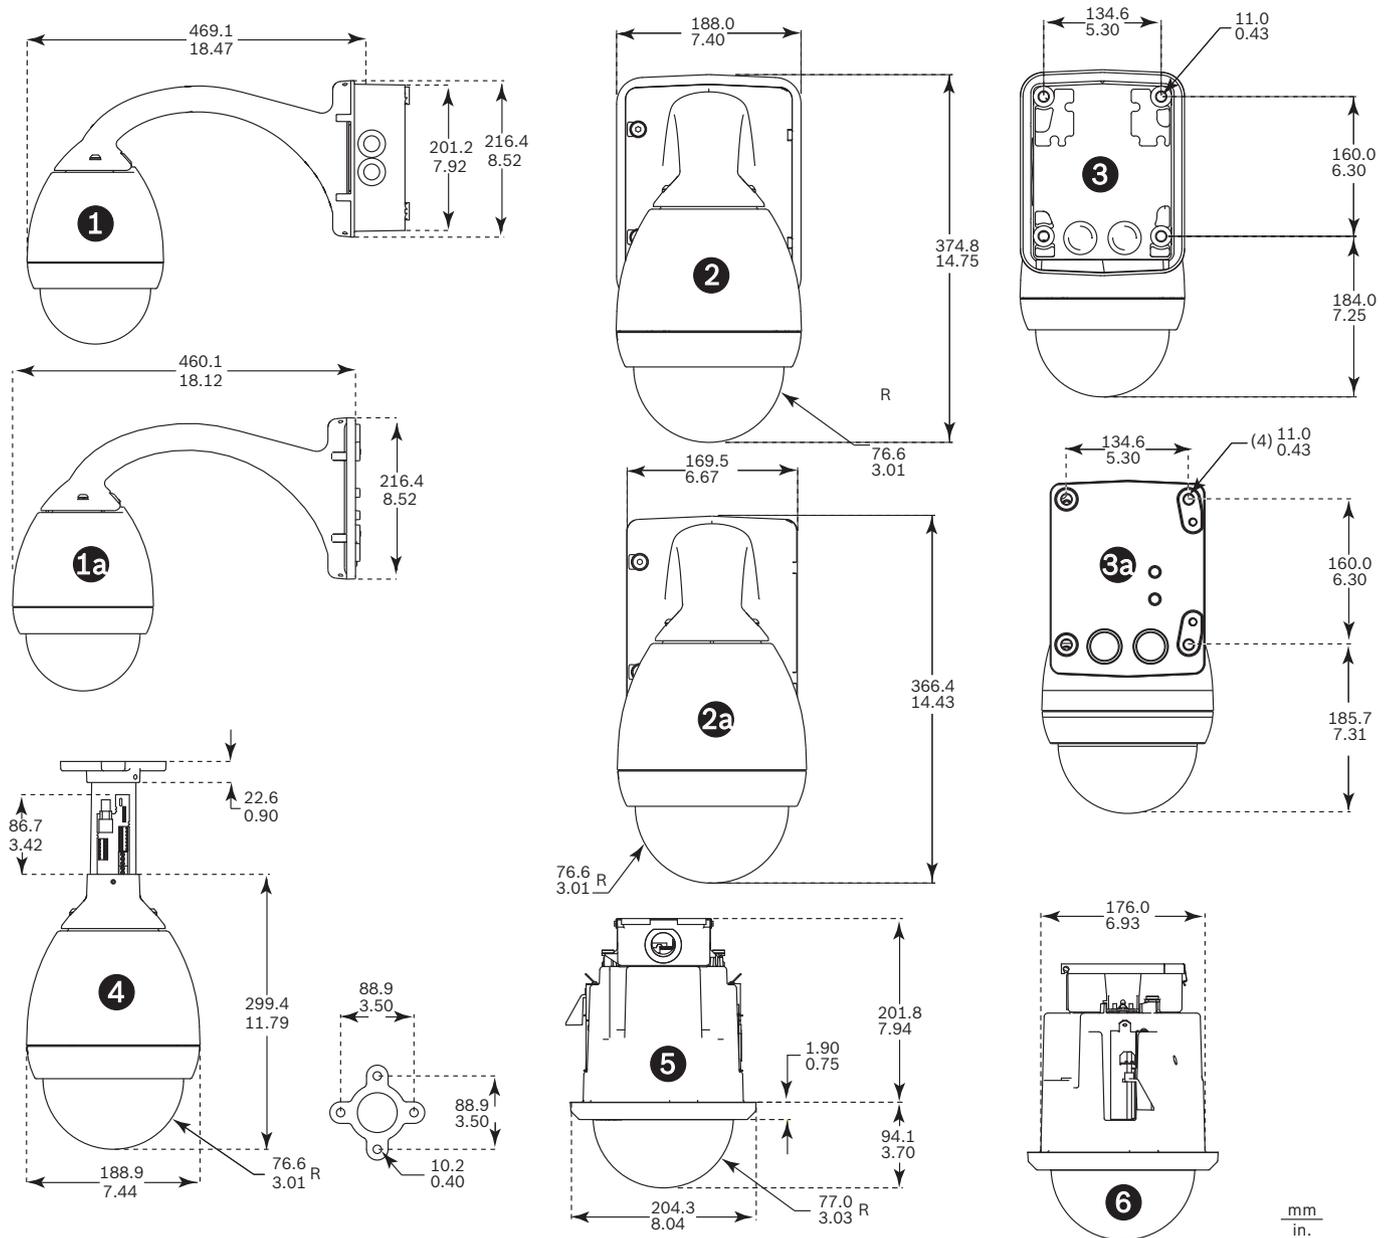

Dimensions du système intérieur


Référence Description

| | |
|----|--|
| 1 | Montage mural – Vue latérale avec alimentation |
| 1a | Montage mural/sur mât – Vue latérale avec VGA-PEND-WPLATE |
| 2 | Montage mural – Vue de face avec alimentation et habillage |
| 2a | Montage mural – Vue de face avec alimentation |
| 3 | Montage mural – Vue arrière avec alimentation et habillage |
| 3a | Montage mural – Vue arrière avec alimentation |

| | |
|---|---------------------------------|
| 4 | Montage sur tube |
| 5 | Montage encastré – Vue de face |
| 6 | Montage encastré – Vue latérale |

mm
in.

Dimensions : AUTODOME d'extérieur avec options de montage et boîtier d'alimentation

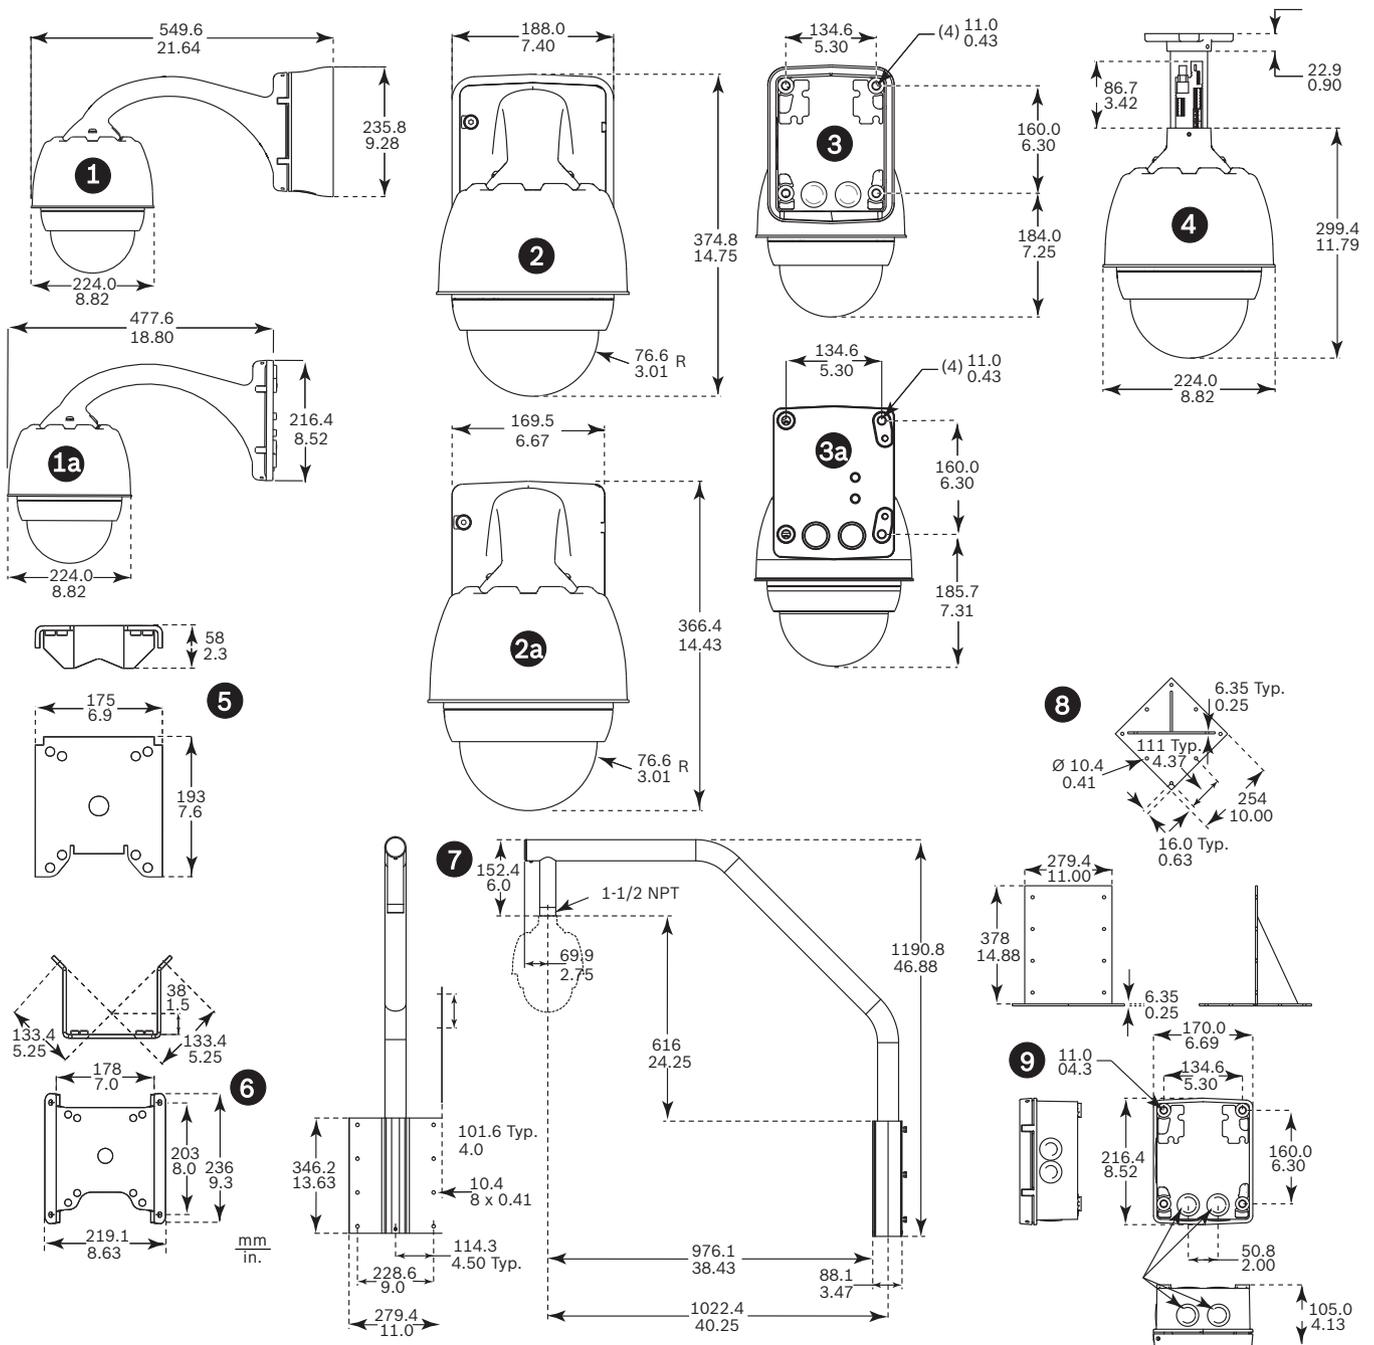

Dimensions du système extérieur

Référence Description

| | |
|----|---|
| 1 | Montage mural – Vue latérale avec alimentation et habillage |
| 1a | Montage mural/sur mât – Vue latérale avec VGA-PEND-WPLATE |
| 2 | Montage mural – Vue de face avec alimentation et habillage |
| 2a | Montage mural – Vue de face avec alimentation |

| | |
|----|--|
| 3 | Montage mural – Vue arrière avec alimentation et habillage |
| 3a | Montage mural – Vue arrière avec alimentation |
| 4 | Montage sur tube |
| 5 | Adaptateur de montage sur mât |
| 6 | Adaptateur pour montage en angle |
| 7 | Montage parapet |
| 8 | Adaptateur pour montage parapet |
| 9 | Alimentation pour montage sur tube et parapet |

Informations de commande**VGA-PEND-ARM - Bras de fixation avec câblage**

Compatible avec un caisson pour montage suspendu de la série AutoDome

Numéro de commande **VGA-PEND-ARM**

VGA-PEND-WPLATE - Platine de fixation

Platine de fixation pour VGA-PEND-ARM, compatible avec les caméras série AutoDome

Numéro de commande **VGA-PEND-WPLATE**

VGA-ROOF-MOUNT - Montage parapet

Support de montage parapet, blanc (VG4-A-9543 - Système de fixation pour montage sur tube nécessaire. Vendu séparément.)

Numéro de commande **VGA-ROOF-MOUNT**

LTC 9230/01 - Adaptateur plat pour montage sur parapet

Pour l'installation d'un appareil en position verticale sur une surface plane pour un montage parapet VGA-ROOF-MOUNT

Numéro de commande **LTC 9230/01**

VG4-A-9541 - Adaptateur pour montage sur mât

Platine de fixation pour montage sur mât pour un bras de fixation AUTODOME ou une caméra DINION, conçue pour les mâts de 100-380 mm de diamètre, blanc

Numéro de commande **VG4-A-9541**

VG4-A-9542 - Adaptateur pour montage en angle

Adaptateur pour montage en angle pour un bras de fixation AUTODOME ou une caméra DINION

Numéro de commande **VG4-A-9542**

VG4-A-9543 - Support de montage sur tube

Support de montage sur tube, blanc, destiné à un caisson série AutoDome pour montage suspendu

Numéro de commande **VG4-A-9543**

VG4-IP54K-IC - Kit de joints IP54 pour montage encastré pour AutoDome séries 100/600

Kit de joints pour AutoDome séries 100 et 600, supports de montage encastré AutoDome requis pour certification environnementale IP54

Numéro de commande **VG4-IP54K-IC**

VGA-IC-SP Kit de support de montage encastré destiné à différentes caméras mobiles Bosch

Kit de supports de montage sur faux-plafond pour caméras AUTODOME 100/600/7000

Numéro de commande **VGA-IC-SP**

VG4-A-PA0 - Bras de fixation

Bras de fixation avec boîtier d'alimentation pour une caméra AUTODOME, sans transformateur, blanc

Numéro de commande **VG4-A-PA0**

VG4-A-PA1 - Bras de fixation, avec transformateur 120 Vac

Bras de fixation avec boîtier d'alimentation pour une caméra AUTODOME, avec un transformateur 120 VAC, blanc

Numéro de commande **VG4-A-PA1**

VG4-A-PA2 - Bras de fixation avec transformateur 230 Vac

Bras de fixation avec boîtier d'alimentation pour une caméra AUTODOME, avec un transformateur 230 VAC, blanc

Numéro de commande **VG4-A-PA2**

VG4-A-PSU0 - Bloc d'alimentation 24 Vac

Alimentation, entrée 24 VAC, pour une caméra mobile AUTODOME. Caisson blanc en aluminium avec couvercle, certifié IP66 et IK 08. Sortie 100 W. Habillage en option (vendu séparément).

Numéro de commande **VG4-A-PSU0**

VG4-A-PSU1 - Bloc d'alimentation 120 Vac

Alimentation avec transformateur, entrée 120 VAC, pour une caméra mobile AUTODOME ou MIC7000. Caisson blanc en aluminium avec couvercle, certifié IP66 et IK 08. Sortie 100 W. Habillage en option (vendu séparément).

Numéro de commande **VG4-A-PSU1**

VG4-A-PSU2 - Bloc d'alimentation 230 Vac

Alimentation avec transformateur, entrée 230 VAC, pour une caméra mobile AUTODOME ou MIC7000. Caisson blanc en aluminium avec couvercle, certifié IP66 et IK 08. Sortie 100 W. Habillage en option (vendu séparément).

Numéro de commande **VG4-A-PSU2**

VGA-SBOX-COVER - Couvercle pour boîtiers d'alimentation AutoDome

Numéro de commande **VGA-SBOX-COVER**

VG4-A-TSKIRT - Habillage pour boîtiers d'alimentation AutoDome

Habillage pour les boîtiers d'alimentation AutoDome suivants :

VG4-A-PSU0, VG4-A-PSU1 et VG4-A-PSU2

Numéro de commande **VG4-A-TSKIRT**

VGA-FIBER-AN - Kit fibre optique multimode analogique

Kit fibre optique émetteur de vidéo/récepteur de données multimode analogique

Numéro de commande **VGA-FIBER-AN**

Kit de convertisseur Ethernet fibre optique VG4-SFPSCKT

Kit fibre optique émetteur de vidéo/récepteur de données de convertisseur Ethernet

Numéro de commande **VG4-SFPSCKT**

VG4-SHTR-XT - Module de chauffage

Module de chauffage étendu pour une prise en charge des températures allant jusqu'à -60 °C pour AUTODOME séries 100 et 600, caissons extérieurs pour montage suspendu uniquement
Numéro de commande **VG4-SHTR-XT**

VGA-BUBBLE-CCLR - Sphère transparente renforcée, destinée au caisson pour montage encastré

Sphère en polycarbonate résistante aux chocs
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-CCLR**

VGA-BUBBLE-CCLA - Sphère claire haute définition, destinée au caisson pour montage encastré

Sphère acrylique
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-CCLA**

VGA-BUBBLE-CTIR - Sphère teintée renforcée, destinée au caisson pour montage encastré

Sphère en polycarbonate résistante aux chocs
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-CTIR**

VGA-BUBBLE-CTIA - Sphère teintée haute définition, destinée au caisson pour montage encastré

Sphère acrylique
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-CTIA**

VGA-BUBBLE-PCLR - Sphère transparente renforcée, destinée au caisson pour montage suspendu

Sphère en polycarbonate résistante aux chocs
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-PCLR**

VGA-BUBBLE-PCLA - Sphère claire haute définition, destinée au caisson pour montage suspendu

Sphère acrylique
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-PCLA**

VGA-BUBBLE-PTIR - Sphère teintée renforcée, destinée au caisson pour montage suspendu

Sphère en polycarbonate résistante aux chocs
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-PTIR**

VGA-BUBBLE-PTIA - Sphère teintée haute définition, destinée au caisson pour montage suspendu

Sphère acrylique
Numéro de commande **VGA-BUBBLE-PTIA**

VGA-BUBLRG-CCLA AD, grand montage encastré, sphère transparente haute résolution

Numéro de commande **VGA-BUBLRG-CCLA**

VGA-BUBLRG-CTIA AD, grand montage encastré, sphère teintée haute résolution

Numéro de commande **VGA-BUBLRG-CTIA**

VGA-BUBHD-CCLA Sphère acrylique HD transparente haute résolution pour les caméras AutoDome pour montage encastré

Numéro de commande **VGA-BUBHD-CCLA**

VGA BUBHD-CTIA Sphère acrylique HD teintée haute résolution pour les caméras AutoDome pour montage encastré

Numéro de commande **VGA-BUBHD-CTIA**

VGA-BUBBLE-IK10 Sphère IK10 pour caisson suspendu

Sphère conforme à la norme IK10 conçue pour une utilisation avec les caméras AUTODOME 7000 HD avec caissons suspendus

Numéro de commande **VGA-BUBBLE-IK10**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The
Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com