

AUTOMATISME T-SIDE

CC
MOTEUR

Poids max.
vantail: 130 kg

Ouverture en
4-12 s



10T-SIDE

NEW

Opérateur pour porte battante à un vantail max. 130 kg, ouverture et fermeture motorisées, fonction anti-vent. Longueur maximale du vantail 1200 mm.

10T-SIDES

NEW

Opérateur pour porte battante à un vantail max. 130 kg, ouverture motorisée, fermeture par ressorts, fonction anti-vent. Longueur maximale du vantail 1200 mm.




Accessoires pour
la série T-SIDE
Page 169

CARACTÉRISTIQUES:

- usage commercial/bureaux à passage intense
- ouverture maximale 95°
- poids maximum du vantail 130 kg
- longueur maximale du vantail 1200 mm
- centrale de commande intégrée
- opérateur pour un ou deux vantaux
- conforme aux normes EN 16005

AVANTAGES:

- usage intensif
- idéal pour bureaux, supermarchés, hôpitaux et pour les collectivités en général
- opérateur qui peut être installé sur portes existantes
- installation facile sans modifier la porte
- installation avec bras articulé «à pousser» ou «à tirer»
- inversion du mouvement en cas d'obstacle
- fonction anti-vent : arrêt du mouvement dans le cas de la porte extérieure (vent fort) ou dans le cas d'une porte intérieure (courant d'air)
- auto-apprentissage de la course du portail à travers un encodeur optique

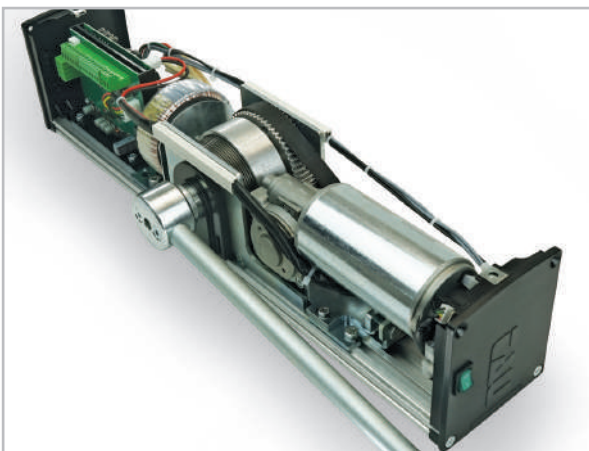

MOTEUR

Le moteur est compact et silencieux, il est équipé de l'encodeur à 100 impulsions/tour pour une sécurité maximale dans le cas d'impact avec un obstacle.

DESSINS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	T-SIDE / T-SIDES
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	48 V DC avec encodeur
Puissance absorbée	120 W
Vitesse d'ouverture	4 - 12 s
Vitesse de fermeture	5 - 15 s
Cycle de travail	100 %
Température de fonctionnement	-15°C / +55°C
Degré de protection IP	IP 32
Ouverture max	95°
Poids max. vantail	130 kg

