

# Caméra mini dôme antivandale 4MP

## IPC324ER3-DVPF28



### Caractéristiques Principales

- ✓ Capteur : **4MP** (Max 2592x1520px)
- ✓ Compression : **H.265/H.264/MJPEG**
- ✓ Focale : **Fixe 2,8mm**
- ✓ Infrarouge : max 30 mètres avec Smart IR
- ✓ Alimentation : **POE** et/ou DC12V
- ✓ Contrejour : **WDR Optique 120dB**
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : Audio, alarme, ROI, corridor, **IK10...**


### Caractéristiques

Référence	IPC324ER3-DVPF28
<b>Caméra</b>	
Capteur	1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS
Obturateur	Auto/Manuel, 1/6~1/8000s
Lentille	2.8mm @F2.0; Angle de vue: 93.0°
Illumination. Min	Couleur: 0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux avec infrarouge activé
Jour/Nuit	Filtre infrarouge mécanique IR-cut avec bascule automatique (ICR)
S/N	>55 dB
WDR	120 dB
<b>Vidéo</b>	
Resolution Max.	2592 × 1520 pixels
Compression Vidéo	H.265, H.264, MJPEG
IPS	4MP (2592×1520): Max. 20 images/s; 4MP (2560×1440): Max. 25 images/s 3MP (2048×1520): Max. 30 images/s; 1080P (1920×1080): Max. 30 images/s
9:16 Mode couloir	Supporté
ROI	Supporté
Flux vidéo	Triple
OSD	Jusqu'à 8 textes
Zone privative	Jusqu'à 4 zones
<b>Audio</b>	
Compression Audio	G.711


Audio Bi-Directionnel	Supporté
<b>Stockage</b>	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 128 Go
<b>Réseau</b>	
Protocoles	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Compatibilité	ONVIF, API
<b>Interface</b>	
Audio E/S	Input: impedance 35 k $\Omega$ ; amplitude 2 V [p-p] Output: impedance 600 $\Omega$ ; amplitude 2 V [p-p]
Alarm E/S	1 / 1
Réseau	10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Général</b>	
Courant	12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) Consommation: Max 5.5W
Dimensions ( $\varnothing$ x H)	$\varnothing$ 108.5 x 81 mm ( $\varnothing$ 4.28" x 3.2")
Poids	0.45 kg
Fonctionnement	-35°C ~ +60°C, Humidity $\leq$ 95% RH
Résistance au vandalisme	IK10
Protection	IP66

\*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

## Dimensions

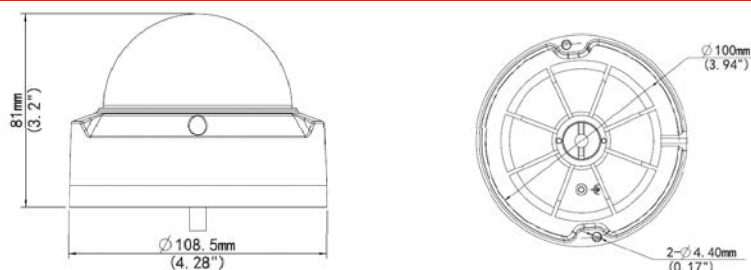


### Installation



Support plafond

### Accessoires

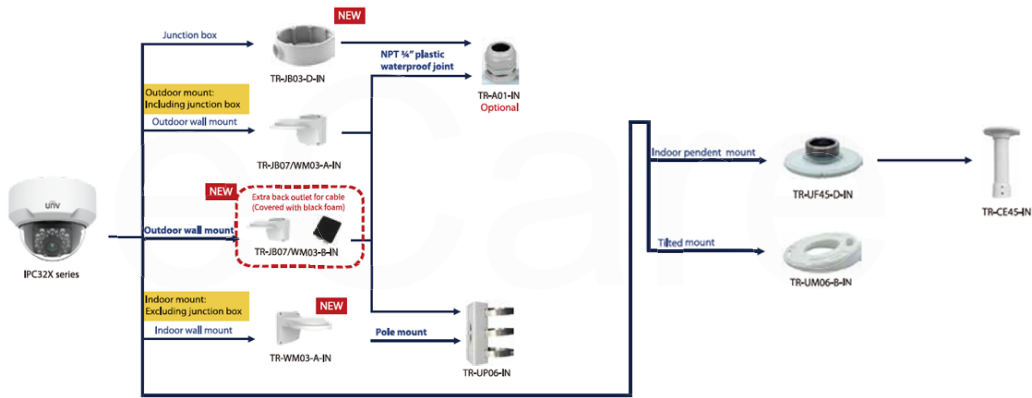

Mode d'installation	Accessoires	Description
Support plafond	\	Le produit n'a pas besoin de support plafond

### Contact



Site: [www.unv-europe.com/fr](http://www.unv-europe.com/fr)

Mail: [contact@unv-europe.com](mailto:contact@unv-europe.com)